



Наконечники штифтовые плоские НШП IEK®

Практично! Надёжно! Долговечно!

Используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами различного сечения в электрических цепях переменного и постоянного тока. Подключаются к автоматическим выключателям и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.

При монтаже наконечников методом опрессовки используйте инструмент IEK®:

- клещи КО-01 (для проводников не более 6 мм²),
- пресс ПГР-70, ПГР-120 (для проводников более 6 мм²).



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



- Материал: **луженая медь**.
- Диапазон сечения жилы: **от 0,5 до 95 мм²**.
- Диапазон выдерживаемого электрического тока: **от 18 до 310 А**.
- Температура эксплуатации: **от -40 до +80 °С**.
- Срок службы: **не менее 25 лет**.
- Гарантийный срок: **5 лет**.



Олово-висмутовое покрытие против коррозии



Внутренние насечки для механической прочности и качества электрического контакта



Сварной шов на контактном скруглении под кабельную жилу



Герметичная упаковка с zip-замком для многократного использования

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность
НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика


Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН	ЭЛК
Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Электрики



Наконечники штифтовые плоские НШП IEK®

Монтаж

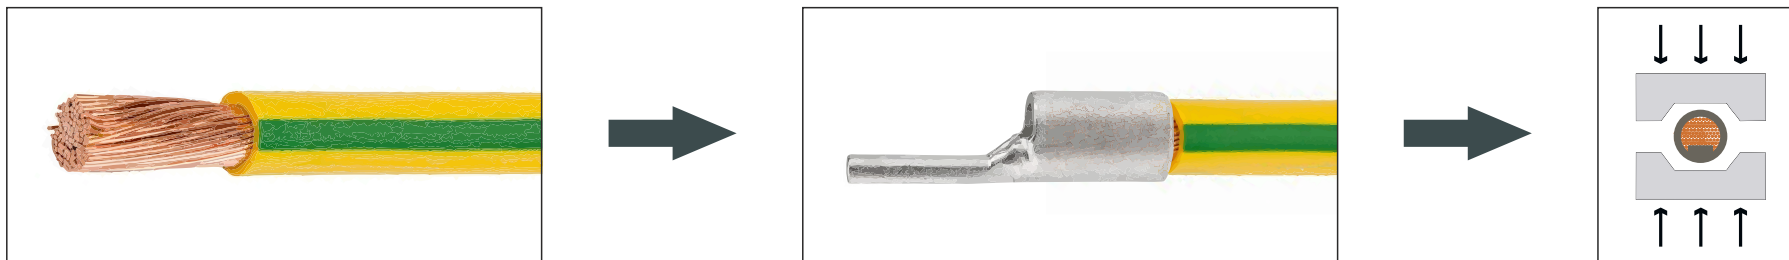

Ассортимент

Артикул	Наименование	Максимальный электрический ток, А	Сечение жилы, мм ²	Длина контактной части, мм
UNN10-D15-12	Наконечник НШП 1,5–12 (100шт/упак) IEK	18	0,5–1,5	12
UNN10-D25-12	Наконечник НШП 2,5–12 (100шт/упак) IEK	30	1,5–2,5	12
UNN10-06-12	Наконечник НШП 6,0–12 (100шт/упак) IEK	50	4–6	12
UNN10-10-12	Наконечник НШП 10–12 (100шт/упак) IEK	70	10	12
UNN10-16-13	Наконечник НШП 16–13 (50шт/упак) IEK	95	16	13
UNN10-25-15	Наконечник НШП 25–15 (50шт/упак) IEK	125	25	20
UNN10-35-20	Наконечник НШП 35–20 (50шт/упак) IEK	170	35	20
UNN10-50-20	Наконечник НШП 50–20 (50шт/упак) IEK	230	50	20
UNN10-70-25	Наконечник НШП 70–25 (25шт/упак) IEK	265	70	25
UNN10-95-25	Наконечник НШП 95–25 (25шт/упак) IEK	310	95	25

