



TITAN 5

Корпуса ЩРн(в) ТИТАН 5



До 125А

Номинальный ток

12...252/216

Количество модулей (встраиваемый/навесной)

IP31(УХЛ3)/IP54(У2)

Степень защиты (встраиваемый/навесной)

0,8-1,0 мм

Толщина стали



Особенности ЩРн(в) ТИТАН 5






Особенности ЩРн(в) ТИТАН 5

Единая съемная
рама – удобный
монтаж




Суппорт с
шинами N/PE
в комплекте

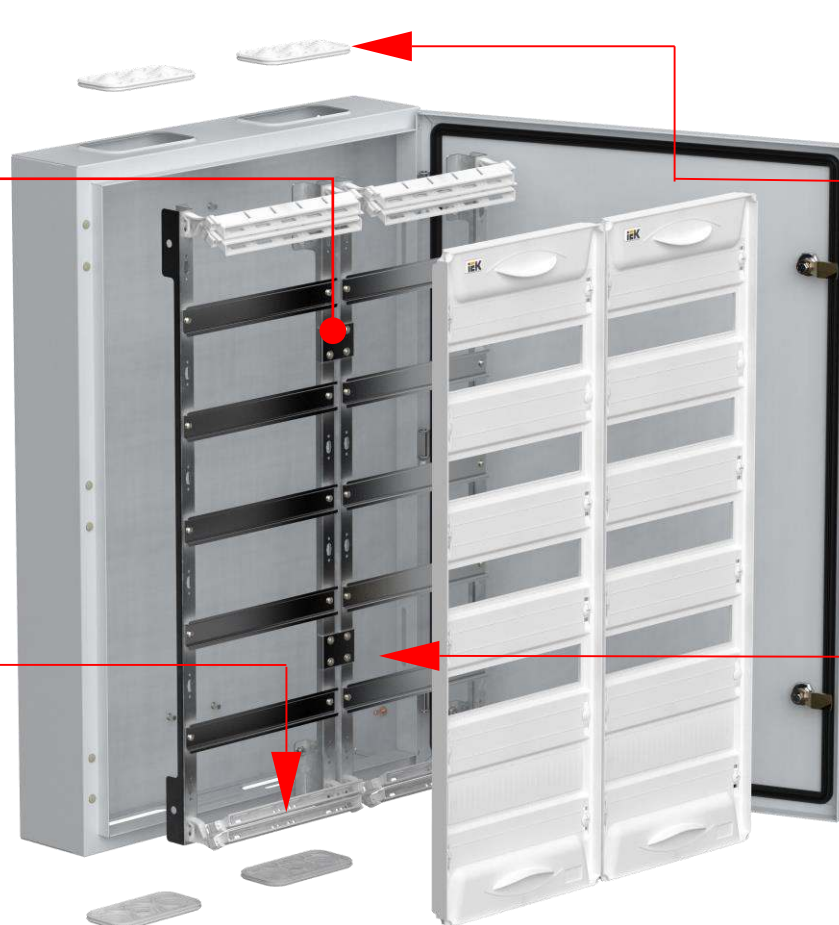

Кабельный ввод
сверху и снизу



Увеличенное
пространство
за DIN-рейками

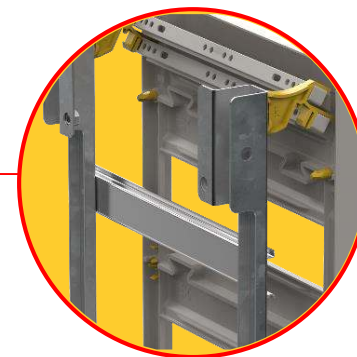

IEK

ТИТАН 5

Корпуса ЩРн IP31 ТИТАН 5

**RAL
7035**



До 125А
Номинальный ток

12, 18...216
Количество модулей

IP31(УХЛ3)
Степень защиты

0,8-1,0 мм
Толщина стали

**RAL
9016**





Особенности ЩРн IP31 ТИТАН 5

Съемная
рама с едиными
DIN-рейками
(без соединитель-
ной пластины)



Кабельный ввод
снизу (сальники
в комплекте)



Суппорты **без**
шин N/PE
устанавливаются
в два яруса



Быстросъемные
петли
(щеколдного
типа)





TITAN 5

Корпуса мультимедиа TITAN 5



1...7/1

Количество рядов/секций

**Навесной/
встраиваемый**

Способ монтажа

IP30(УХЛ3)

Степень защиты

0,8 мм

Толщина стали




Особенности мультимедийных TITAN 5

Патч-панель на 12
модулей RJ45




Перфорированные
монтажные платы с
регулировкой по
глубине 107/126 мм





Двери с
вентиляционными
отверстиями



Двойная розетка
для подключения
активного
оборудования



Универсальный
держатель
роутера

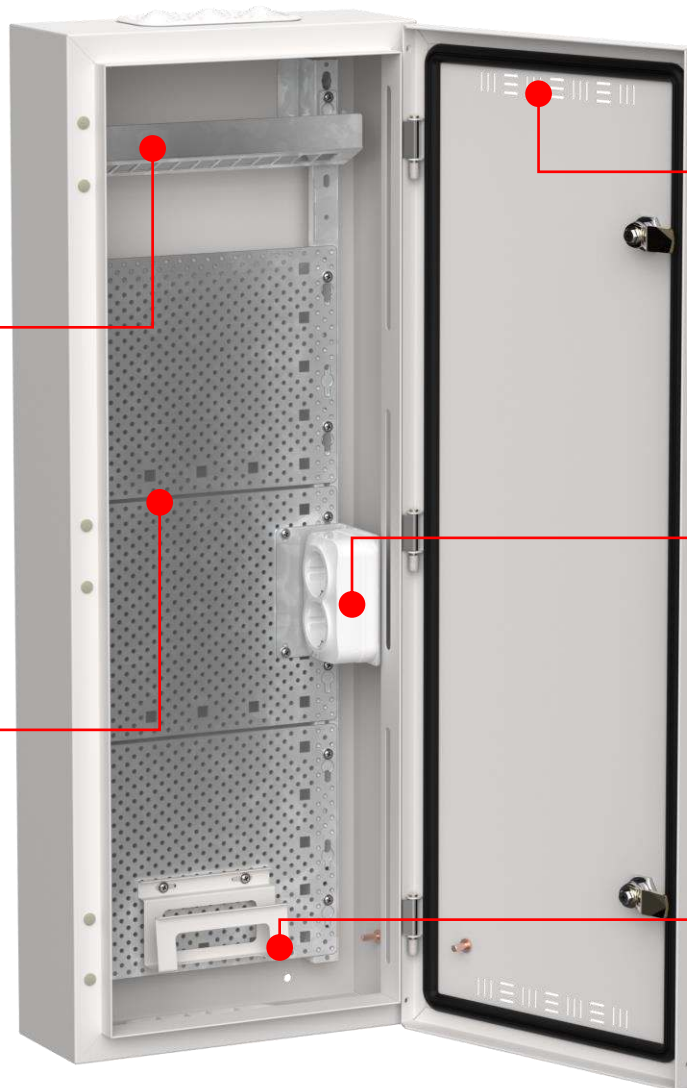

IEK

Комбинированные корпуса ТИТАН 5



12...144/168

Количество модулей (встраиваемый/навесной)

**Разделительная
перегородка**

Силового и слаботочного отсека

IP30(УХЛЗ)

Степень защиты

0,8-1,0 мм

Толщина стали



Особенности комбинированных ТИТАН 5

Суппорты с шинами
N/PE установлены
в два яруса



Двери с
вентиляционными
отверстиями




Горизонтальная
перегородка.
Силовая розетка с
поворотом на 90°



Двойная
розетка RJ45



Перфорированная
монтажная плата с
регулировкой по
глубине 107/126 мм



Универсальный
держатель
роутера

