

Пылевлагозащищенные светильники Онлайн серии ODSP-05S для светодиодных ламп Т8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники серии ODSP-05S для светодиодных ламп Т8 предназначены для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Светильники выпускаются в исполнении УХЛ. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Светильники соответствуют степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ODSP-05S-600-IP65-1xT8-G13	ODSP-05S-600-IP65-2xT8-G13	ODSP-05S-1200-IP65-1xT8-G13	ODSP-05S-1200-IP65-2xT8-G13	ODSP-05S-1500-IP65-2xT8-G13
Напряжение питания, В	220–240				
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60				
Количество и длина светодиодных ламп, мм	1x600	2x600	1x1200	2x1200	2x1500
Класс защиты от поражения электр. током	II				
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,4–0,9				
Степень защиты от пыли и влаги	IP65				
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40				
Длина светильника, мм	655	655	1265	1265	1565
Ширина светильника, мм	68	104	68	94	104
Высота светильника, мм	62				
Расстояние между центрами монтажных пластин, мм	мин. 290, макс. 405	мин. 290, макс. 405	мин. 780, макс. 900	мин. 780, макс. 900	мин. 1060, макс. 1170

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт.	1
Уплотнительная муфта, шт.	2
Скоба, шт.	2
Клипсы, шт.	8 для ODSP-05S-600
	12 для ODSP-05S-1200
	14 для ODSP-05S-1500
Монтажный набор, шт.	1
Паспорт изделия, экз.	1

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- В светильник должны устанавливаться лампы согласно спецификации (лампы в комплект не входят).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, гроющих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги. Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром от 4 до 9 мм.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Извлечь светильник из упаковки.
- Снять рассеиватель, вынуть монтажный набор, скобы и уплотнители.
- Наметить и просверлить четыре отверстия для установочных кронштейнов на поверхности стены или потолка по месту установки (Рис. 1). Расстояние между центрами отверстий указано в таблице и может варьироваться в пределах ± 5 мм, на Ваше усмотрение.
- Установить на поверхность стены или потолка установочные скобы и защелкнуть в них корпус светильника.
- Ввести сетевые провода в корпус через гермоввод, зафиксировать его и подключить к винтовой клеммной колодке на панели, в соответствии с указанной полярностью клеммы L, N (Рис. 2).
- Проверить надежность электрических соединений. Степень защиты IP65 обеспечивается только при использовании кабеля внешним диаметром от 4 до 9 мм.
- Установить светодиодные лампы T8 (в комплект не входят) в ламподержатели. Закрепить рассеиватель клипсами, как показано на Рис. 3.
- Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью, без применения абразивных чистящих средств.
- Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка, что позволяет подключать светильники в линию.

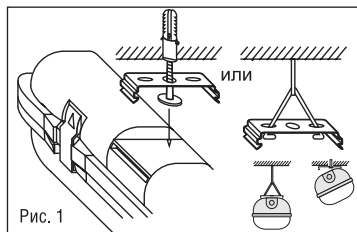


Рис. 1

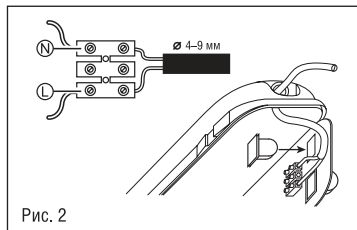


Рис. 2




Рис. 3

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от $+5$ до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов и может утилизироваться обычным способом.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ» 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате ХХММГГ, где первые две буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.