

КРЕПТА ЩРН(В)-П IP40



Съемная монтажная рама

Удобная сборка щита

Инновационная дверь

Открывается с двух сторон

Просторное основание корпуса

Выбор профессиональных электриков

Две конфигурации

Силовой и слаботочный щит

IP40

Степень защиты

12 ... 54 модулей

Ассортимент размеров

-5 ... +40 °C

Температура эксплуатации




КРЕПТА ЩРН(В)-П IP40

Съемная панель на
защелках для ввода
проводников,
с объемной разметкой

Уровень для
выравнивания корпуса

Выламываемые
отверстия для ввода
проводников

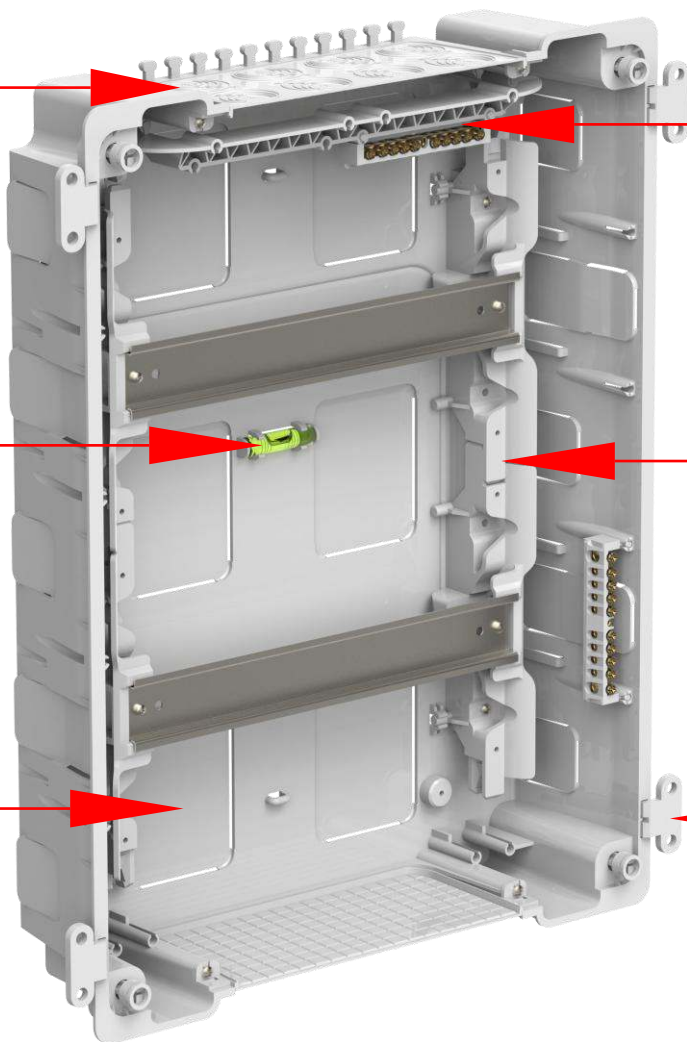


Кронштейн для крепления
шин на суппортах

Шасси для крепления DIN-
реек, с регулировкой по
высоте

Проушины на защелках
для крепления на
гипсокартон




КРЕРТА ЩРН(В)-П IP40

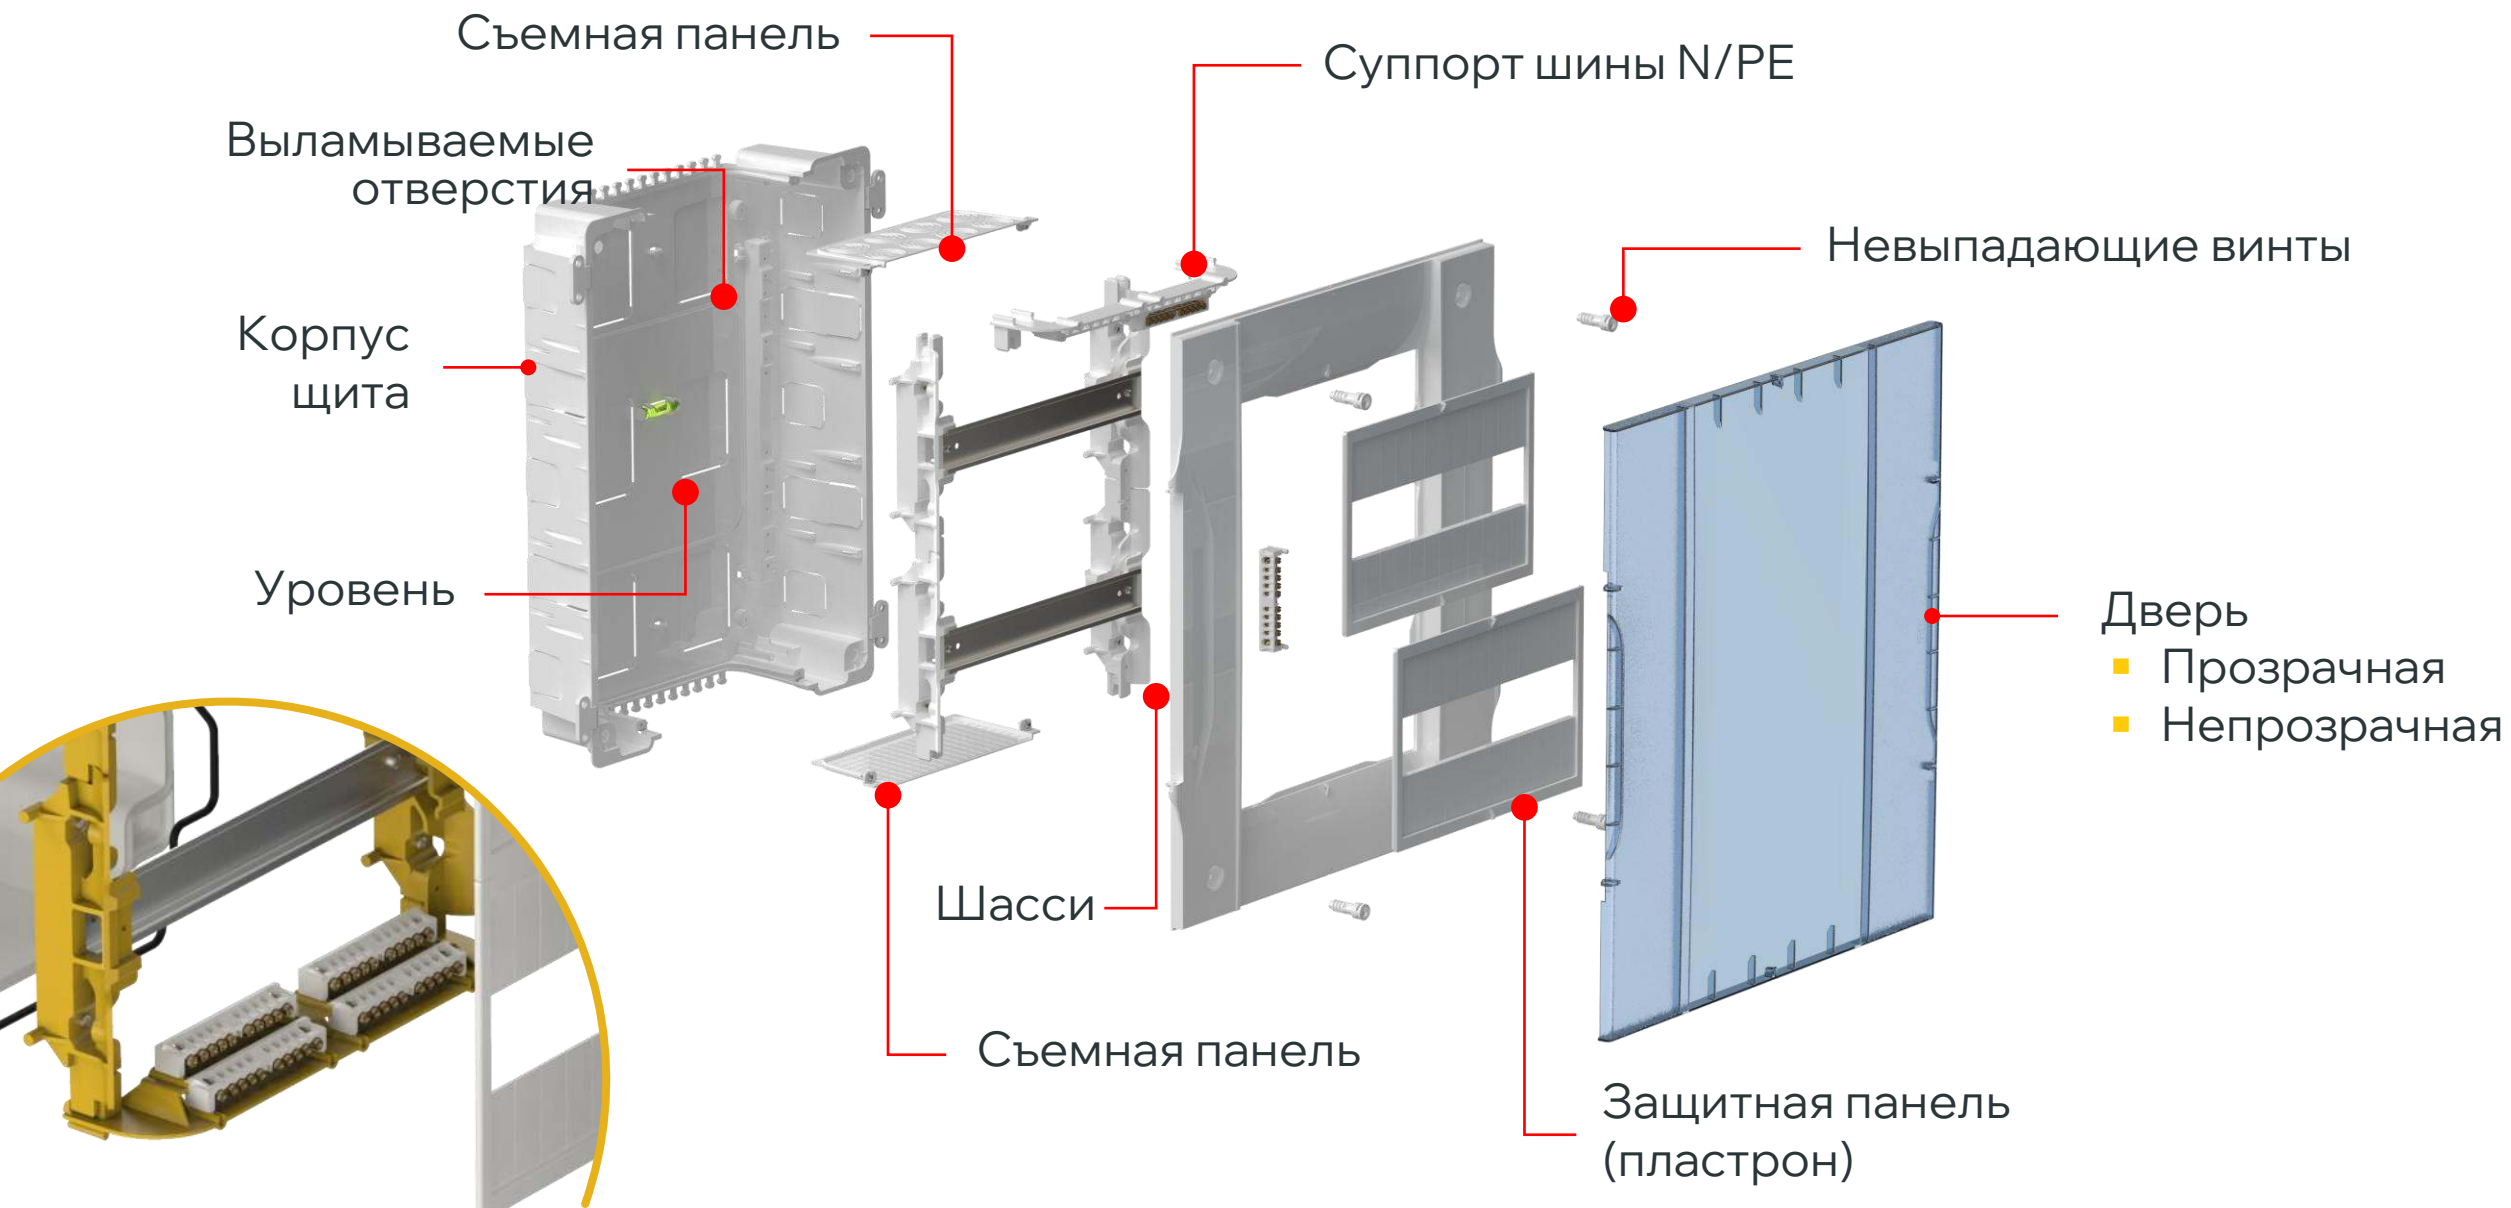




КРЕПТА мультимедиа

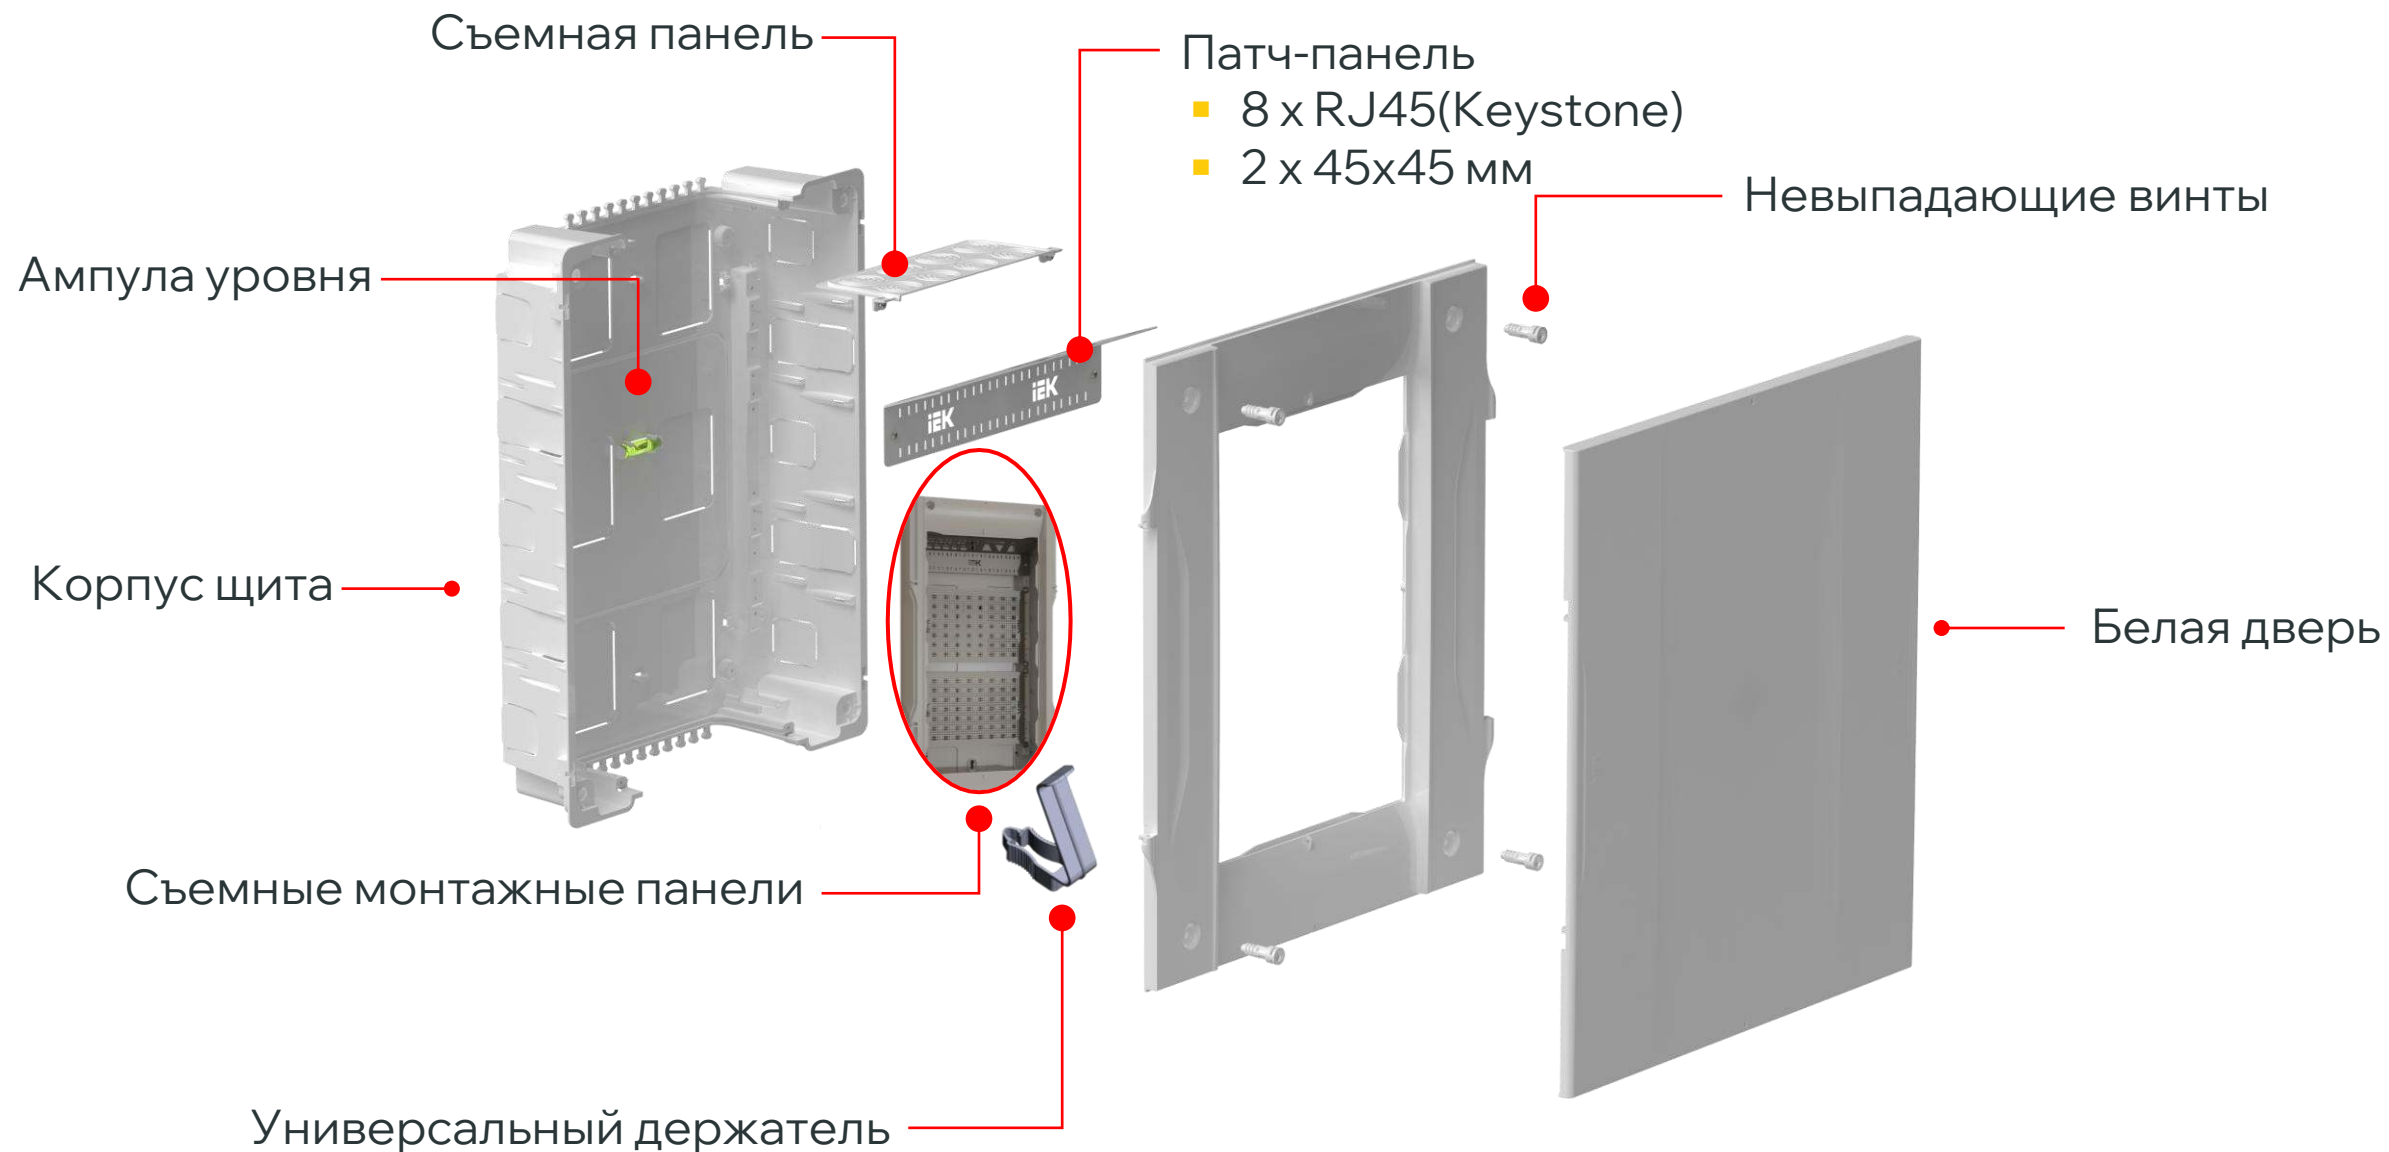



КРЕПТА КМПн IP65

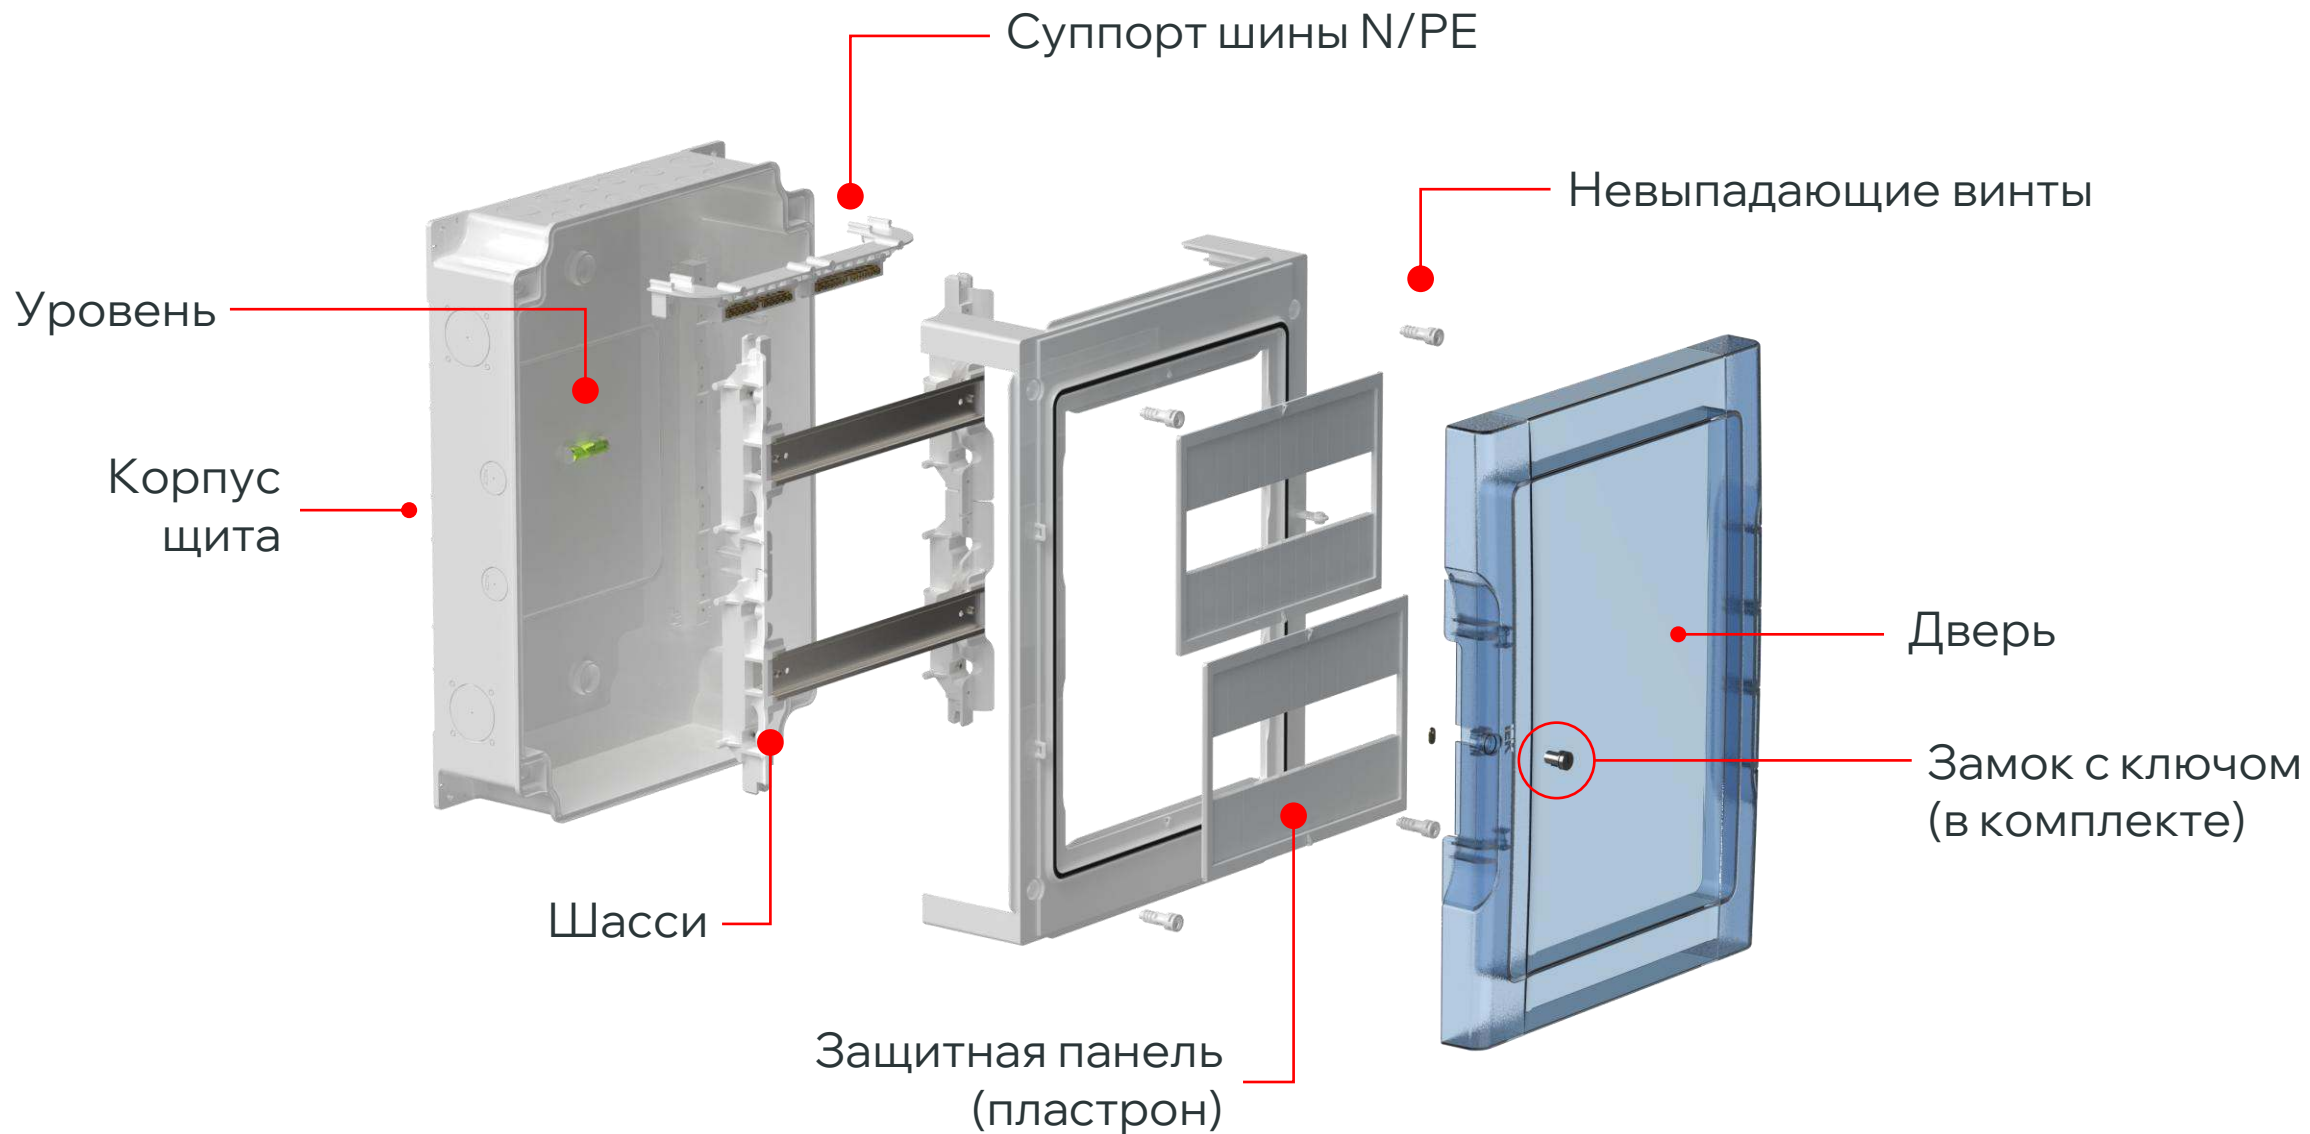



КРЕРТА ЩРН(В)-П, КМПн и мультимедиа



Корпус	Белый			Серый
Дверь	Белая	Прозрачная	Белая	Прозрачная
Рядов	1 ... 3			
Модулей	12 ... 54		-	5 ... 54
Монтаж	Навесной, встраиваемый			Навесной