



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

НОВИНКА

ДЛЯ РАДИУСНЫХ
АКСЕССУАРОВ
СЕРИИ ESCA 5



ESCA

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство

- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ РАДИУСНЫХ АКСЕССУАРОВ


ПРОКЛАДКА ИНФОРМАЦИОННОГО И СИЛОВОГО КАБЕЛЯ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗ НАВОДОК

Предназначена для разделения фасонной секции на две и более частей, в случае монтажа проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок.

Горизонтальная перегородка совместима с прямыми поворотами 90 и 45° серий ESCA 3, ESCA 5 и LESTA.

Технические характеристики

Толщина металла	0,8 мм
Высота борта	50, 80, 100 мм
Тип покрытия	сендзимир (SZ) горячий цинк (HDZ) базовый (RAL9016)

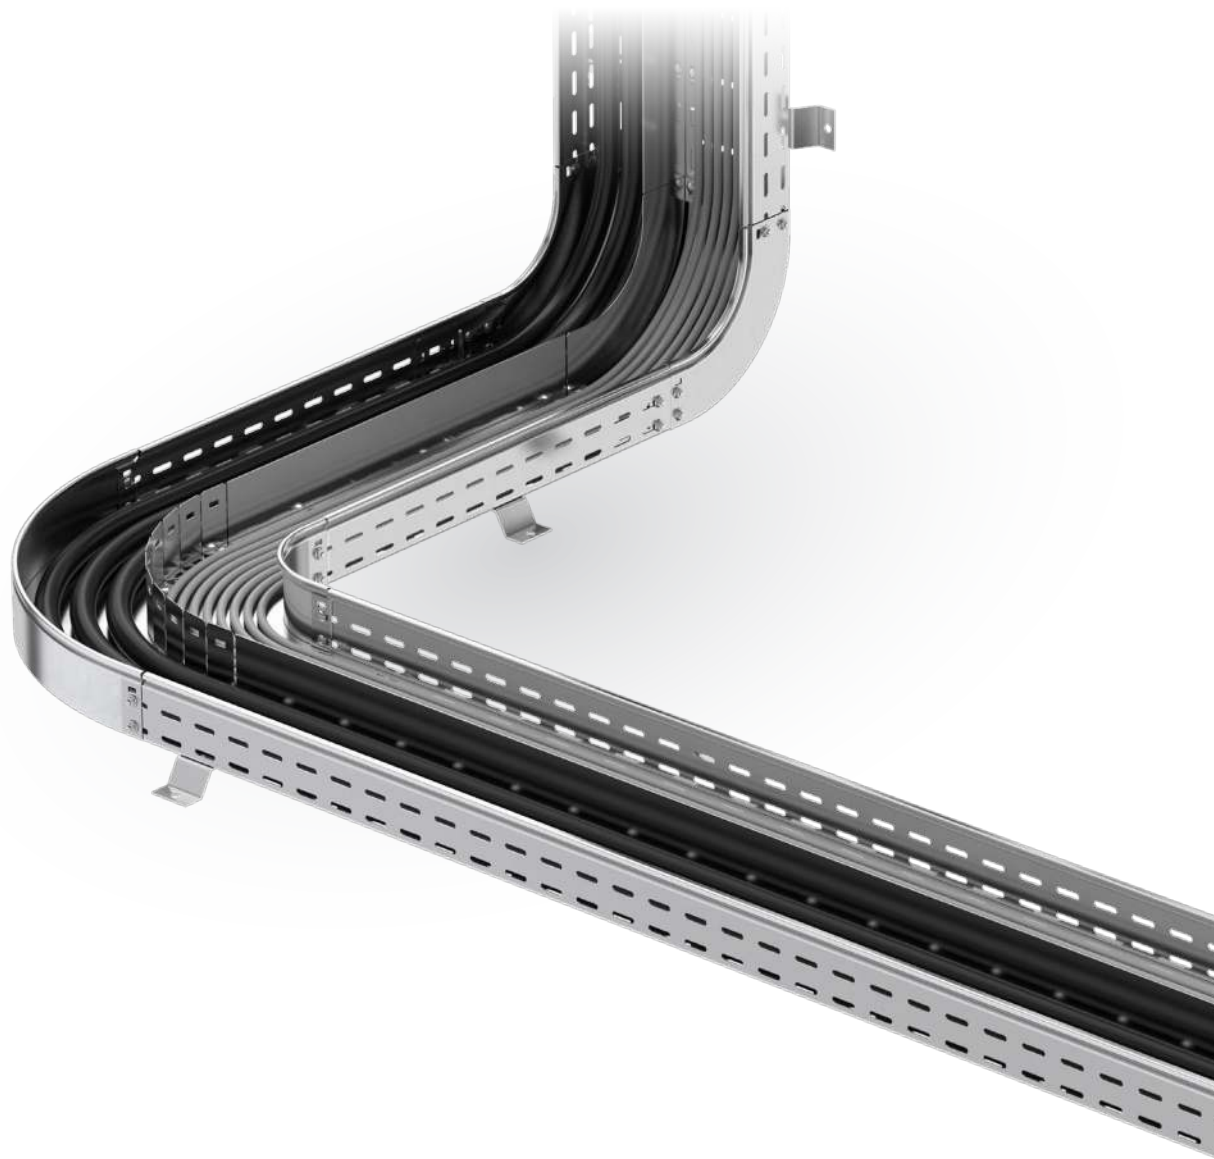

широкий
ассортимент



плавный
радиус



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ РАДИУСНЫХ АКСЕССУАРОВ

Фото	Наименование	Артикул
	50 мм универ. гориз. для акс.	CRP02-0-050
	50 мм универ. гориз. для акс. RAL 9016	CRP02-0-050-9016
	50 мм универ. гориз. для акс. HDZ	CRP02-0-050-HDZ
	80 мм универ. гориз. для акс. IEK	CRP02-0-080
	80 мм универ. гориз. для акс. RAL 9016	CRP02-0-080-9016
	80 мм универ. гориз. для акс. HDZ	CRP02-0-080-HDZ
	100 мм универ. гориз. для акс.	CRP02-0-100
	100 мм универ. гориз. для акс. RAL 9016	CRP02-0-100-9016
	100 мм универ. гориз. для акс. HDZ	CRP02-0-100-HDZ
	50 мм пов. верт. внеш. 45°	CRP40-0-45-050
	50 мм пов. верт. внеш. 45° RAL 9016	CRP40-0-45-050-9016
	50 мм пов. верт. внеш. 45° HDZ	CRP40-0-45-050-HDZ
	80 мм пов. верт. внеш. 45°	CRP40-0-45-080
	80 мм пов. верт. внеш. 45° RAL 9016	CRP40-0-45-080-9016
	80 мм пов. верт. внеш. 45° HDZ	CRP40-0-45-080-HDZ
	100 мм пов. верт. внеш. 45°	CRP40-0-45-100
	100 мм пов. верт. внеш. 45° RAL 9016	CRP40-0-45-100-9016
	100 мм пов. верт. внеш. 45° HDZ	CRP40-0-45-100-HDZ

Фото	Наименование	Артикул
	50 мм пов. верт. внеш. 90°	CRP40-0-90-050
	50 мм пов. верт. внеш. 90° RAL 9016	CRP40-0-90-050-9016
	50 мм пов. верт. внеш. 90° HDZ	CRP40-0-90-050-HDZ
	80 мм пов. верт. внеш. 90°	CRP40-0-90-080
	80 мм пов. верт. внеш. 90° RAL 9016	CRP40-0-90-080-9016
	80 мм пов. верт. внеш. 90° HDZ	CRP40-0-90-080-HDZ
	100 мм пов. верт. внеш. 90°	CRP40-0-90-100
	100 мм пов. верт. внеш. 90° RAL 9016	CRP40-0-90-100-9016
	100 мм пов. верт. внеш. 90° HDZ	CRP40-0-90-100-HDZ
	50 мм пов. верт. внут. 45°	CRP50-0-45-050
	50 мм пов. верт. внут. 45° RAL 9016	CRP50-0-45-050-9016
	50 мм пов. верт. внут. 45° HDZ	CRP50-0-45-050-HDZ
	80 мм пов. верт. внут. 45°	CRP50-0-45-080
	80 мм пов. верт. внут. 45° RAL 9016	CRP50-0-45-080-9016
	80 мм пов. верт. внут. 45° HDZ	CRP50-0-45-080-HDZ
	100 мм пов. верт. внут. 45°	CRP50-0-45-100
	100 мм пов. верт. внут. 45° HDZ	CRP50-0-45-100-HDZ
	100 мм пов. верт. внут. 45° RAL 9016	CRP50-0-45-100-9016