


L-STORE

Для общего освещения на трехфазном шинопроводе



Сферы применения

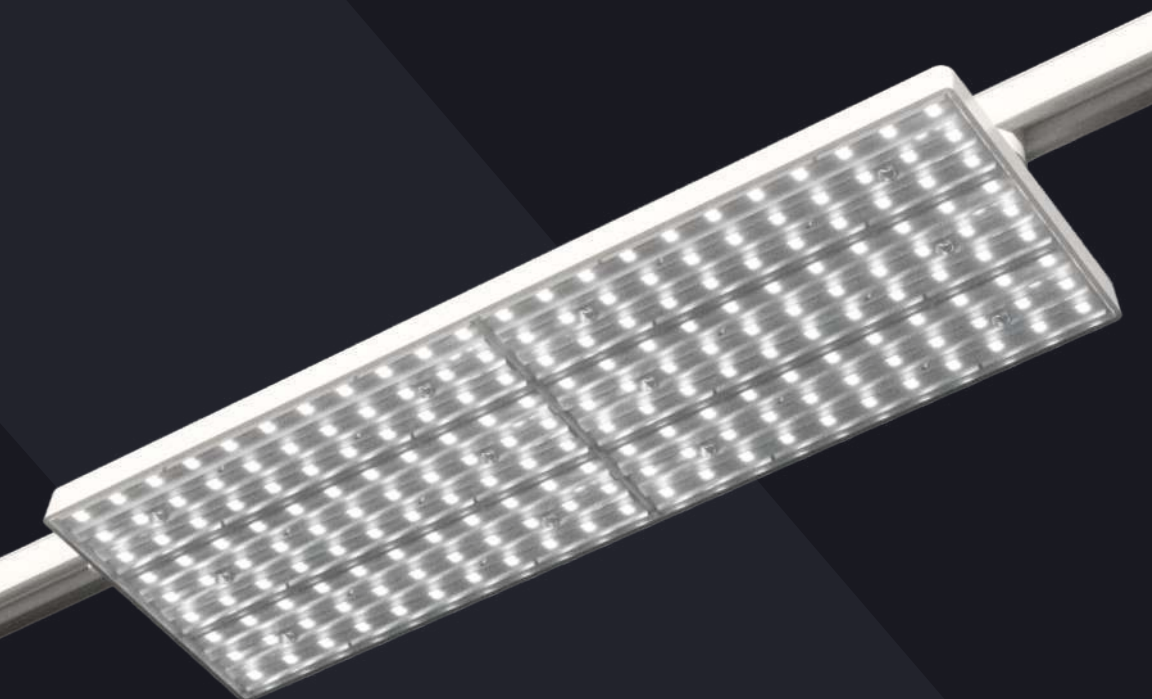

Торговые
площади

Основные характеристики



Мощность

50 - 73 Вт



Световой поток

6750 - 10400 лм




КСС

**ГСП-I, ГСП-II,
ГСП05, Д**



Степень защиты

IP20



ledel.ru

LED



L-STORE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 265
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




2 цвета корпуса в серии:
RAL7038 (агатный серый)
и RAL9005 (черный)



Доступные диаграммы распределения света позволяют правильно расставить акценты

Вес и габариты

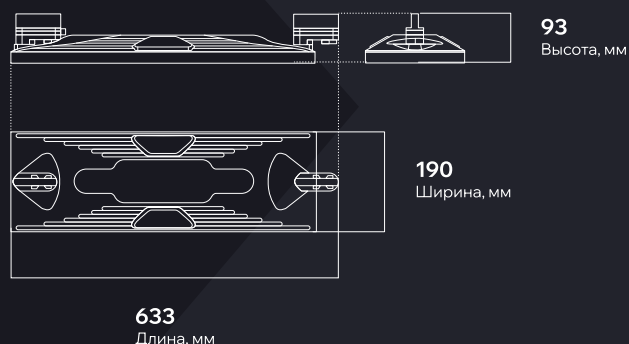

Вес, кг: 2,2



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 265 В и перегрева

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

