


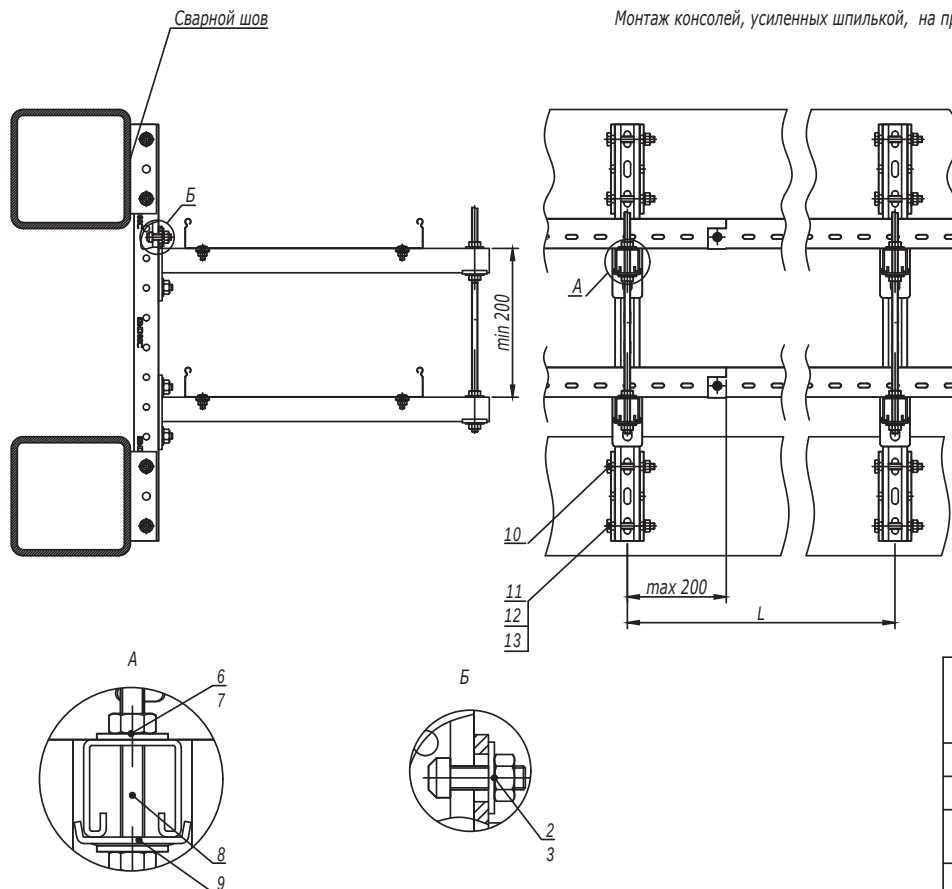

| Таблица 1 - выбор консоли                  |                         |                        |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Ширина лотка<br>(ширина группы лотков), мм | Длина полки консоли, мм |                        |
|                                            | Консоль<br>ВВН60/ВВН70  | Консоль<br>ВВР41/ВВД41 |
| 200                                        | 327                     | 350                    |
| 300                                        | 427                     | 450                    |
| 400                                        | 527                     | 550                    |

1. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
2. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. После проведения сварочных работ необходимо произвести антикоррозионную обработку крепления BSW-41 поз.10 и сварного шва.
4. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

| Таблица 2 - выбор метизов |                           |                        |                        |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Поз.                      | Наименование              | Код                    |                        |
|                           |                           | Консоль<br>ВВН60/ВВН70 | Консоль<br>ВВР41/ВВД41 |
| 6                         | Гайка шестигранная DIN934 | CM110600               | CM110800               |
| 7                         | Шайба кузовная DIN9021    | CM120600               | CM120800               |
| 8                         | Шпилька DIN975/976        | CM200601               | CM200801               |

| Поз. | Наименование                                              | Код      | Кол. | Примечание            |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|
| 1    | Профиль С-образный, 41х41                                 |          | 1    |                       |
| 2    | Болт для крепления к С-образному профилю M10х30           | CM041030 | 2n   |                       |
| 3    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M10 DIN6923 | CM101000 | 2n   |                       |
| 4    | Лоток кабельный                                           |          |      |                       |
| 5    | Консоль ВВР-41/ВВД-41/ВВН-60/ВВН-70                       |          | n    |                       |
| 6    | Гайка шестигранная M8 DIN934                              |          | 2n   | См. таблицу 2         |
| 7    | Шайба кузовная 8 DIN9021                                  |          | 2n   |                       |
| 8    | Шпилька M8х1000 DIN975/976                                |          | 1    |                       |
| 9    | Пластина опорная для С-образных профилей                  | ВНМ4141  | n/2n | Применяется с ВВР/ВВД |
| 10   | Приварное крепление BSW-41                                | BSW4101  | 2    |                       |
| 11   | Болт с шестигранной головкой DIN933 M10х80                | CM081080 | 4    |                       |
| 12   | Шайба с узкими полями DIN125 Ø10                          | CM241000 | 4    |                       |
| 13   | Гайка шестигранная DIN934 M10                             | CM111000 | 4    |                       |

DKC-2017.FCL.11

Лист

7


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Монтаж консолей на профиле при помощи сварки

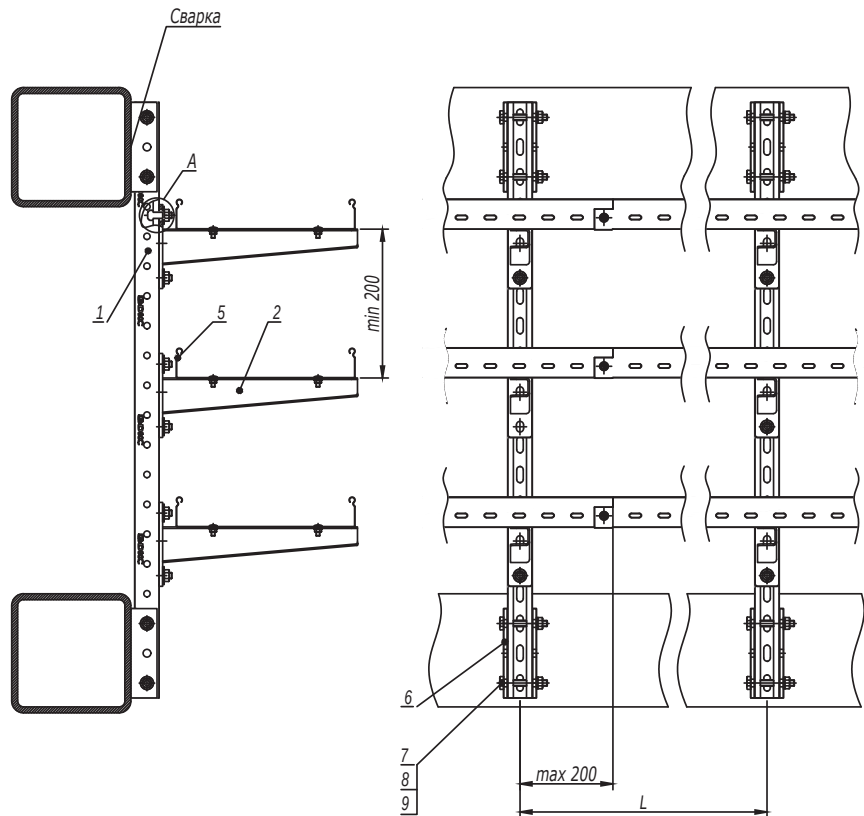

1. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
2. После проведения сварочных работ необходимо произвести антикоррозийную обработку крепления BSW-41 поз.10 и сварного шва.
3. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

| Поз.            | Наименование                                              | Код      | Кол.  | Примечание |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 1               | Профиль С-образный                                        |          | 1     |            |
| 2               | Консоль усиленная ВВН-60/ВВН-70                           |          | n     |            |
| 3               | Болт для крепления к С-образному профилю                  | CM041030 | 2n    |            |
| 4               | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 DIN6923 | CM101000 | 2n    |            |
| 5               | Лоток кабельный                                           |          |       |            |
| 6               | Приварное крепление BSW-41                                | BSW4101  | 2     |            |
| 7               | Болт с шестигранной головкой DIN933 М10х80                | CM081080 | 4     |            |
| 8               | Шайба с узкими полями DIN125 Ø10                          | CM241000 | 4     |            |
| 9               | Гайка шестигранная DIN934 М10                             | CM111000 | 4     |            |
| DKC-2017.FCL.11 |                                                           |          |       |            |
| Изм.            | Кол.уч.                                                   | Лист     | №док. | Подпись    |
|                 |                                                           |          |       | Дата       |