

## ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

### Краткое руководство по эксплуатации

Профиль алюминиевый для светодиодной ленты товарного знака IEK (далее — профиль) предназначен для монтажа в нём светодиодной ленты (далее – LED ленты), для отвода тепла и рассеивания света от светодиодных источников.

Технические параметры, габаритные размеры, комплект поставки профиля приведены в приложении А.

Для установки профилей на рабочей поверхности необходимо:

- закрепить скобы, входящие в комплект изделия, на поверхности;
- извлечь рассеиватель из профиля;
- наклеить LED ленту на монтажную поверхность профиля;
- защёлкнуть профиль в смонтированные скобы;
- произвести подключение LED ленты к драйверу;
- установить боковые заглушки и рассеиватель.

## EXTRUDED ALUMINUM PROFILE FOR LIGHT- EMITTING- DIODE STRIP

Extruded aluminum profile for light-emitting-diode strip of IEK trade mark (hereinafter referred to as – profile) is intended for mounting the light-emitting-diode strip (hereinafter referred to as – the LED strip) into it, for heat dissipation and light diffusion from LED sources.

The specifications, overall dimensions, delivery set of the profile are listed in Appendix A.

For mounting the profile on the working surface, it is necessary:

- To fix the brackets delivered with this product on the surface;
- To remove the diffuser from the profile;
- To stick the LED strip on the mounting surface of the profile;
- To click-up the profile in the assembled brackets;
- To carry out the connection of the LED strip to the driver;
- To install the end covers and diffuser.

## JARYQDIODTY TASPAĞA ARNALĞAN ALIÝMINII PROFILI

IEK taýar belgisiniň jaryqdiodyt taspağa arналған alıýminii profili (budan ári – profil) onda jaryqdiodyt taspany (budan ári – LED taspalar) montajdaýǵa, jylydy burýǵa jáne jaryqdiodyt kózderden jaryqty taratýǵa arналған.

Profildiń tehnikalyq parametrleri, gabarittik ólshemderi, jetkizý jiyntyǵy A qosymshasynda keltirilgen.

Profilderdi jumys betine ornatý úshin kelesini oryndaý qajet:

- buıymnyń jiyntyǵyna kiretin qapsymalardy jumys betine bekity;
- profilden shashyratqyshty alyp shyǵy;
- profildiń montajdyq betine LED taspany jelimdey;
- profildi montajdalǵan qapsyrmaǵa qystyry;
- LED taspany draiverge qosydy júrgizy;
- búirlik biteyishter men shashyratqyshty ornatý.

## ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ДЛЯ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРІЧКИ

Профіль алюмінієвий для світлодіодної стрічки торговельної марки IEK (далі – профіль) призначений для монтажу в ньому світлодіодної стрічки (далі – LED стрічки), відведення тепла та розсіювання світла від світлодіодних джерел.

Технічні характеристики, габаритні розміри, комплект поставки профілю наведені в додатку А.

Для встановлення профілів на робочій поверхні необхідно:

- закріпити скоби, що входять в комплект виробу, на поверхні;
- витягнути розсіювач з профілю;
- наклеїти LED стрічку на монтажну поверхню профілю;
- зафіксувати профіль в змонтовані скоби;
- зробити підключення LED стрічки до драйверу;
- встановити бокові заглушки і розсіювач.

## Приложение А/ Appendix A /A qosymshasy/ Додаток А

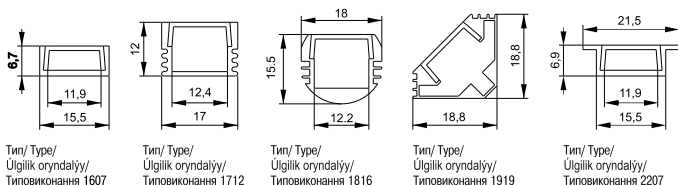


Рисунок 1 – Габаритные размеры профиля/ Figure 1 – Overall dimensions of the profile/ 1-sýret – Profildiriň gabarittik ölçemleri/ Рисунок 1 – Габаритні розміри профілю

Таблица 1 – Технические параметры/ Table 1 – Specifications/ 1-keste – Tehnikalyq parametrlr/ Таблица 1 – Технічні характеристики

| Наименование показателя/ Parameter name/ Körsetkishtiň ataýy/ Найменування показника                                                                      | Значение/ Value/ Mânî/ Значення |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Наибольшая распределённая нагрузка, кг/м/ Highest distributed loading, kg/m/ Eň ülken ülestirilgen jükeme, kg/m/ Найбільше розподілене навантаження, кг/м | 0,2                             |
| Гарантийный срок эксплуатации, года/ Warranty period, years/ Kepildik paidalaný merzimi, ýyl/ Гарантійний строк експлуатації, років                       | 2                               |
| Срок службы, лет/ Service life, years/ Qyzmet merzimi, ýyl/ Строк служби, років                                                                           | 5                               |

Таблица 2 – Комплектность/ Table 2 – Complete set/ 2-keste – Jyntyýy/ Таблица 2 – Комплектість/ Таблица 2 – Комплектість

| Наименование показателя/ Parameter name/ Körsetkishtiň ataýy/ Найменування показника       | Значение/ Value/ Mânî/ Значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Профилы/ profile/ Profil/ Профіль                                                          | 2 м/ m                          |
| Рассеиватель/ Diffuser/ Shashyratqysh/ Розсіювач                                           | 2 м/ m                          |
| Заглушка/ Cover/ Biteýish/ Заглушка                                                        | 2 шт./ pcs./ dana               |
| Скоба/ Bracket/ Qapsyma/ Скоба                                                             | 4 шт./ pcs./ dana               |
| Винт самонарезающий/ Thread cutting screw/ Özdiginen kesetin buranda/ Гвинт самонарізаючий | 4 шт./ pcs./ dana               |
| Этикетка/ Date sheet/ Zattańba/ Етикетка                                                   | 1 экз./ copy./ dana/ прим.      |

