



iek.ru

ОГНЕСТОЙКИЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВАНИИ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЕНЫ

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно- монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница




Бренд IEK является лауреатом
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России» в категории
«Электротехника» в 2014, 2016,
2019, 2021 и 2022 годах.



Огнестойкие кабельные проходки


Применяются для герметизации мест прохождения кабеленесущих систем или отдельных кабелей через стены или перекрытия, а также предусматривает возможность их технического обслуживания.

Соответствуют ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

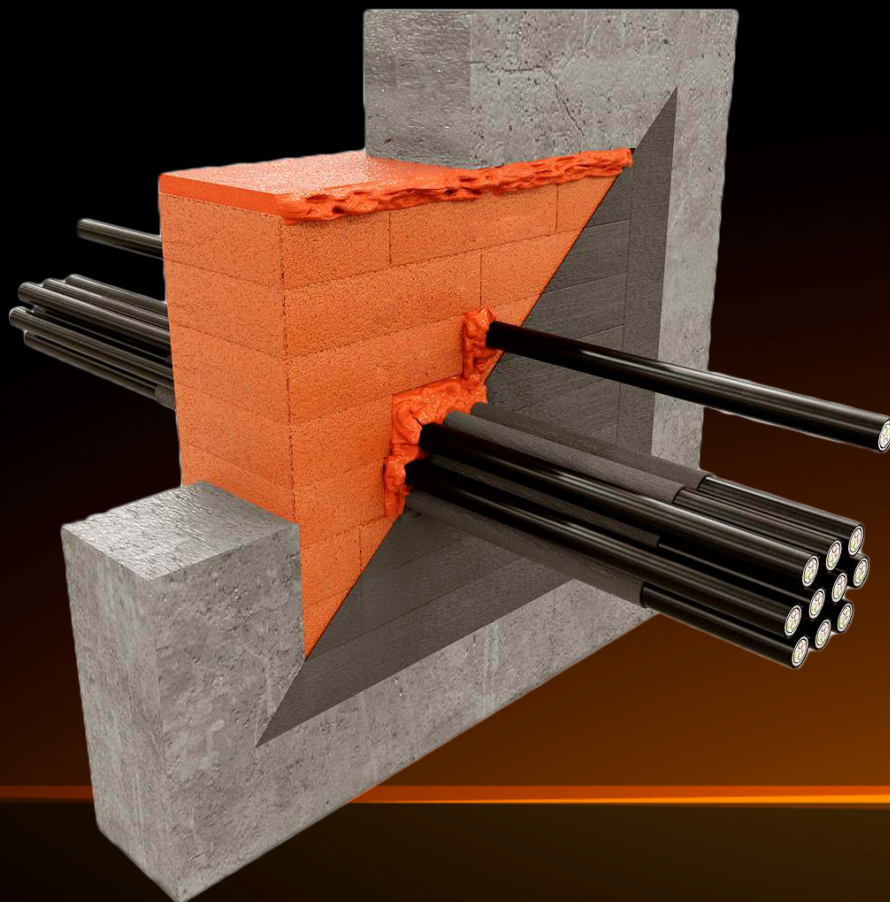


Технические характеристики

Предел огнестойкости, IET	Глубина заделки, мм
45	80
60	80
90	100
120	120
180	200



ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР



СРОК СЛУЖБЫ



ПРЕДЕЛ
ОГНЕСТОЙКОСТИ



Пена огнестойкая


Надежное решение для защиты от огня

Двухкомпонентная пена используется для создания герметичных огнестойких проходов для инженерных коммуникаций, в том числе кабельных с увеличением глубины заделки.




Технические характеристики

Температура эксплуатации, °C	до +250
Температура при нанесении, °C	от 5
Кратность пены (коэффициент вспенивания)	5–5,2
Плотность	0,15–0,16 кг/л
Цвет	коричнево-красный
Соответствие стандартам	ТР ЕАЭС 043/2017



ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР



СРОК СЛУЖБЫ



ПРЕДЕЛ
ОГНЕСТОЙКОСТИ



Герметик огнезащитный


Герметик IEK®
изготовлен на основе
силиконовых каучуков
с добавлением
специальных
антипиренов.
Используется
для герметизации
и восстановления швов
стыков сборных
строительных конструкций,
кабельной продукции,
огнестойкого уплотнения
и фиксации дверей
и стеклопакетов,
а также для выполнения
универсальных кабельных
проходок.

Технические характеристики


Соответствие стандартам	ГОСТ 17516.1-90
Радиационная стойкость	$1,25 \cdot 10^8$



ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР



ДОПУСТИМЫЙ
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
ПЕРЕГРЕВ



СРОК
СЛУЖБЫ