



Огнестойкий кабель ИТК® для систем противопожарной защиты

НОВИНКА

Обеспечивает передачу данных даже при воздействии открытого пламени


Огнестойкий кабель ИТК® предназначен для систем пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД и других, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого пламени.

Имеет несколько исполнений оболочки:

FRLS – с низким дымо- и газовыделением.

FRHF – безгалогенная.

FRLSLTx – низкотоксичная, с низким дымо- и газовыделением.

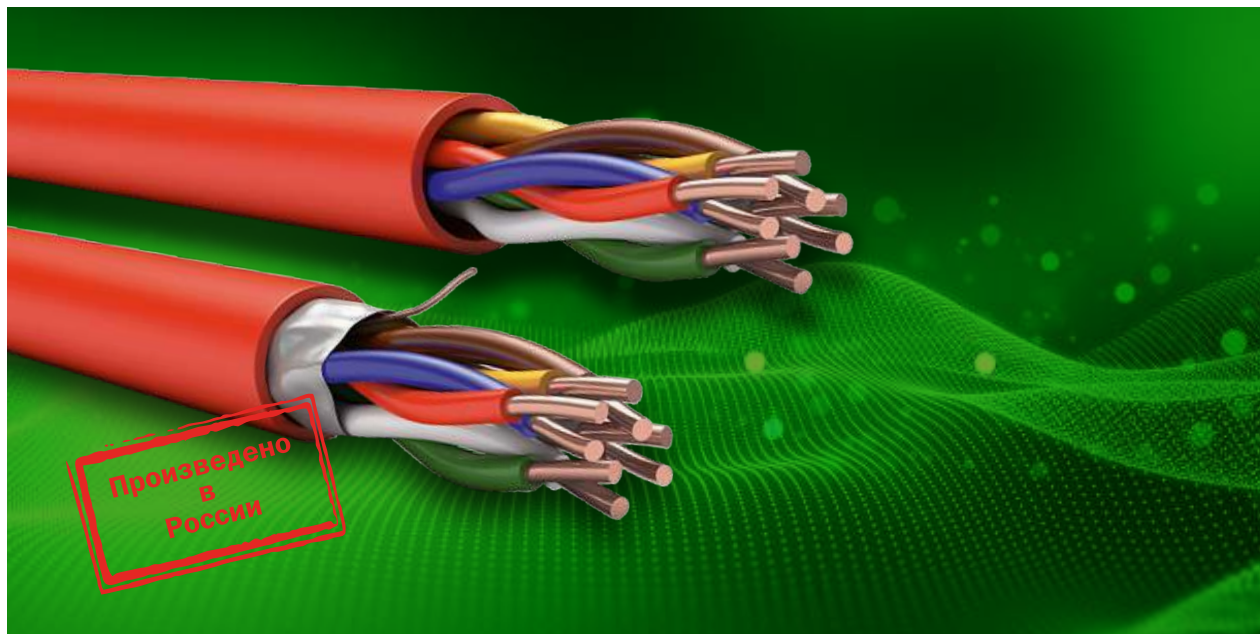

- Проводник: **однопроволочные медные жилы сечением 0,2-1,5 мм².**
- Изоляция: **огнестойкая кремнийорганическая резина.**
- Рабочее напряжение: **300 В.**
- Длина кабеля: **200 м.**

- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
FRLS – П16.1.2.2.2.
FRHF – П16.1.1.2.1.
FRLSLTx – П16.1.2.1.2.



Огнестойкий,
не распространяет
горение.



Экранированный/
без экрана.



Малый диаметр
кабеля.



Удобство монтажа.



Срок службы: 30 лет.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность
НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН
Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телекоммуникации	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	СИ	ПРО
Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Системные интеграторы	Провайдеры