



Коммутационные шнуры ИТК® для проектных решений

НОВИНКА

Удобный монтаж при организации необходимой конфигурации СКС

Коммутационные шнуры ИТК® предназначены для коммутации линий передачи информации между различными секциями патч-панелей, для подключения телекоммуникационного оборудования к информационным розеткам и т.д.

Позволяют сформировать необходимую конфигурацию при решении проектных задач.



- Категории: **5Е, 6, 6А.**
- Полоса пропускания: **до 500 МГц.**
- Исполнение: **U/UTP, S/FTP.**

- Калибр токопроводящей жилы: **24-30 AWG.**
- Толщина покрытия контактов золотом: **50 мкм.**



Международные стандарты качества.



Надежность и удобство эксплуатации.



Больше циклов включения–отключения.



Совместимость с компонентами СКС.



Стабильная передача данных.

Отрасли


ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ПРО Провайдеры
---	--	------------------------	--------------------------



Ультратонкое исполнение
экономит место при монтаже.

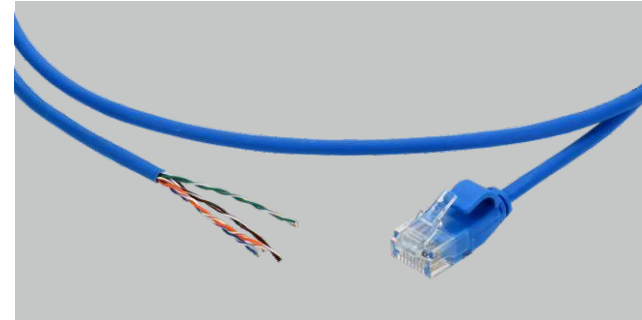

Проводник из высококачественной
цельнотянутой меди.



Износостойкая контактная группа
с золотым напылением 50 мк".



Дополнительная фиксация
при установке соединительного разъёма.

Структура обозначения коммутационного шнура:

PC0X-CXXX-XM-XX-XX

WT	– с язычком колпачок (With Tongue cap)
NT	– без язычка колпачок (No Tongue cap)
RL	– с ленточным замком (Ribbon Lock)
HC	– высококачественные контакты с напылением 50 мкд (High-quality Contacts)
SL	– тонкий кабель «слим» (Slim)
SC	– стандартный кабель (Standart Cable)
Длина коммутационного шнура в м	
Категория 5е, 6 или 6А	
U – неэкранированный, S – экранированный	
Цвет шнура: 02 – зелёный, 03 – синий, 08 – белый	

