

Лотки листовые ESCA 3 IEK® с толщиной стали 0,45 мм

НОВИНКА



Доступная цена



Надежная
конструкция замка



Срок службы – 20 лет



Гарантия – 3 года

Экономичное решение для кабельных трасс с низкими требованиями к нагрузке

Листовые лотки ESCA 3 IEK® из высококачественной российской стали 0,45 мм – оптимальное решение для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей напряжением до 1000 В в коммерческом и жилищном строительстве.

Открытый способ прокладки с помощью металлических лотков позволяет легко обслуживать и развивать электрические и слаботочные сети. При использовании совместно с крышкой лотки ESCA 3 IEK® обеспечивают максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги.



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность
НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН
Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница



- Толщина стали: **0,45 мм.**
- Покрытие: **сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.**

- Ширина: **50 ÷ 200 мм.**
- Высота: **35, 50 мм.**
- Длина: **3000 мм.**

Лотки листовые ESCA 3 IEK® с толщиной стали 0,45 мм

Особенности конструкции



Телескопическое соединение
«папа-мама» ускоряет монтаж.



Специальный замок
придает дополнительную механическую прочность лотку, защищает кабель от повреждений и обеспечивает быстрый и надежный монтаж крышки.



Объемная перфорация
увеличивает несущую способность кабельного лотка и улучшает вентиляцию кабелей и проводов.




Объемная подштамповка IEK
защищает от подделок.



Подштамповка торцевых краев
исключает повреждение изоляции кабеля при монтаже.



Двойной контур заземления
по кабельному лотку и по крышке.

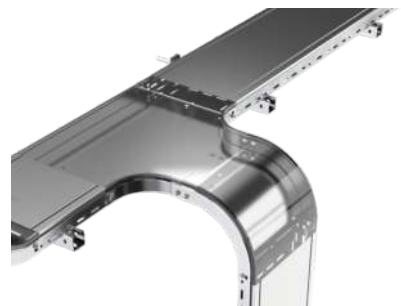

Ассортимент типоразмеров
лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности.



Значения безопасной рабочей нагрузки
подтверждены на сертифицированном оборудовании.

Ассортимент

Лоток неперфорированный, высота борта 35 мм.

Лоток неперфорированный, высота борта 50 мм.

Лоток перфорированный, высота борта 35 мм.

Лоток перфорированный, высота борта 50 мм.

