ЧЕСТНЫЕ ВАТТЫ

светят как надо

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IEK

iek.ru

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ЧЕСТНЫЕ ВАТТЫ

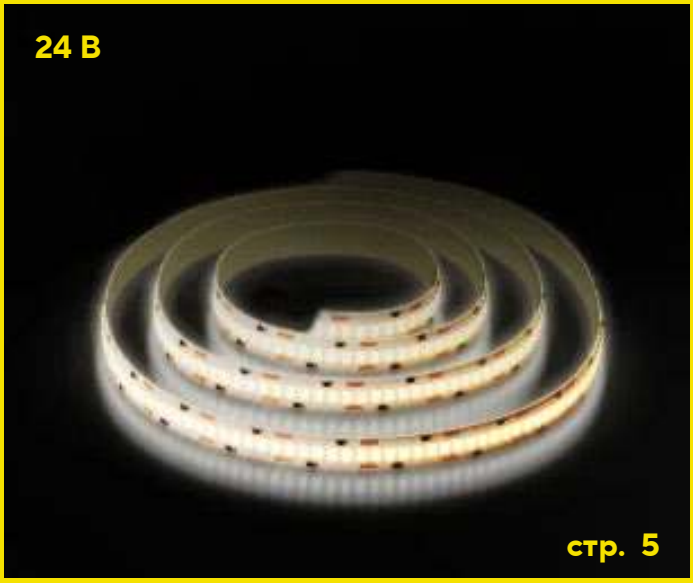

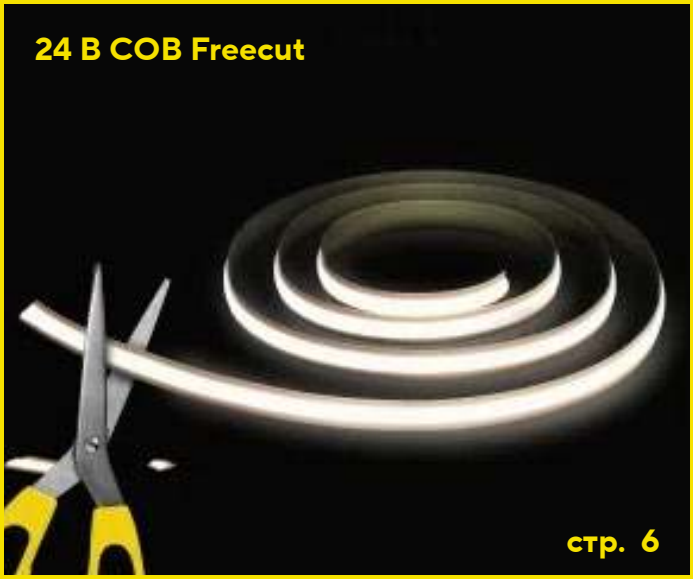

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ЧЕСТНЫЕ ВАТТЫ

220 В

стр. 9

ТЕРМОНЕОН ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

стр. 8

2020 В

стр. 9

220 В НЕО

стр. 9

ДРАЙВЕРЫ

стр. 11

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12 В

Светодиодная лента 12 В — это классическое решение для создания стильной и безопасной локальной подсветки объектов. Ленту можно диммировать.

степень защиты: IP20 и IP65

мощность: от 4,8 до 14,4 Вт/м

двойная медная подложка

2 года гарантии

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
4,8 Вт	60	500	50	IP20	3000 K	LSR1-1-060-20-3-05
4,8 Вт	60	500	50	IP20	4000 K	LSR1-0-060-20-3-05
4,8 Вт	60	500	50	IP20	6500 K	LSR1-2-060-20-3-05
4,8 Вт	60	500	50	IP65	3000 K	LSR1-1-060-65-3-05
4,8 Вт	60	500	50	IP65	4000 K	LSR1-0-060-65-3-05
4,8 Вт	60	500	50	IP65	6500 K	LSR1-2-060-65-3-05
9,6 Вт	120	800	25	IP20	3000 K	LSR1-1-120-20-3-05
9,6 Вт	120	800	25	IP20	4000 K	LSR1-0-120-20-3-05
9,6 Вт	120	800	25	IP20	6500 K	LSR1-2-120-20-3-05
9,6 Вт	120	800	25	IP65	3000 K	LSR1-1-120-65-3-05
9,6 Вт	120	800	25	IP65	4000 K	LSR1-0-120-65-3-05
9,6 Вт	120	800	25	IP65	6500 K	LSR1-2-120-65-3-05
14,4 Вт	60	700	50	IP20	3000 K	LSR2-1-060-20-3-05
14,4 Вт	60	700	50	IP20	6500 K	LSR2-2-060-20-3-05
14,4 Вт	60	700	50	IP65	3000 K	LSR2-1-060-65-3-05
14,4 Вт	60	700	50	IP65	6500 K	LSR2-2-060-65-3-05
14,4 Вт	60	-	50	IP20	RGB	LSR2-3-060-20-3-05
14,4 Вт	60	-	50	IP65	RGB	LSR2-3-060-65-3-05

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В

Светодиодная лента 24 В представлена широким рядом позиций, закрывающих задачи как декоративного, так и основного освещения. Идеально подходит для натяжных потолков и создания эффекта «парящих» объектов. Ленту можно диммировать.

- степень защиты: IP20
- мощность: от 6 до 22 Вт/м
- световой поток: до 2600 лм/м
- двойная медная подложка
- 3 года гарантии

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
6 Вт	60	550	100	IP20	3000 K	LSR6-1-060-20-1-05-1
6 Вт	60	550	100	IP20	4000 K	LSR6-0-060-20-1-05-1
6 Вт	60	550	100	IP20	6500 K	LSR6-2-060-20-1-05-1
12 Вт	120	1000	50	IP20	3000 K	LSR6-1-120-20-1-05-1
12 Вт	120	1000	50	IP20	4000 K	LSR6-0-120-20-1-05-1
12 Вт	120	1000	50	IP20	6500 K	LSR6-2-120-20-1-05-1
14,4 Вт	60	900	100	IP20	3000 K	LSR7-1-060-20-1-05-1
14,4 Вт	60	900	100	IP20	4000 K	LSR7-0-060-20-1-05-1
14,4 Вт	60	900	100	IP20	6500 K	LSR7-2-060-20-1-05-1
14,4 Вт	60	-	100	IP20	RGB	LSR7-3-060-20-1-05-1
14 Вт	168	1700	42	IP20	3000 K	LSR6-1-168-20-1-05
14 Вт	168	1700	42	IP20	4000 K	LSR6-10-168-20-1-05
14 Вт	168	1700	42	IP20	6500 K	LSR6-2-168-20-1-05
22 Вт	240	2600	33	IP20	3000 K	LSR6-1-240-20-1-05
22 Вт	240	2600	33	IP20	4000 K	LSR6-10-240-20-1-05
22 Вт	240	2600	33	IP20	6500 K	LSR6-2-240-20-1-05

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 24 В

Светодиодная лента COB 24 В — это свечение единой линией благодаря технологии COB (Chip On Board), где светодиоды расположены напрямую на токоведущей подложке. Светодиоды не видны поштучно, поэтому лента идеально подходит для декоративной дополнительной подсветки. Ленту можно диммировать.

- степень защиты: IP20 и IP65
- мощность: от 8 до 14 Вт/м
- световой поток: до 1100 лм/м
- двойная медная подложка
- свечение единой линией
- 3 года гарантии

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
8 Вт	312	750	38	IP20	3000 K	LSR11-1-312-20-1-1-05
8 Вт	312	750	38	IP20	4000 K	LSR11-10-312-20-1-05
8 Вт	312	750	38	IP20	6500 K	LSR11-2-312-20-1-05
11 Вт	480	1100	50	IP20	3000 K	LSR11-1-480-20-1-05
11 Вт	480	1100	50	IP20	4000 K	LSR11-10-480-20-1-05
11 Вт	480	1100	50	IP20	6500 K	LSR11-2-480-20-1-05
14 Вт	576	-	33	IP20	RGB	LSR11-3-576-20-3-05
8 Вт	312	750	38	IP65	3000 K	LSR11-1-312-65-3-05
8 Вт	312	750	38	IP65	4000 K	LSR11-10-312-65-3-05
8 Вт	312	750	38	IP65	6500 K	LSR11-2-312-65-3-05
11 Вт	480	1100	50	IP65	3000 K	LSR11-1-480-65-3-05
11 Вт	480	1100	50	IP65	4000 K	LSR11-10-480-65-3-05
11 Вт	480	1100	50	IP65	6500 K	LSR11-2-480-65-3-05

COB FREECUT

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
14 Вт	528	1000	1	IP20	3000 K	LSR11-1-528-20-05
14 Вт	528	1000	1	IP20	4000 K	LSR11-10-528-20-05
14 Вт	528	1000	1	IP20	6500 K	LSR11-2-528-20-05

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА «ТЕРМОНЕОН» ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Термостойкая светодиодная лента «термонеон» — оптимальное решение для стильной подсветки бань и саун. Лента выдерживает высокую температуру и не боится влаги. Строго рекомендована установка питания и управления вне жаркого помещения, например в предбаннике. Ленту можно диммировать.

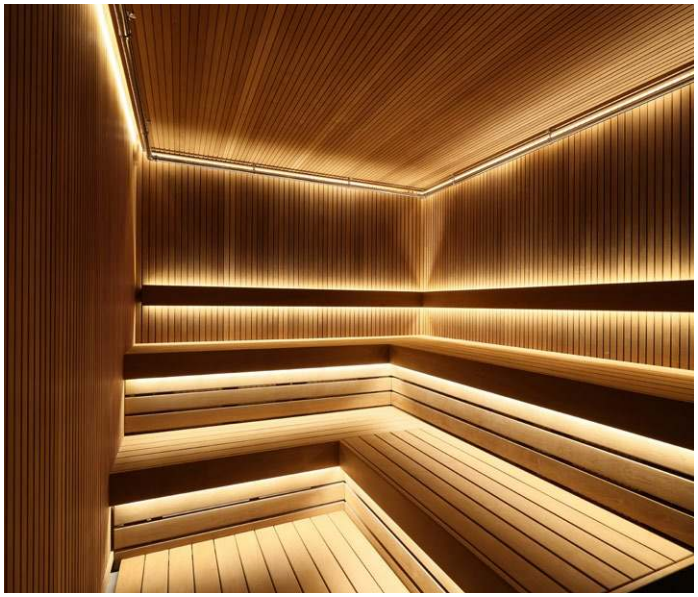

- эксплуатация до +100 °C
- метки реза для удобства монтажа
- свечение единой линией
- крепления, коннекторы и саморезы в комп.

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
8 Вт	120	900	50	IP67	3000 K	LSR6-1-120-67-2-05
8 Вт	120	900	50	IP67	4000 K	LSR6-2-120-67-2-05
10 Вт	60	-	50	IP67	RGB	LSR7-3-060-67-2-05

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА «НЕОН» 24 В ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФИГУР И ВЫВЕСОК

Низковольтная светодиодная лента «неон» идеально подходит для создания объемной декоративной подсветки. Степень защиты IP65 позволяет не бояться влаги, а рабочее напряжение 24 В является безопасным. В комплекте есть все необходимые для монтажа аксессуары: заглушки, крепежи и саморезы. Ленту можно диммировать.

- для создания надписей и вывесок
- метки реза для удобства монтажа
- свечение единой линией
- крепления, коннекторы и саморезы в комп.

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
8 Вт	120	750	50	IP65	3000 K	LSR6-1-120-65-3-05
8 Вт	120	750	50	IP65	4000 K	LSR6-2-120-65-3-05
8 Вт	60	-	84	IP65	RGB	LSR7-3-060-65-3-05

УЛИЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220 В

Уличное решение, которое не боится ливней, ураганов и снегопада. Идеально подходит для подсветки фасадов зданий и организации ландшафтного освещения. Ленту можно диммировать.

- простой монтаж
- устойчива к УФ-излучению
- подключение до 100 м

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
4,8 Вт	60	400	1000	IP67	3000 K	LSR3-1-060-67-0-50
4,8 Вт	60	400	1000	IP67	6500 K	LSR3-2-060-67-0-50
7,2 Вт	30	-	1000	IP67	RGB	LSR4-3-030-67-0-50

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА «НЕОН» 220 В

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
9,6	120	650	1000	IP67	3000 K	LSR5-1-120-67-0-50
9,6	120	650	1000	IP67	6500 K	LSR5-2-120-67-0-50

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 220 В

Мощность Вт/м	Кол-во свето-диодов, шт/м	Световой поток, лм/м	Кратность резки, мм	Степень защиты от пыли и влаги	Цветовая температура	Артикул
8	296	700	125	IP65	3000 K	LSR18-1-296-65-2-50
8	296	700	125	IP65	4000 K	LSR18-10-296-65-2-50
8	296	700	125	IP65	6500 K	LSR18-2-296-65-2-50

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Рассеивает свет, делая его более мягким. Выполняет функцию теплоотвода, что продлевает срок службы светодиодной ленты. Упрощает монтаж в стены, углы и натяжные потолки.

- анодированный корпус
- поликарбонатный рассеиватель
- аксессуары для монтажа в комплекте

Чертеж	Серия	Тип монтажа	Размер, ДхШхВ, мм	Цвет	Артикул
	0809	Накладной	2000 x 8 x 9	Серебристый	LSADD0809-SET1-2-N1-1-12
	1209	Накладной	2000 x 12 x 9	Серебристый	LSADD1209-SET1-2-N1-1-12
	1607	Накладной	2000 x 16 x 7	Серебристый	LSADD1607-SET1-2-N1-1-08
	1607	Накладной	2000 x 16 x 7	Черный	LSADD1607-SET1-2-N1-1-K02
	1712	Накладной	2000 x 17 x 12	Серебристый	LSADD1712-SET1-2-N1-1-08
	1712	Накладной	2000 x 17 x 12	Черный	LSADD1712-SET1-2-N1-1-K02

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Чертеж	Серия	Тип монтажа	Размер, ДхШхВ, мм	Цвет	Артикул
	1606	Накладной гибкий	2000 x 16 x 6	Серебристый	LSADD1606-SET1-2-G1-1-12
	1616	Накладной угловой круглый	2000 x 16 x 16	Серебристый	LSADD1616-SET1-2-N3-1-12
	1616	Накладной угловой квадратный	2000 x 16 x 16	Серебристый	LSADD1616-SET1-2-N5-1-12
	2406	Накладной	2000 x 24 x 6	Серебристый	LSADD2406-SET1-2-V4-1-12
	2207	Встраиваемый	2000 x 22 x 7	Серебристый	LSADD2207-SET1-2-V4-1-08
	2207	Встраиваемый	2000 x 22 x 7	Черный	LSADD2207-SET1-2-V4-1-K02
	3006	Встраиваемый	2000 x 30 x 6	Серебристый	LSADD3006-SET1-2-V4-1-12
	6114	Встраиваемый в гипсокартон	2000 x 61 x 14	Серебристый	LSADD6114-SET1-2-K4-1-04
	7234	Встраиваемый в натяжные потолки	2000 x 72 x 34	Серебристый	LSADD7234-SET1-2-N4-1-04

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 12 В

степень защиты: IP20 и IP67

мощность: от 25 до 360 Вт

защита от короткого замыкания

защита от возгорания

защита от перепада напряжения

гальваническая изоляция ГОСТ IEC 61347-2-13 (3750 В)

Мощность Вт/м	Степень защиты от пыли и влаги	Кол-во каналов	Габариты, ДхШхВ, см	Артикул
25	IP20	1	8,5 x 5,6 x 3,4	LSP1-025-12-20-33-PRO
30	IP20	1	8,5 x 5,6 x 3,4	LSP1-030-12-20-33-PRO
40	IP20	1	11 x 7,8 x 3,6	LSP1-040-12-20-33-PRO
50	IP20	1	11 x 7,8 x 3,6	LSP1-050-12-20-33-PRO
60	IP20	2	20 x 5,3 x 2,2	LSP1-060-12-20-33-PRO
100	IP20	2	23,4 x 5,3 x 2,2	LSP1-100-12-20-33-PRO
150	IP20	2	23,4 x 5,3 x 2,2	LSP1-150-12-20-33-PRO
200	IP20	2	30 x 5,3 x 2,2	LSP1-200-12-20-33-PRO
250	IP20	2	15,9 x 9,9 x 5	LSP1-250-12-20-33-PRO
360	IP20	3	20 x 9,9 x 5	LSP1-360-12-20-33-PRO
30	IP67	1	20 x 3,4 x 2,4	LSP1-030-12-67-33-PRO
50	IP67	1	20 x 3,4 x 2,4	LSP1-050-12-67-33-PRO
100	IP67	1	19,3 x 5,2 x 2,5	LSP1-100-12-67-33-PRO
150	IP67	1	21,4 x 5,3 x 2,8	LSP1-150-12-67-33-PRO
200	IP67	2	25,5 x 6,4 x 3	LSP1-200-12-67-33-PRO

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В

Мощность Вт/м	Степень защиты от пыли и влаги	Кол-во каналов	Габариты, ДхШхВ, см	Артикул
60	IP20	1	17 × 3,4 × 2,1	LSP1-060-24-20-33-PRO
100	IP20	2	14,5 × 4,8 × 3,2	LSP1-100-24-20-33-PRO
200	IP20	2	19,5 × 4,9 × 3,2	LSP1-200-24-20-13-PRO
250	IP20	2	26 × 4,9 × 3,2	LSP1-250-24-20-33-PRO
400	IP20	2	24,5 × 6,4 × 4,8	LSP1-400-24-20-13-PRO
60	IP67	1	22 × 3,3 × 2,3	LSP1-060-24-67-15-PRO
100	IP67	1	19,6 × 6,3 × 3,4	LSP1-100-24-67-15-PRO
250	IP67	2	20,4 × 7,5 × 3,4	LSP1-250-24-67-15-PRO