


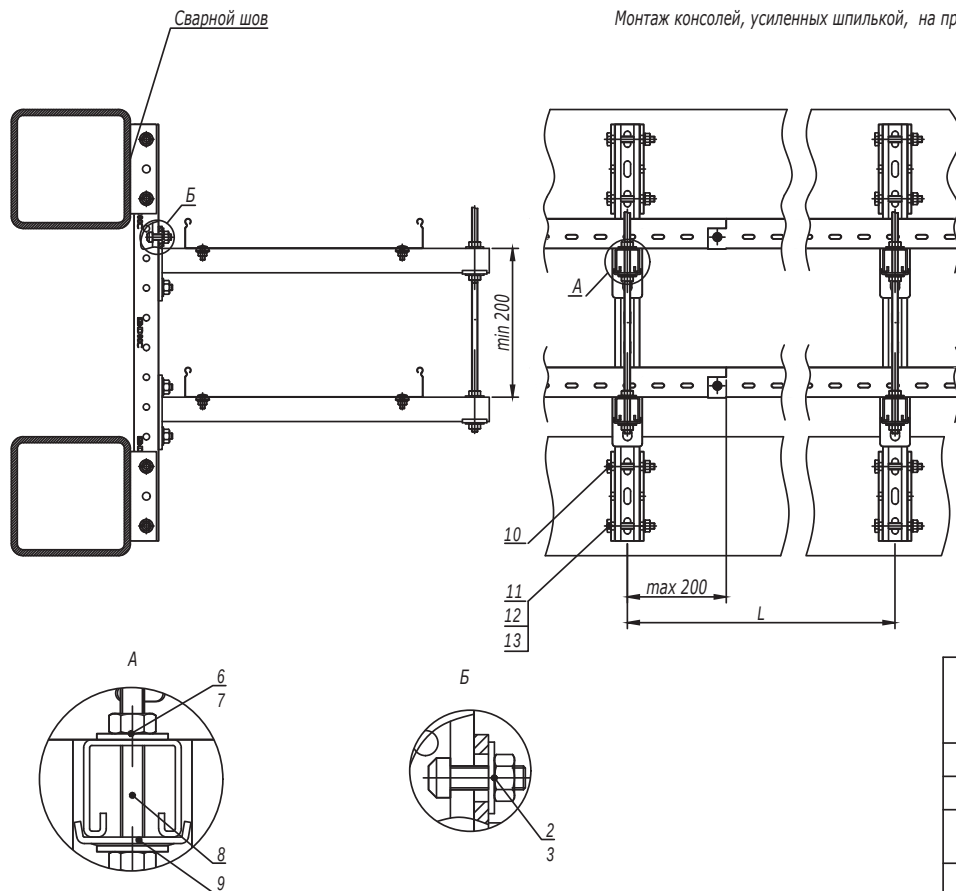

| Таблица 1 - выбор консоли                     |                         |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Ширина лотка<br>(ширина группы<br>лотков), мм | Длина полки консоли, мм |                        |
|                                               | Консоль<br>BBH60/BBH70  | Консоль<br>BBP41/BBD41 |
| 200                                           | 327                     | 350                    |
| 300                                           | 427                     | 450                    |
| 400                                           | 527                     | 550                    |

1. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
2. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. После проведения сварочных работ необходимо произвести антикоррозионную обработку крепления BSW-41 поз.10 и сварного шва.
4. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

| Таблица 2 - выбор метизов |                           |                        |                        |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Поз.                      | Наименование              | Код                    |                        |
|                           |                           | Консоль<br>BBH60/BBH70 | Консоль<br>BBP41/BBD41 |
| 6                         | Гайка шестигранная DIN934 | CM110600               | CM110800               |
| 7                         | Шайба кузовная DIN9021    | CM120600               | CM120800               |
| 8                         | Шпилька DIN975/976        | CM200601               | CM200801               |

| Поз. | Наименование                                              | Код      | Кол. | Примечание            |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|
| 1    | Профиль С-образный, 41х41                                 |          | 1    |                       |
| 2    | Болт для крепления к С-образному профилю M10х30           | CM041030 | 2n   |                       |
| 3    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M10 DIN6923 | CM101000 | 2n   |                       |
| 4    | Лоток кабельный                                           |          |      |                       |
| 5    | Консоль BBP-41/BBD-41/BBH-60/BBH-70                       |          | n    |                       |
| 6    | Гайка шестигранная M8 DIN934                              |          | 2n   | См. таблицу 2         |
| 7    | Шайба кузовная 8 DIN9021                                  |          | 2n   |                       |
| 8    | Шпилька M8х1000 DIN975/976                                |          | 1    |                       |
| 9    | Пластина опорная для С-образных профилей                  | BHM4141  | n/2n | Применяется с BBP/BBD |
| 10   | Приварное крепление BSW-41                                | BSW4101  | 2    |                       |
| 11   | Болт с шестигранной головкой DIN933 M10х80                | CM081080 | 4    |                       |
| 12   | Шайба с узкими полями DIN125 Ø10                          | CM241000 | 4    |                       |
| 13   | Гайка шестигранная DIN934 M10                             | CM111000 | 4    |                       |

Инов. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №


DKC-2017.FCL.11

Лист

7

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Монтаж консолей на профиле при помощи сварки

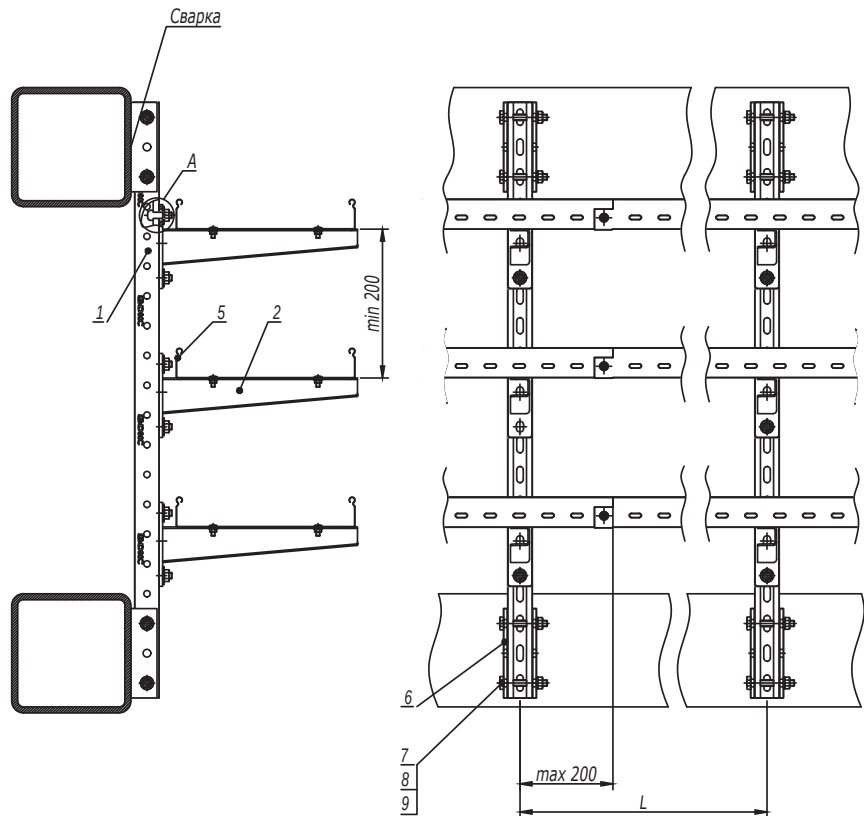

1. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
2. После проведения сварочных работ необходимо произвести антикоррозионную обработку крепления BSW-41 поз.10 и сварного шва.
3. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

| Поз. | Наименование                                              | Код      | Кол.  | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 1    | Профиль С-образный                                        |          | 1     |            |
| 2    | Консоль усиленная ВВН-60/ВВН-70                           |          | n     |            |
| 3    | Болт для крепления к С-образному профилю                  | CM041030 | 2n    |            |
| 4    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 DIN6923 | CM101000 | 2n    |            |
| 5    | Лоток кабельный                                           |          |       |            |
| 6    | Приварное крепление BSW-41                                | BSW4101  | 2     |            |
| 7    | Болт с шестигранной головкой DIN933 М10х80                | CM081080 | 4     |            |
| 8    | Шайба с узкими полями DIN125 Ø10                          | CM241000 | 4     |            |
| 9    | Гайка шестигранная DIN934 М10                             | CM111000 | 4     |            |
| Изм. | Кол.уч.                                                   | Лист     | №док. | Подпись    |
|      |                                                           |          |       | Дата       |

DKC-2017.FCL.11