



**Корпуса модульные
металлические ЩРН(в)**

TITAN

2024

Ассортимент ЩРН(в)



СЛС



TITAN 5
ЩРВ(Н)
IP31



TITAN 5
ЩРН
IP54



НЦС



TITAN 3
ЩРВ(Н)
IP31



TITAN 3
ЩРН
IP54



УНЦС



GENERICA
ЩРН
IP31



GENERICA
ЩРН
IP54



Корпуса ЩРн Generica



До 100 А

Номинальный ток

12/18/24/36

Количество модулей

IP31 (УХЛ3)/IP54 (У2)

Степень защиты (Климатическое исполнение)

-20% от стандартной серии

Для малобюджетных проектов

Минимальная комплектация

Нет шин N/PE, сальников и провода заземления в комплекте

Корпуса ЩРВ ТITAN 3



До 125 А

Номинальный ток

12*/18/24/36/48*/54/72

Количество модулей (*только RAL 7035)

0,8 – 1,0 мм

Толщина стали

IP31 (УХЛ3)

Степень защиты (Климатическое исполнение)

Особенности ЩРВ ТITAN 3



Улучшенный
внешний вид –
скошенные углы




Значительно
увеличена
жесткость
конструкции
корпуса



Рейка для шин N и
PE
(шины
поставляются
отдельно)



Защитная
оперативная
панель,
исключающая
поражение током



Размерный ряд ЩРв ТИТАН 3



АССОРТИМЕНТ




Монтаж

Встраиваемый

Кол-во
модулей

12...72

КОМПЛЕКТАЦИЯ

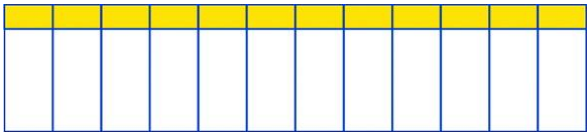

Маркировочная
таблица



Знаки электробезопасности

Корпуса навесные ЩРн ТITAN 3



До 125 А

Номинальный ток

9/12*/18*/24*/36*/48/54/72

Количество модулей (*Доступны RAL 9016 с IP31)

0,8 – 1,0 мм

Толщина стали

IP31 (УХЛ3)/IP54 (У2)

Степень защиты (Климатическое исполнение)

Особенности ЩРн ТИТАН 3



Защитный желоб
от проникновения
грязи и воды в IP54




Уплотнение из
вспененного
полиуретана в IP54



Рейка для шин N / PE
(шины
поставляются
отдельно)



Защитная
оперативная
панель,
исключающая
поражение током



Размерный ряд ЩРн ТИТАН 3



АССОРТИМЕНТ



Монтаж	Навесной	
Кол-во модулей	9...72	12...72
Степень защиты	IP31	IP54

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Маркировочная
таблица



Знаки электробезопасности



Провод заземления,
комплект для
навешивания Сальники
(для корпусов со
степенью защиты IP54)

ЩРн ТITAN 5 с прозрачной дверью



До 125А

Номинальный ток

12/24/36/48

Количество модулей

Закаленное стекло

Перенавешиваемая дверь

IP31 (УХЛ3)

Степень защиты (Климатическое исполнение)


Особенности ЩРн ТITAN 5 с прозрачной дверью




Стильный дизайн
– скошенные углы



Суппорт и
шины N/PE
в комплекте

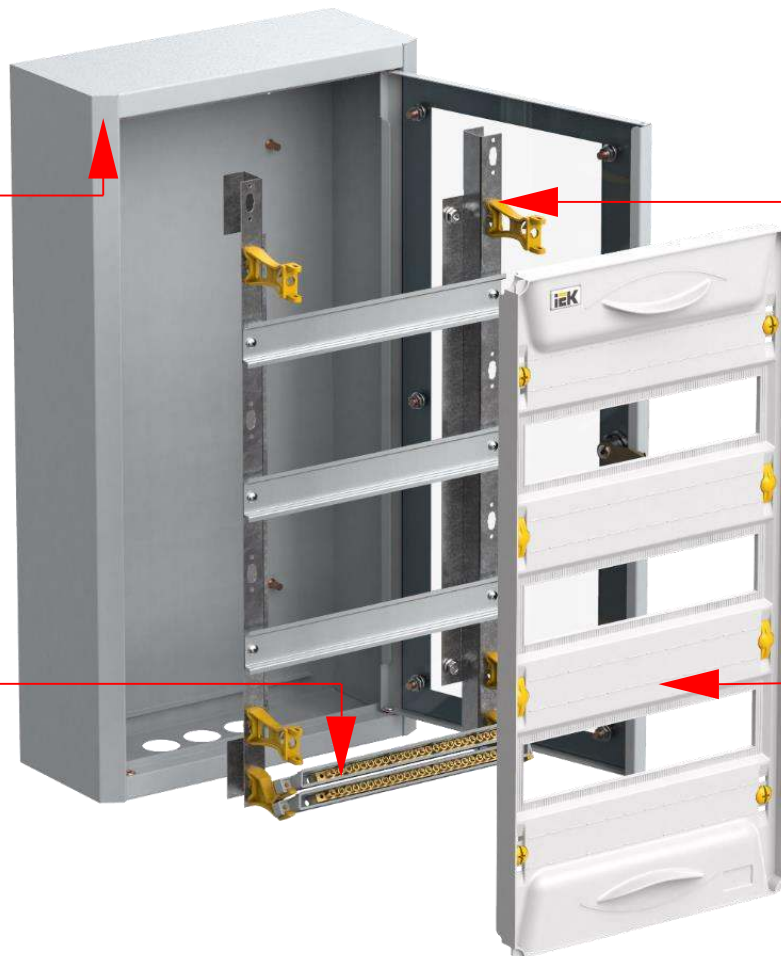

Съемная рама -
удобный монтаж

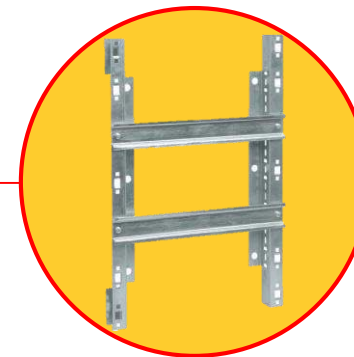

Защитная
оперативная
пластиковая
панель



Корпуса ЩРн(в) ТИТАН 5



До 125А
Номинальный ток

12...252/216
Количество модулей
(встраиваемый/навесной)

IP31(УХЛ3)/IP54(У2)
Степень защиты
(встраиваемый/навесной)

0,8-1,0 мм
Толщина стали

Особенности ЩРН(в) ТИТАН 5



Особенности ЩРН(в) TITAN 5



Единая съемная
рама – удобный
монтаж




Суппорт и
шины N/PE
в комплекте



Кабельный ввод
сверху и снизу



Увеличенное
пространств
о за DIN-
рейками

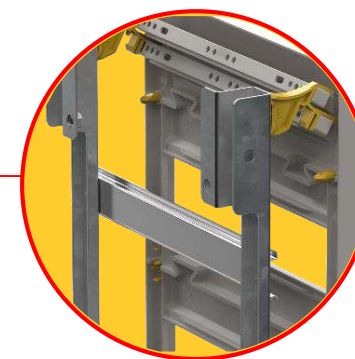

Ширина линейки ЩРн(в) TITAN 5



- ЩРн TITAN 5
- Возможность изменения направления открывания двери.
- Клеммы N/PE в комплекте.
- Съёмная рама с дин-рейками, фланцы для ввода кабелей сверху и снизу.
- От 12 до 216 модулей.
- IP31 / IP 54



- ЩРв TITAN 5
- Возможность изменения направления открывания двери.
- Клеммы N/PE в комплекте.
- Съёмная рама с дин-рейками, ввод кабелей сверху, снизу и через заднюю стенку.
- От 12 до 252 модулей.
- IP 31



В
разработке
старт 4
квартал

- ЩРн(в) TITAN 5 мультимедиа
- Комбинированные и мультимедийные решения.
- Модульные и полноразмерные монтажные платы
- Розетка в комплекте
- От 12 до 168 модулей.
- IP 30

Особенности ЩРН(в) TITAN 5




- Брендированная упаковка из пятислойного гофрокартона.
- Изделие дополнительно упаковывается в воздушно-пузырчатую плёнку и прокладывается пенопластом.



Особенности ЩРН(в) TITAN 5




- В комплектацию каждого изделия входит подробная иллюстрированная инструкция по монтажу.
- В монтажной инструкции указана следующая информация:
 - ✓ Габаритные размеры шкафов;
 - ✓ Размеры ниши в стене;
 - ✓ Схема сборки и последовательность монтажа.

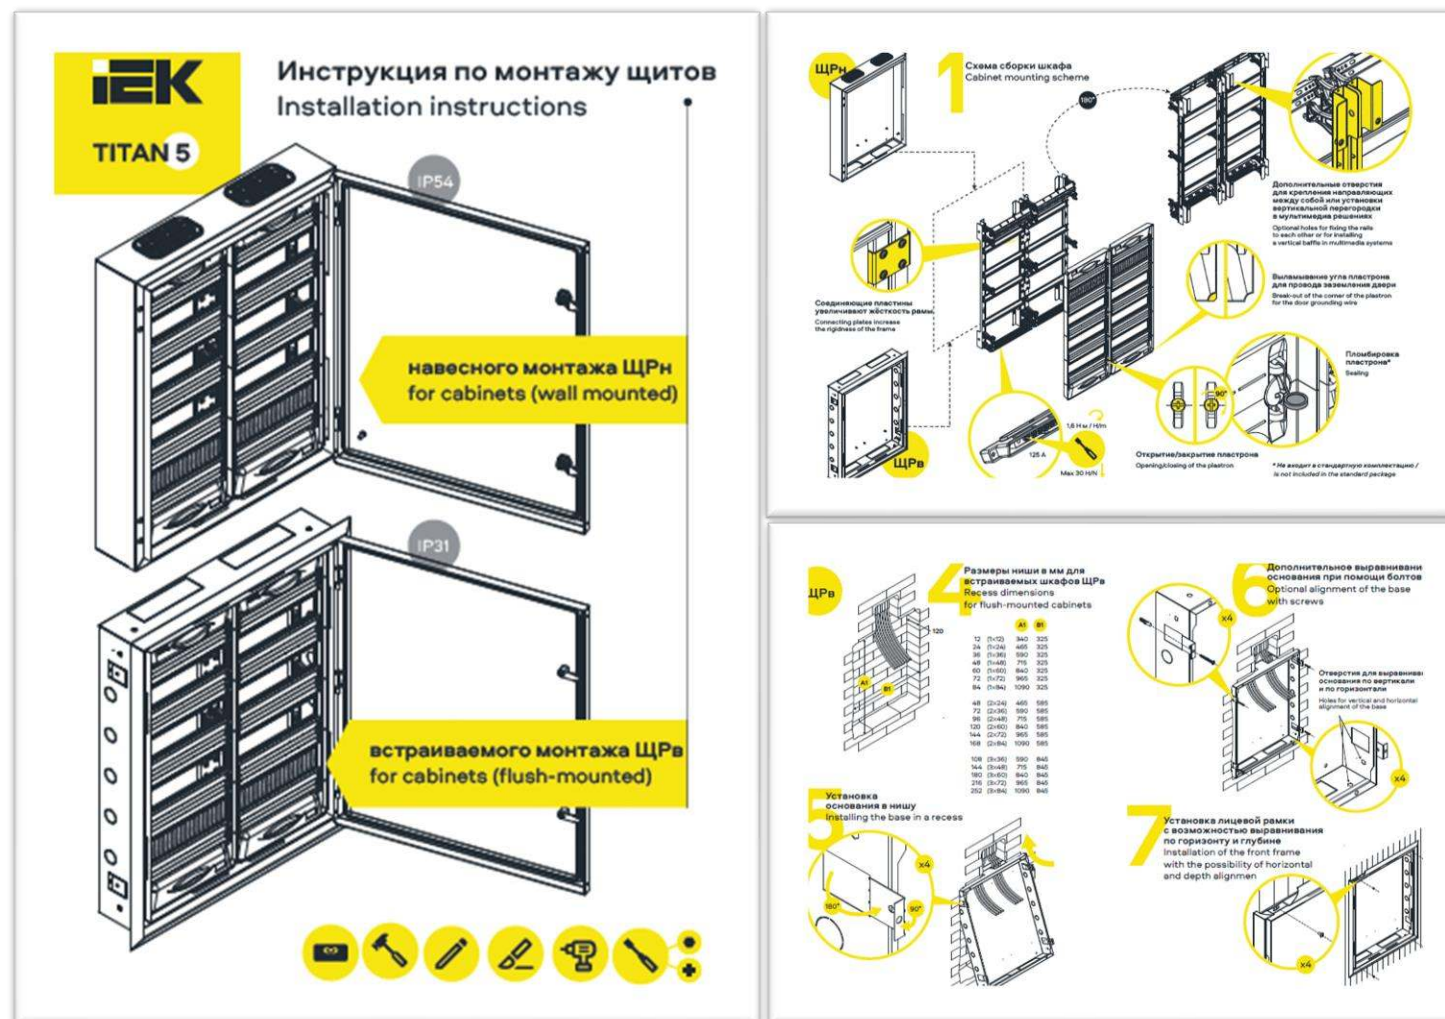

Аксессуары для ЩРн(в) TITAN 5



В случае утери или поломки аксессуары для ЩРн(в) TITAN 5 всегда можно докупить отдельно.

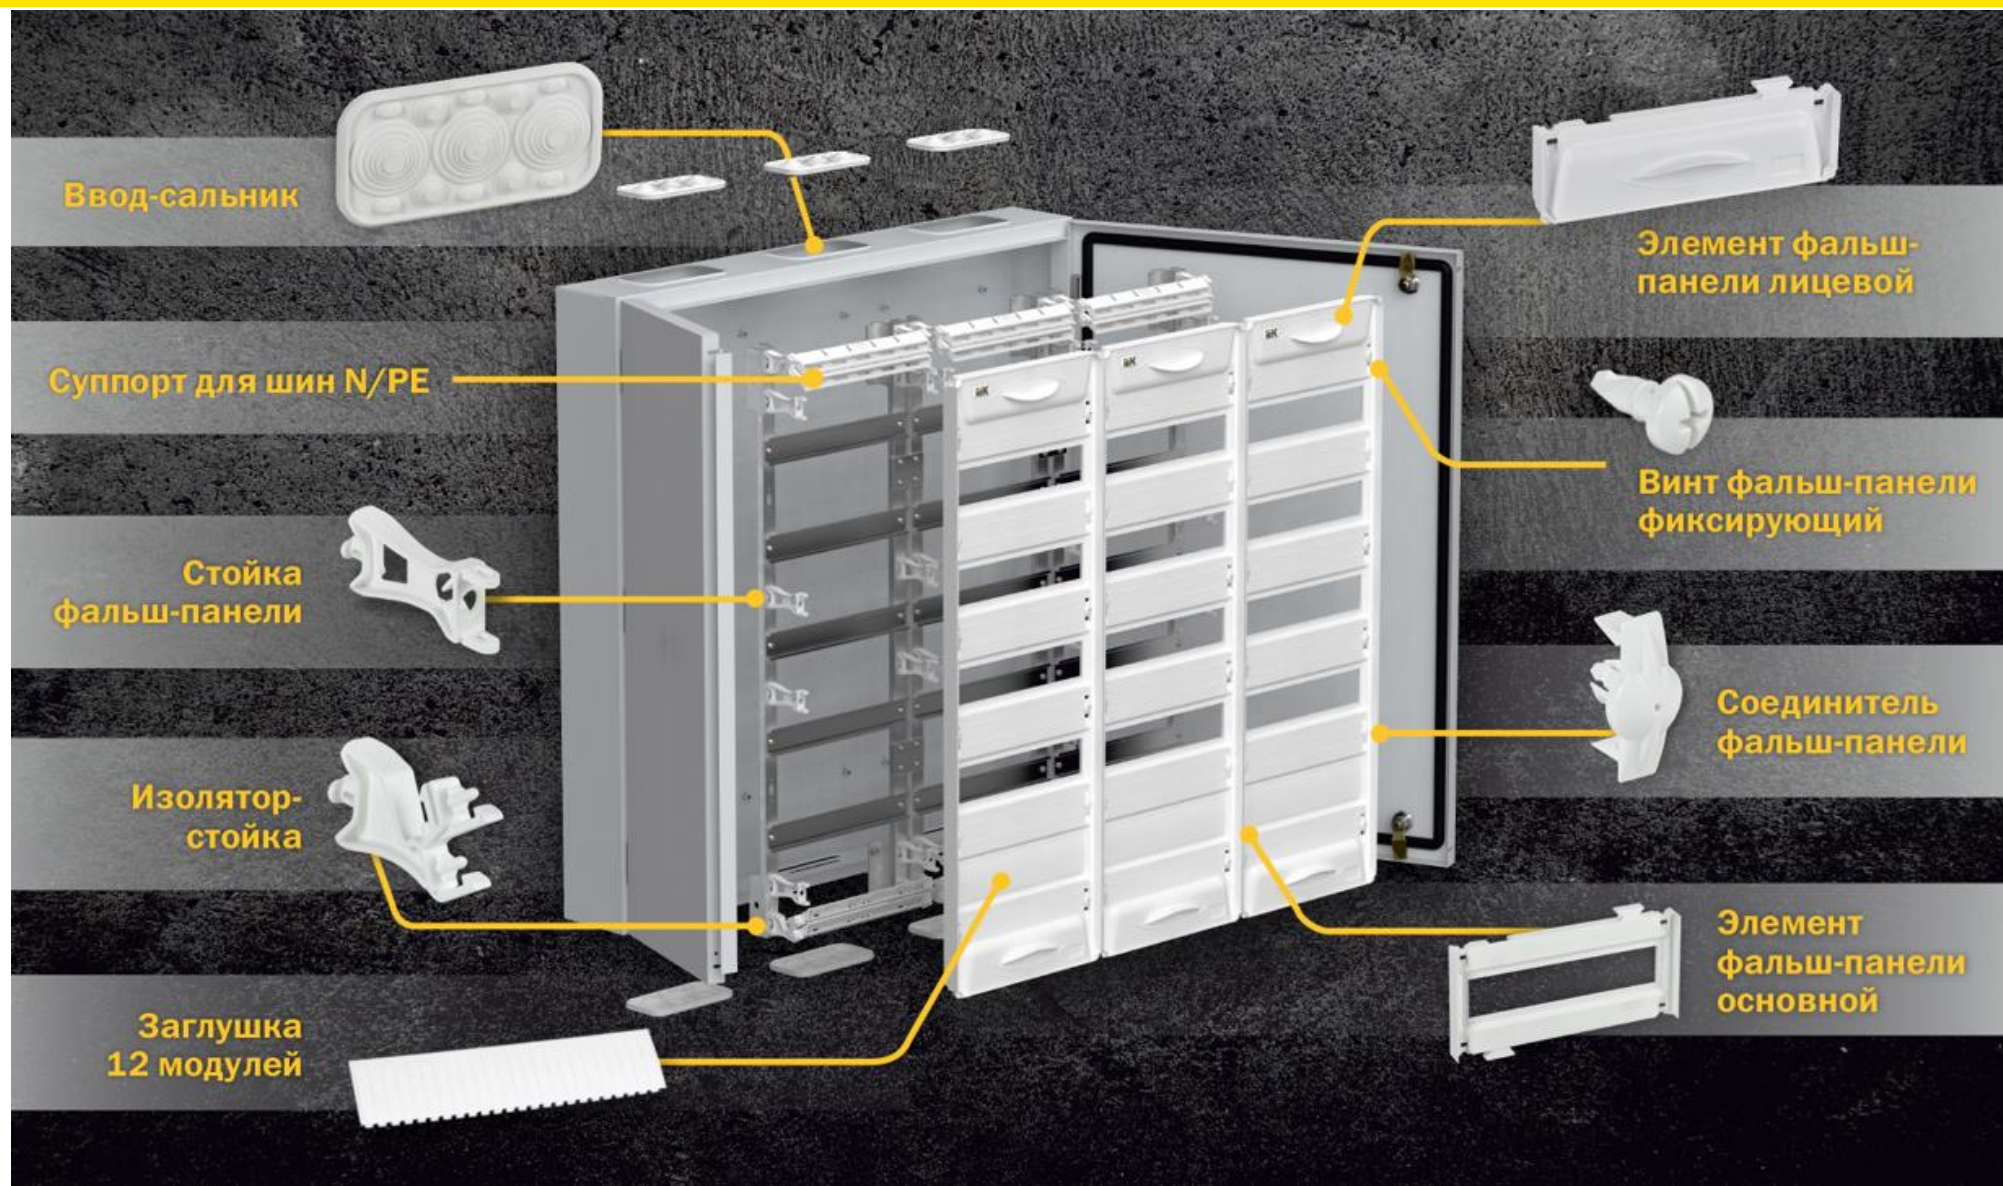

Добровольная сертификация ЩРн(в) TITAN 5



- **Степень защиты: IP31\54**
ГОСТ IEC 62208-2013
- **Ударопрочность: IK08**
ГОСТ IEC 62208-2013
- **Климатическое исполнение: УХЛЗ\У2**
ГОСТ 15150-69
- **Непрерывность цепи защиты**
ГОСТ IEC 62208-2013

Визитная карточка



Гореликов Владимир

Менеджер по продукту «Металлические корпуса модульные»
Департамент продуктового маркетинга IEK GROUP



Варшавское шоссе, 28км, влад.3,

Москва, Россия, 108803

Тел. +7 (495) 542-22-22, доб. 3692

Моб. +7 926 324-55-05

Эл. почта: gorelikovv@iek.ru



**ВКЛЮЧАЕМСЯ
В ЖИЗНЬ!**