


Монтаж консолей на профиле при помощи сварки

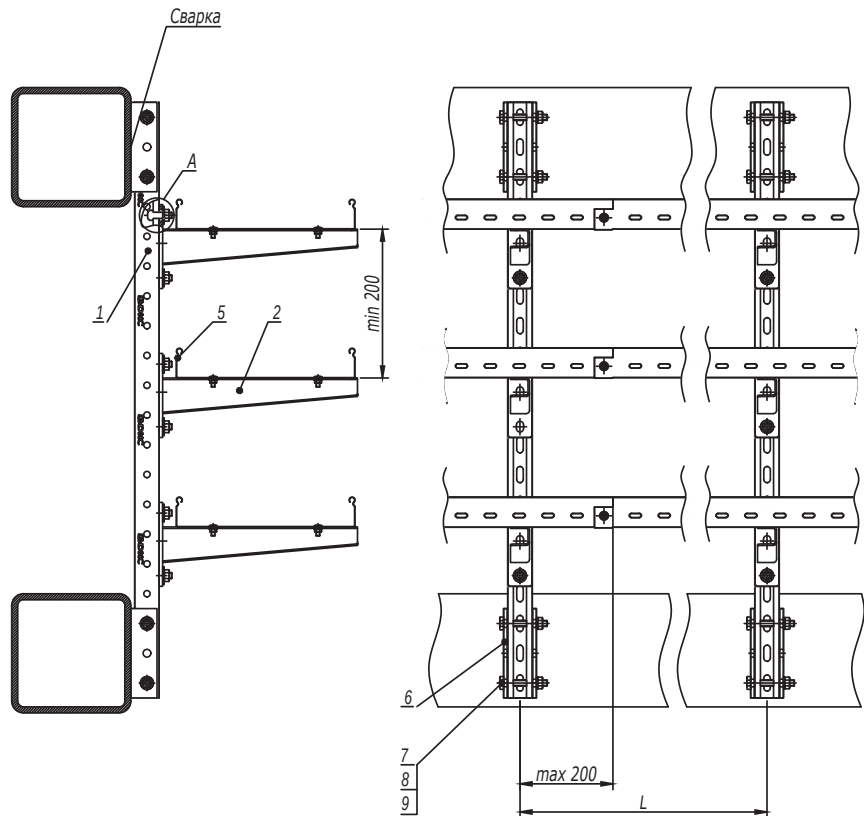

- 1. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
- 2. После проведения сварочных работ необходимо произвести антикоррозийную обработку крепления BSW-41 поз.10 и сварного шва.
- 3. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-образный		1	
2	Консоль усиленная ВВН-60/ВВН-70		n	
3	Болт для крепления к С-образному профилю	CM041030	2n	
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 DIN6923	CM101000	2n	
5	Лоток кабельный			
6	Приварное крепление BSW-41	BSW4101	2	
7	Болт с шестигранной головкой DIN933 М10х80	CM081080	4	
8	Шайба с узкими полями DIN125 Ø10	CM241000	4	
9	Гайка шестигранная DIN934 М10	CM111000	4	
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата				
DKC-2017.FCL.11				Лист 8