



Кольцо заземления

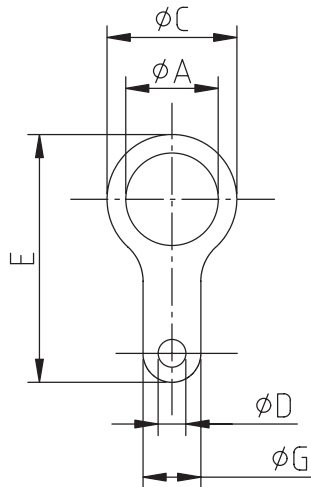

Узел по обеспечению заземления кабельного ввода установленного в корпус электрооборудования

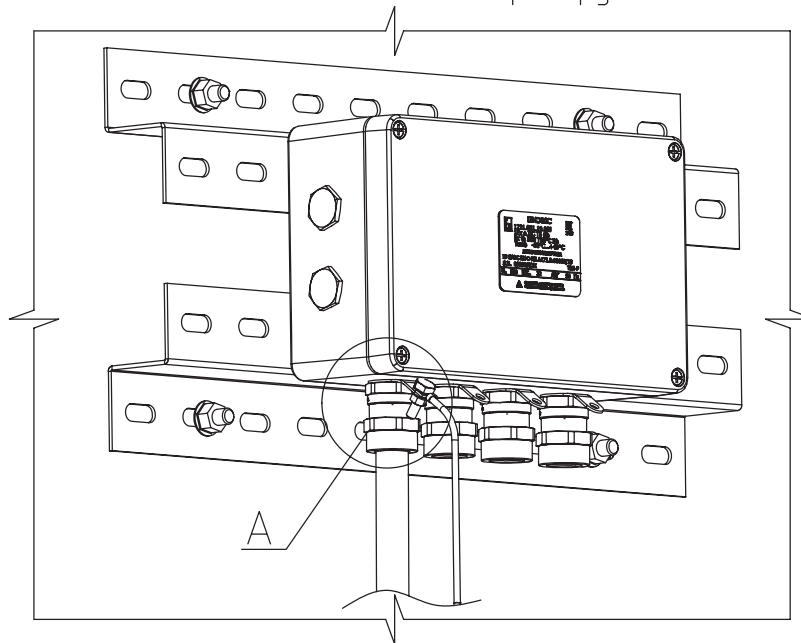

A (2,5:1)

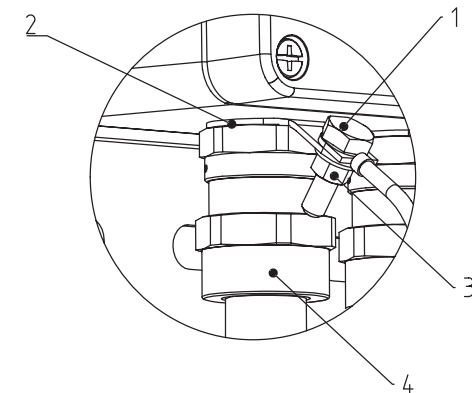


Таблица подбора. Кольца заземления



Геометрические размеры, мм						КОД
Под резьбу	C	A	G	D	E	
M16x1,5	16,2	25	12,5	6,2	48,8	6340.01.001615
M20x1,5	20,2	28,6	12,5	6,2	53,6	6340.01.002015
M25x1,5	25,2	34	13	6,2	59,5	6340.01.002515
M32x1,5	32,2	42	22	12,2	73	6340.01.003215
M40x1,5	40,2	54	26	14,2	86,5	6340.01.004015
M50x1,5	50,2	67	29	14,2	111,5	6340.01.005015
M63x1,5	63,2	77	29	14,2	125,5	6340.01.006315
M75x1,5	75,2	89	32	14,2	137,5	6340.01.007515
M90x2	90,2	109,5	35,5	14,2	167	6340.01.009015

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Ед. изм.	Примечание
1	Болт с шестигранной головкой М6х25	СМ080625	4	шт.	-
2	Кольцо заземления	6340.01.003215	4	шт.	См. таблицу подбора
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	СМ100600	4	шт.	-
4	Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения М32х1,5 Ø15-24 мм Ø20-31 мм Никелированная латунь. IP66/68	6018ADSDKGM4SB	4	шт.	См. таблицу подбора лист №41

						DKC-2020.A.06		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Кузнецов					Стадия	Лист	Листов
Пров.	Черемниченко					Р		
Н.контр.								
Утв.	Дядичко							
Узел по обеспечению заземления кабельного ввода установленного в корпус электрооборудования								

Узел по организации заземления двигателя во взрывоопасной зоне

33

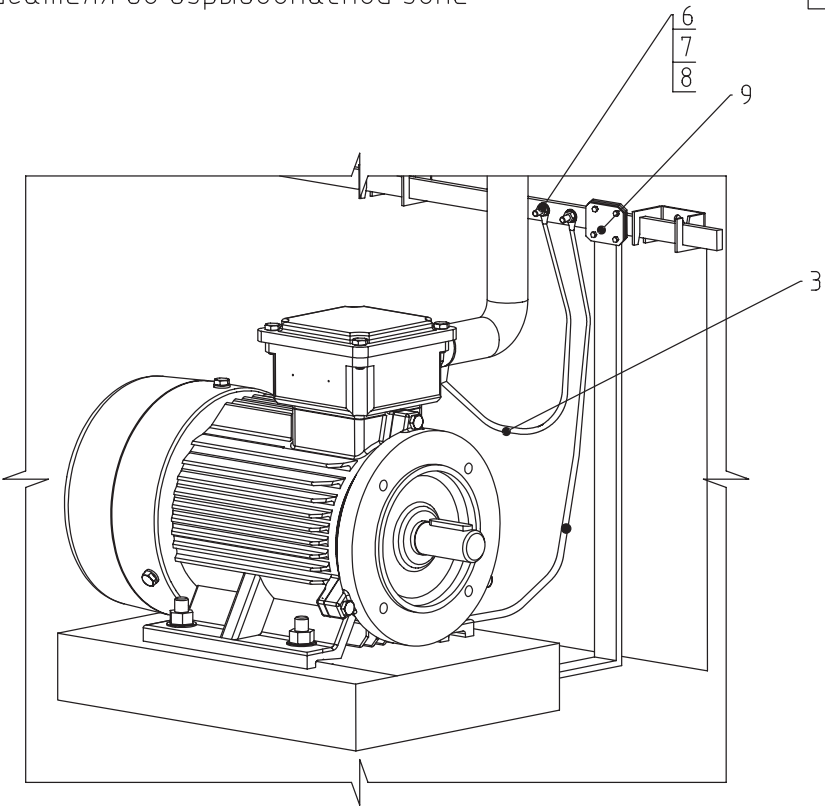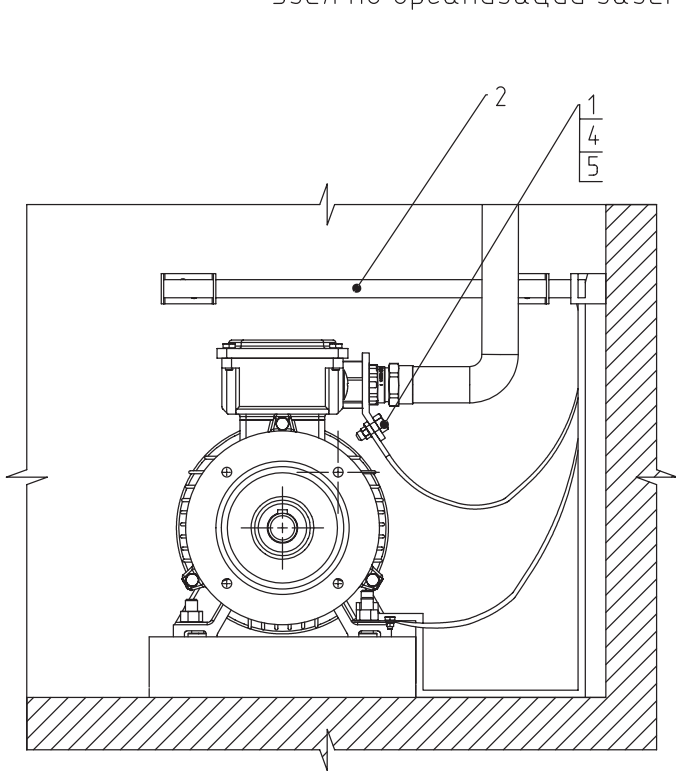

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Ед.изм.	Примечание
			1	2	3	4	5	6
			1	Кольцо заземления	6340.01.003215	1	шт.	-
			2	Полоса 40x4 мм, горячеоцинкованная	NC2444	1	м	-
			3	Провод заземления ПВ-3	-	2	шт.	-
			4	Болт с шестигранной головкой М6х25	СМ080625	8	шт.	-
			5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	СМ100600	8	шт.	-
			6	Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 2,5-6 мм ² 8,2 мм (НКИ)	2С8Р	2	шт.	-
			7	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная	СМ10800НДZ	2	шт.	-
			8	Болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный	СМ020816НДZ	2	шт.	-
			9	Соединитель полоса - полоса, 100х100 мм	NG3106	1	м	-

DKC-2020.A.06					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Кузнецов				
Пров.	Чередниченко				
Н.контр.					
Утв.	Дядичко				
Узел по организации заземления двигателя во взрывоопасной зоне			Стадия	Лист	Листов
			DKC		
			Формат А3		