


Подвес BSD-92



1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

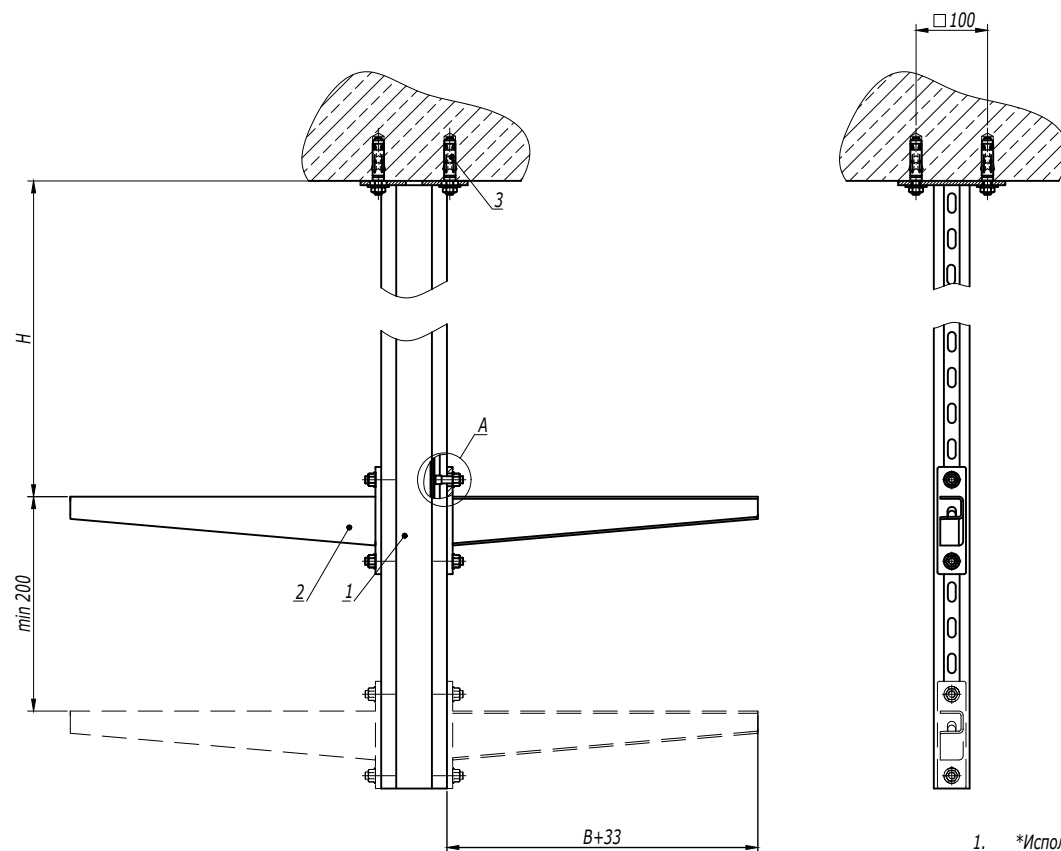

| Поз. | Наименование                                         | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|------------------------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-92                                        | BSD92**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВН-60/ВВН-70/ВВН-80 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*) |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой M10                                | CM441060 | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю M10x30                  | CM041030 | n-2  |                |
| 5    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923                        | CM101000 | n-2  |                |

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|-------|---------|------|

DKC-2018.B5.07



Лист  
2

Таблица 1  
Конфигурация подвеса

|                                |     |      |      |      |
|--------------------------------|-----|------|------|------|
| Количество консолей, n         | 3   | 4    | 5    | 6    |
| Длина подвеса L, мм            | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Максимальная ширина лотков, мм | 600 |      |      |      |

Таблица 2

|                                                                 |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Код                                                             | ВВН6050 | ВВН6060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг | 150     | 150     |

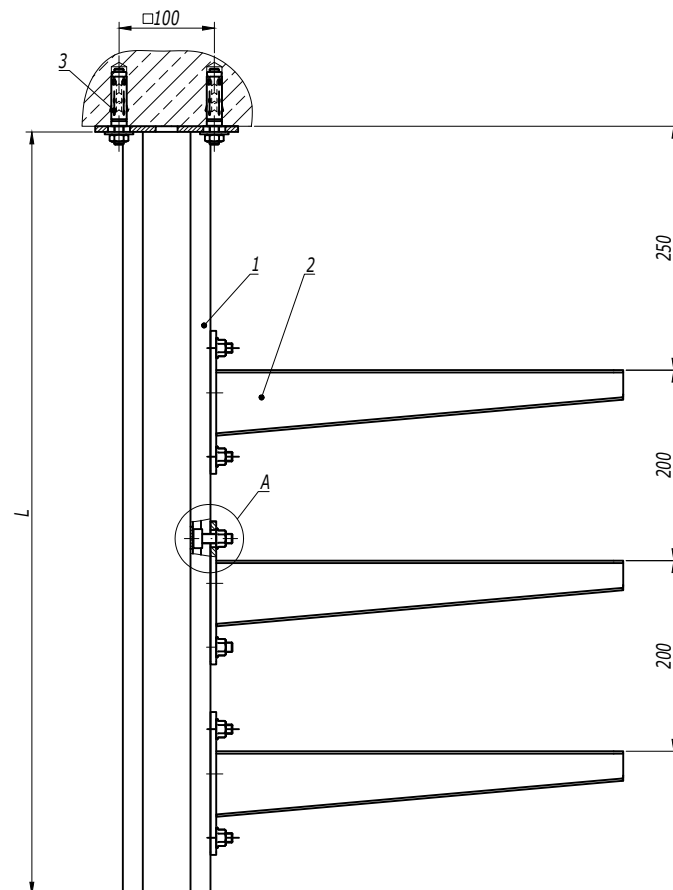

1. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
2. При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку одного яруса и только после этого приступать к загрузке следующего яруса. Нагружать все ярусы на край консоли запрещено.
3. Для консоли ВВР-41 дополнительно использовать шайбы М10 DIN9021 SM121000 - 2 шт на консоль.



| Поз. | Наименование                        | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|-------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-92                       | BSD92**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВН -70/ВВН -60/ВВР-41      |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой М10               | СМ441060 | 4    | DKC-2018.М5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю М10х30 | СМ041030 | 2n   |                |
| 5    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923       | СМ101000 | 2n   |                |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|

DKC-2018.B5.08

Лист  
2

Инов. № подл.      Подпись и дата      Взаим. инв. №

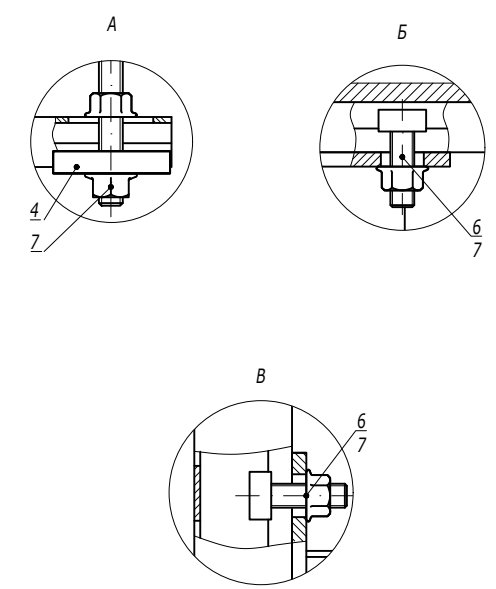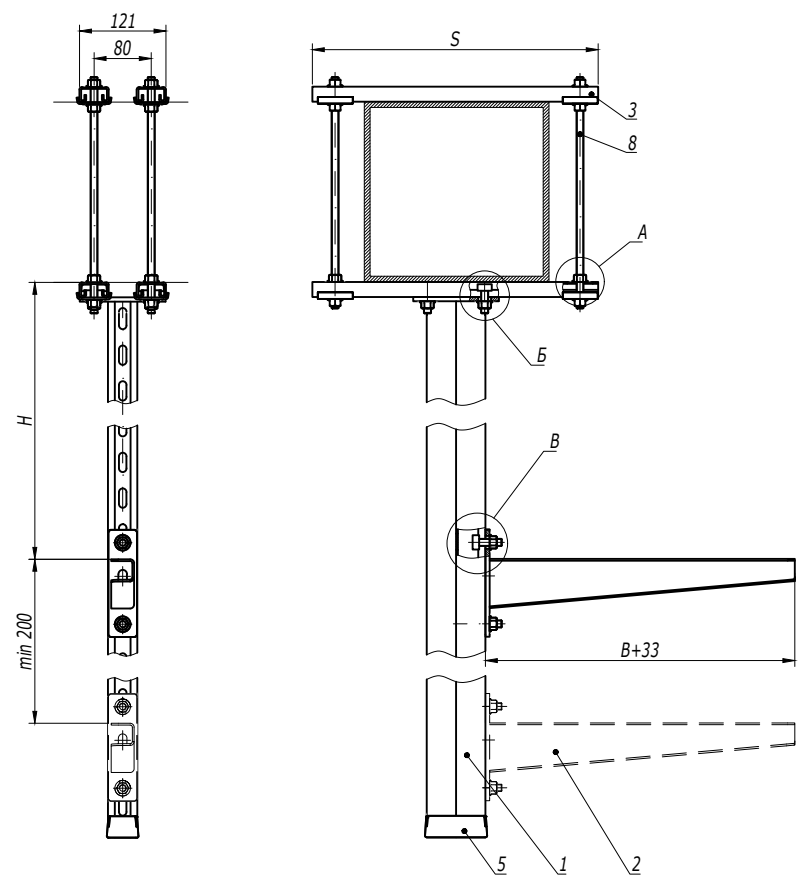

- \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
- H - высота подвеса.
- B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование                                    | Код                       | Кол.   | Примечание |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| 1    | Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21                     | BSD41**/ BSD21**/ BSP21** | 1      |            |
| 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)   |                           | n      |            |
| 3    | Профиль ВРЛ-21/Профиль ВРМ-21                   | ВРЛ21**/ ВРМ21**          | 4      |            |
| 4    | Опорная пластина для С-образных профилей ВНМ-41 | ВНМ4141                   | 4      |            |
| 5    | Заглушка торцевая ВРО                           | ВРО4182                   | 1      |            |
| 6    | Винт для крепления к профилю М10х30             | СМ041030                  | n·2+4  |            |
| 7    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923                   | СМ101000                  | n·2+20 |            |
| 8    | Шпилька резьбовая М10 DIN 975/976               | СМ201001                  | 4      |            |

DKC-2018.B5.13


| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Крепление подвеса вдоль/поперек балки

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |



|                |               |
|----------------|---------------|
| Инв. № подл.   | Взаим. инв. № |
| Подпись и дата |               |

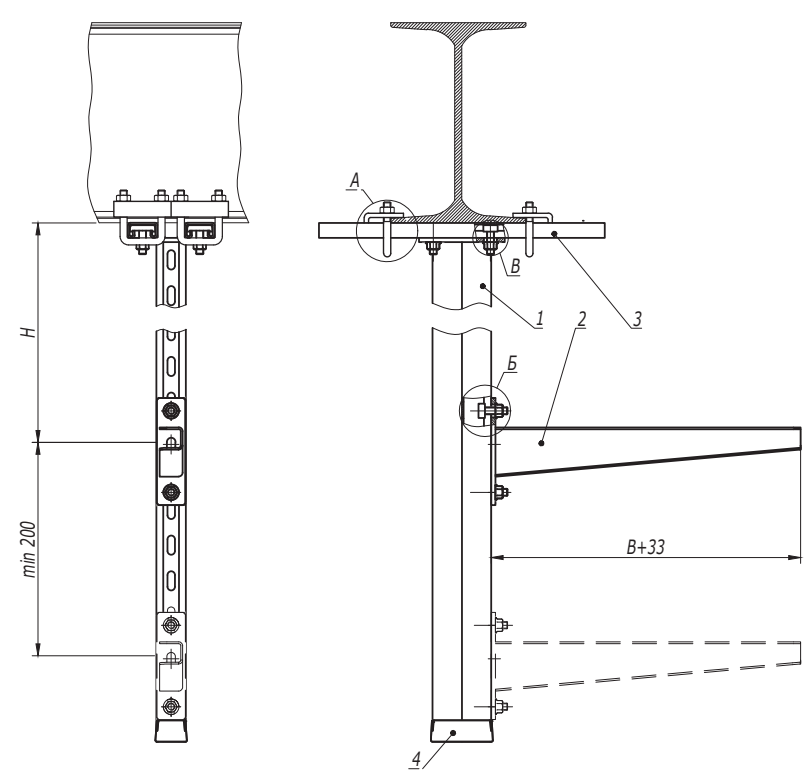

1. \*Использовать совместно с шайбой М10 DIN9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. Н - высота подвеса.
3. В - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование                                            | Код                       | Кол.  | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| 1    | Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21                             | BSD41**/ BSD21**/ BSP21** | 1     |            |
| 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)           |                           | n     |            |
| 3    | Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41                                   | ВРЛ41**/ ВРМ41**          | 2     |            |
| 4    | Заглушка торцевая ВР0                                   | ВР041**                   | 1     |            |
| 5    | Винт для крепления к профилю М10х30                     | СМ041030                  | n·2+4 |            |
| 6    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923                           | СМ101000                  | n·2+4 |            |
| 7    | Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубуцина М10 | ВМН1010НДZ/СМ301001       | 4     |            |

DKC-2018.B5.15

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |




Крепление подвеса вдоль/поперек двутавра

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | -    | 1      |



|                |               |
|----------------|---------------|
| Инов. № подл.  | Взаим. инв. № |
| Подпись и дата |               |

Стойка из I-образного профиля  
Консоль ВВН-75

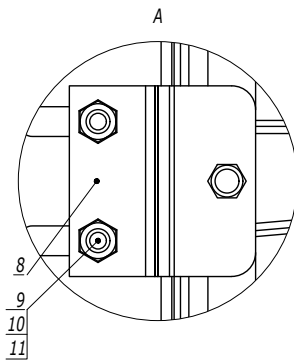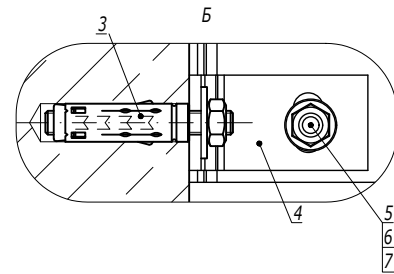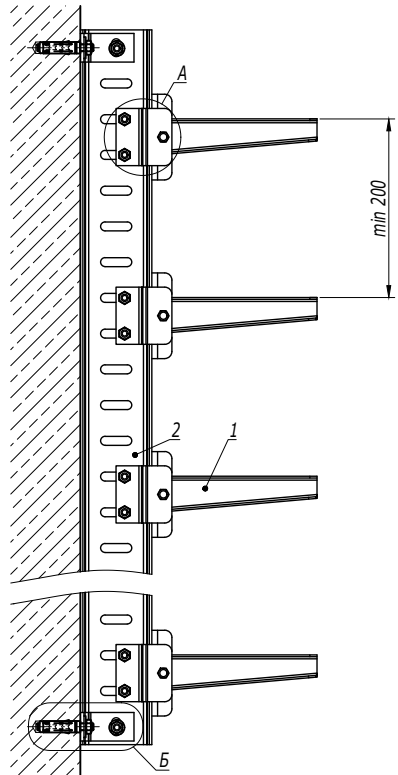

| Поз.           | Наименование                                       | Код         | Кол.   | Примечание                          |      |   |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|------|---|
| 1              | Консоль ВВН-75                                     | ВВН75**     | п      |                                     |      |   |
| 2              | Профиль ВРМ-50                                     | ВРМ50**     | 1      |                                     |      |   |
| 3              | Анкер стандартный со шпилькой М10                  | СМ441060    | 4      | DKC-2018.М5.01                      |      |   |
| 4              | Пластина для крепления I-образного профиля к стене | ВМД2032НДЗ  | 4      |                                     |      |   |
| 5              | Болт с шестигранной головкой М12х40 DIN 933        | СМ081240НДЗ | 2      |                                     |      |   |
| 6              | Гайка с насечкой М12 DIN 6923                      | СМ101200НДЗ | 2      |                                     |      |   |
| 7              | Шайба М12 DIN 125                                  | СМ241200    | 2      |                                     |      |   |
| 8              | Соединительная пластина для консоли ВВН-75         |             | п      | Поставляется в комплекте с консолью |      |   |
| 9              | Болт с шестигранной головкой М10х35 DIN 933        |             | п-3    |                                     |      |   |
| 10             | Гайка шестигранная М10 DIN 934                     |             | п-3    |                                     |      |   |
| 11             | Шайба М10 DIN 125                                  |             | п-3    |                                     |      |   |
| DKC-2018.В5.21 |                                                    |             |        |                                     | Лист |   |
| Изм.           | Кол.уч.                                            | Лист        | № док. | Подпись                             | Дата | 3 |