

4. Указания по применению

4.1. Коробки при монтаже и эксплуатации устанавливаются вертикально на стенах и конструкциях или горизонтально на потолке и козырьке.

ОАО "ПЭМИ" 344079, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
Тел.: 8 (863) 232-68-87; +7(961) 310-00-62; +7(863) 232-79-03; 8 (863) 218-59-33
pemi@list.ru, www.td-pemi.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЛАСТМАССОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОАО «ПЭМИ»

ПЭМИ

Коробки ответвительные
КОР 94-3М У2, КОР 94-4М У2
ТУ 3464-008-01394633-2005



г. Ростов-на-Дону

Коробки ответвительные КОР 94-3М У2, КОР 94-4М У2

1. Назначение

1. Коробки ответвительные КОР 94-3М У2, КОР 94-4М У2 предназначены для выполнения ответвлений и соединений в электрических сетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 500 В, выполняемых кабелями с алюминиевыми и медными жилами с пластмассовой или резиновой изоляцией для открытой прокладки.

1.2. Вид климатического исполнения-У2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в умеренном климате, под навесом при отсутствии прямых солнечных лучей).

2. Технические данные

2.1. Сечение жил подводимых кабелей:

- с алюминиевыми жилами 2-4 мм²;
- с медными жилами 1,5-4 мм².

Наружные размеры вводимых кабелей:


- круглой формы Ø 8мм-Ø 12 мм;
- плоской формы 5,3х8,3мм. — 7,5х12мм. (с параллельно уложенными жилами).

2.2. Коробки имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP43 по ГОСТ 14254.

2.3. Сопротивление изоляции коробок в холодном состоянии не менее 20 МОм.

2.4. Коробки изготавливаются из трудногорючей пластмассы.

2.3. Установленный срок службы коробок до замены не менее 10 лет.

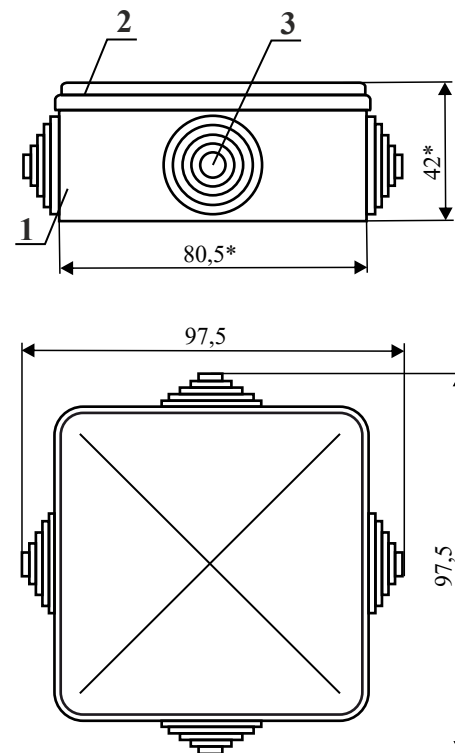

3. Устройство изделий

3.1. Коробка состоит из корпуса - 1 и крышки - 2.

3.2. Корпус имеет три или четыре отверстия для ввода и отвода кабеля. .

3.3. Для уплотнения при вводах кабеля устанавливаются ступенчатые заглушки Р 16.03М - 3.