

Горизонтальное крепление

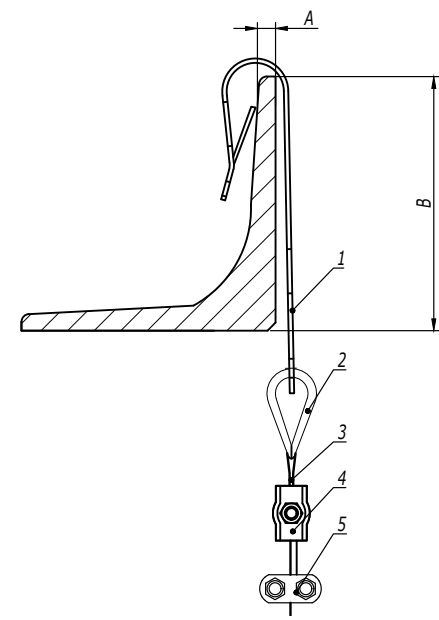
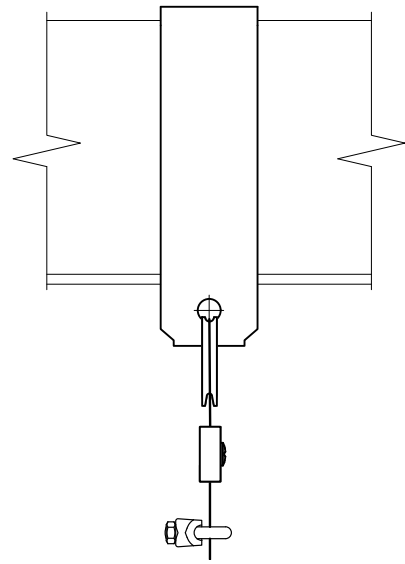


Таблица 1
Выбор крепежа


Код крепежа	Толщина балки А, мм	Максимальное расстояние В, мм	Максимальная нагрузка, кг
СМ612006	1,5-5	30	70
СМ612007	5-7	30	70

1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепеж для троса к балке вертикальный	СМ6120**	1	
2	Трос стальной DIN 3055	СМ6255**	1	
3	Коуш для троса DIN 6899	СМ6210**	1	
4	Зажим для троса Simplex/Duplex	СМ6220**/ СМ6230**	1	
5	Зажим для троса DIN 741	СМ62400*	1	

DKC-2018.M5.05

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Трос стальной DIN 3055	CM6255**	1		
2	Зажим для троса Simplex/Duplex	CM6220**/ CM6230**	1		
3	Зажим для троса DIN 741	CM62400*	1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чердыниченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

DKC-2018.M5.06

Обхват балки тросом

Стадия	Лист	Листов
		1

