

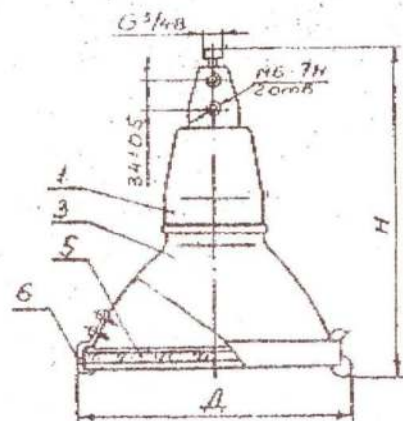


Рис. 5

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В период работы светильника на отражателе и лампе осаждаются пыль, что приводит к снижению освещенности, поэтому светильники необходимо регулярно чистить.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники типа НСП17 соответствуют требованиям ТУ16-545.341-81 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска " " 200 г.

Штамп ОТК

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ40.Н00120 с 15.08.01 по 14.08.2004.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

9.2. Светильники должны транспортироваться железнодорожным транспортом в крытых вагонах, универсальных контейнерах и автотранспортом.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу светильника в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы светильников не менее 10 лет.

Адрес предприятия-изготовителя:

Российская Федерация, 431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-н, пос. Тургенево, ОАО "Ардатовский светотехнический завод".

Тип. ПМУ. Зак. 328—1000.




Рис. 6

1. Корпус в сборе.
2. Отражатель.
3. Отражатель в сборе.
4. Сетка в сборе.
5. Обечайка в сборе.
6. Шпилька.



МЛ 64



Код ОКН

34 6110

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСП17
ПАСПОРТ ИДЖЦ.676 145.034 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Светильники предназначены для общего освещения производственных зданий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Светильники рассчитаны для работы с одной лампой накаливания мощностью 200, 500, 1000 Вт в сетях переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 220 В.

2.2. Светильники соответствуют климатическим исполнениям У, ХЛ, Т. Категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

2.3. Расшифровка условного обозначения светильников по ГОСТ 17677-82. Трехзначные числа, обозначающие номера модификаций, расшифровываются:

Первая цифра означает степень защиты:

- 0 — степень защиты IP20;
- 1 — степень защиты 5'0;
- 2 — степень защиты 5'3;
- 3 — степень защиты IP54.

Вторая цифра означает конструктивное исполнение светильника:

- 0 — открытые;
- 1 — защитная сетка;
- 2 — защитное стекло.

Третья цифра означает тип кривой:

- 3 — полуширокая "Л";
- 4 — глубокая "Г";
- 5 — концентрированная "К".

2.4. Монтаж: на трубу 3/4-В, крюк и монтажный профиль по требованию заказчика.

2.5. Защитный угол не менее 15°.

2.6. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Расчетное количество цветных металлов, содержащихся в светильнике, приведено в таблице 3.

Таблица 3

Тип светильника	Алюминий АЛМ, г, не менее	Силикон или полиимид АК5М2, г, не менее	Латунь, г, не менее	Медь, г, не менее
НСП17-200-003, 103, 013, 113, 203, 213	400	210	1,1	1,5
НСП17-500-003, 103, 013, 113, 203, 213	525	210	26,3	1,5
НСП17-500-004, 104, 014, 114, 204, 214	795	210	26,3	1,5
НСП17-1000-004, 104, 014, 114, 204, 214	945	210	26,3	1,5
НСП17-1000-005, 105, 015, 115, 205, 215	1170	210	26,3	2,1
НСП17-200-324	775	210	1,1	1,5
НСП17-500-325	1675	210	26,3	1,5
НСП17-1000-324	2010	210	26,3	2,1

4. УСТРОЙСТВО

4.1. Устройство и рисунки общего вида приведены в приложении А.

4.2. Светильники состоят из корпуса (1), в котором закреплен фарфоровый патрон, отражателя (2), отражателя в сборе (3), сетки (4) или обечайки в сборе с защитным стеклом (5).

4.3. В светильниках со степенью защиты 5'0; 5'3 и IP54 внутренняя полость корпуса уплотняется прокладками. Для облегчения теплового режима светильников в отражателе предусмотрены вентиляционные отверстия для неуплотненных светильников.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Не включать светильник без надежного заземления!

5.2. Подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание производить только после отключения напряжения питающей сети.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И УСТАНОВКА

6.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их сохранности и наличии комплектующих изделий.

6.2. Соедините корпус с отражателем (рис. 1.6).

6.3. Вверните лампу в патрон (рис. 1.6).

6.4. Закрепите сетку в отражателе, заведите скобы за буртик отражателя и затяните винтами (рис. 3.4).

6.5. Закрепите обечайку с защитным стеклом к отражателю в сборе с помощью шпунта, предварительно сняв шпунт со скобы отражателя; закрепите обечайку с защитным стеклом к отражателю с помощью замков (рис. 5).

6.6. Подсоедините светильник к питающей сети.

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
* НСН17-1000-104 УЗ	478	514	557	1	75	Г	5'0	1000	2,2
* НСН17-1000-104 ХЛЗ									
НСН17-1000-104 ТЗ									
* НСН17-1000-005 УЗ				1	75	К	1P20	1000	2,0
* НСН17-1000-005 ХЛЗ									
НСН17-1000-005 ТЗ	548	483	523	1	75		5'0		
* НСН17-1000-105 УЗ									
* НСН17-1000-105 ХЛЗ									
НСН17-1000-105 ТЗ									
НСН17-200-203 УЗ	284	311	351			Л	5'3	200	1,2
НСН17-500-203 УЗ	321	404	444					500	1,3
НСН17-500-204 УЗ	408	400	440	2	75	Г		1000	1,6
НСН17-1000-204 УЗ	478	514	557			К			2,2
НСН17-1000-205 УЗ	548	483	523						2,0
НСН17-200-013 УЗ					75		1P20	200	1,3
НСН17-200-013 ХЛЗ	300	326	366				5'0		
НСН17-200-113 УЗ									
НСН17-200-113 ХЛЗ						Л	1P20	500	1,5
НСН17-500-013 УЗ				3	75		5'0		
НСН17-500-013 ХЛЗ	335	420	460						
НСН17-500-113 УЗ									
НСН17-500-113 ХЛЗ						Г	1P20	500	1,8
НСН17-500-014 УЗ	422	415	455		75				
НСН17-500-014 ХЛЗ									

Ожидаемые итоги 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НСП17-500-114 УЗ	422	415	455	3	75	Г	5'0	500	1.8
НСП17-500-114 Х.ПЗ									
НСП17-1000-014 УЗ	492	530	570	3			11'20	1000	2.5
НСП17-1000-014 Х.ПЗ							5'0		
НСП17-1000-114 УЗ									
НСП17-1000-114 Х.ПЗ							11'20	1000	2.3
НСП17-1000-015 УЗ	464	500	540	3	75	К	5'0		
НСП17-1000-015 Х.ПЗ									
НСП17-1000-115 УЗ									
НСП17-1000-115 Х.ПЗ									
НСП17-200-213 УЗ	296	326	366			Л		200	1.3
НСП17-200-213 УЗ	334	420	460				5'3	500	1.45
НСП17-500-213 УЗ	420	414	454	4	60	Г			1.8
НСП17-500-214 УЗ	490	529	568			К		1000	2.5
НСП17-1000-214 УЗ	560	495	535						2.35
НСП17-1000-215 УЗ	395	445	495	5	65	Г		200	4.4
НСП17-200-324 УЗ	565	575	625			К	11'54	500	5.3
НСП17-500-325 УЗ	630	625	675			Г		1000	6.6
НСП17-1000-324 УЗ									

Примечание. * — светильники сертифицированы.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник комплектуется согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Исполнения														
	003	103	004	104	005	105	203	204	205	013	113	014	114	015	115
Корпус в сборе	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Отражатель	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Отражатель в сборе										х	х	х	х	х	х
Защитная сетка										х	х	х	х	х	х
Обечайка в сборе															х

1. Лампа в комплект поставки не входит.

Примечание.
2. Каждая партия из 25 светильников и менее комплектуется паспортом.
3. Корпуса в сборе, отражатели (в сборе), обечайки и защитные сетки поставляются в отдельных упаковках.

Габлиця 1

[illegible]

ПРОЛОЖЕНИЕ А

Установка на крик, трубу и монтажный профиль

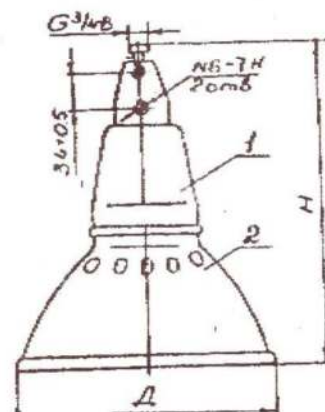


Рис. 1

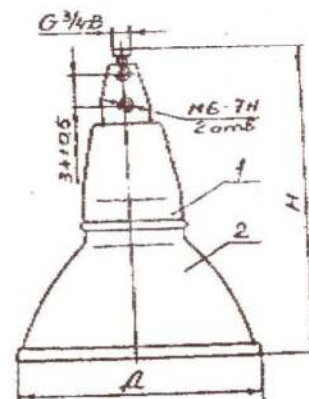


Рис. 2

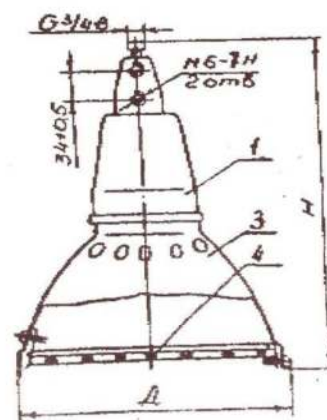


Рис. 3

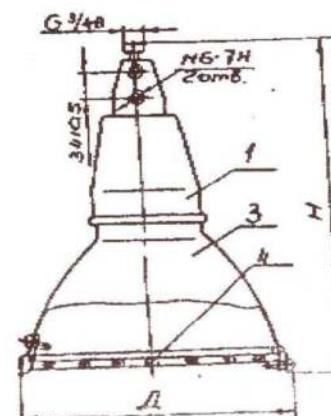


Рис. 4