

Схемы подключения цифровых входов / выходов

Модули PLC-S-CPU-1616




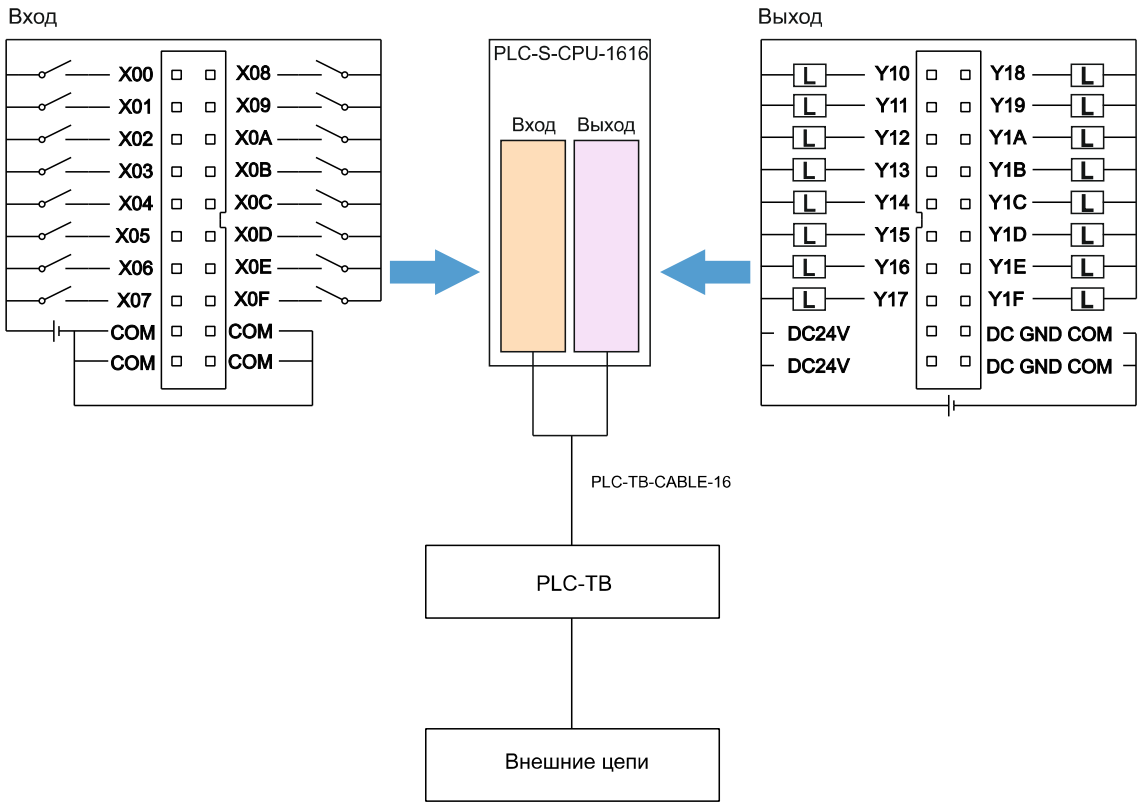


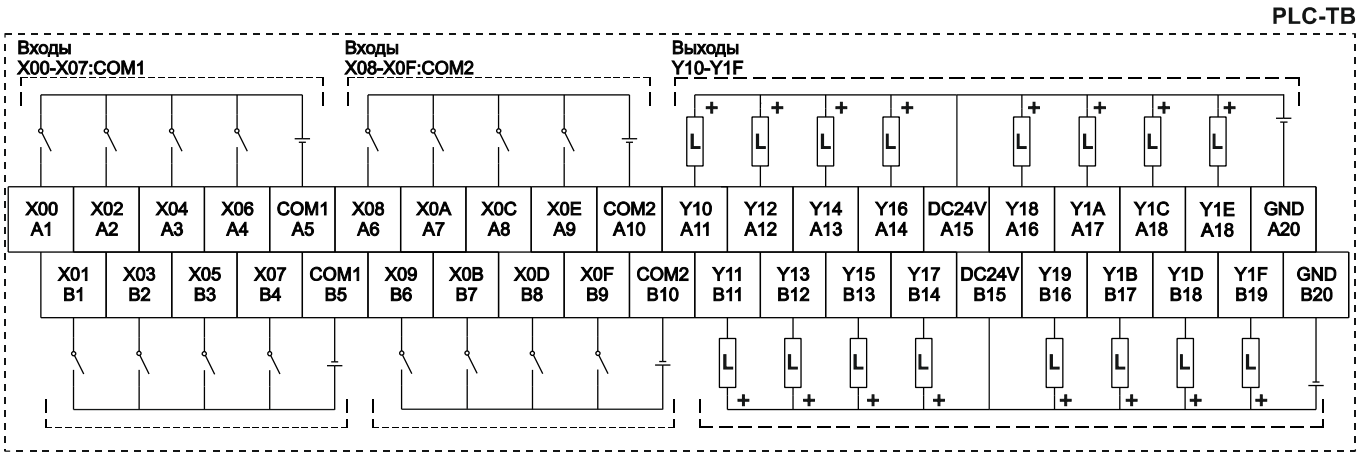

- Одноименные клеммы COM1 и COM2 соединены внутри модуля ЦПУ.

Модули PLC-S-CPU-080x

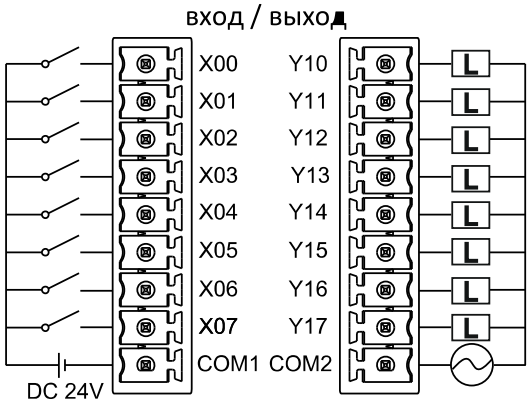


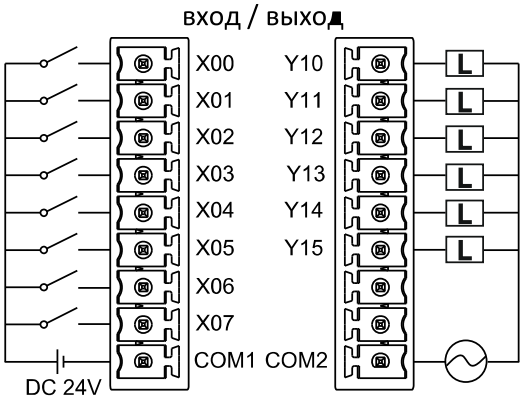


Схемы подключения коммуникационных интерфейсов

Подключение с использованием интерфейса RS232

Непосредственное

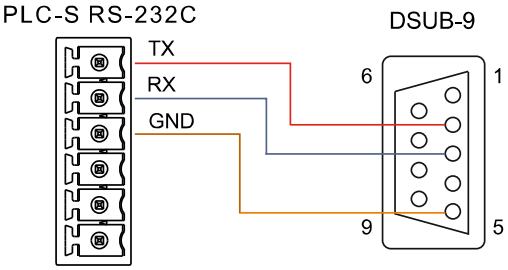

С использованием модема

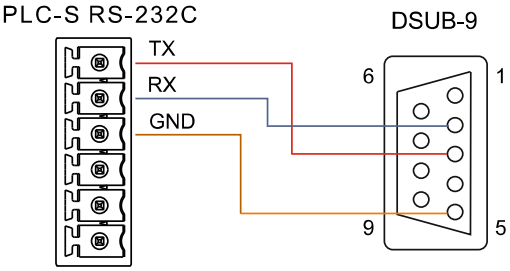

PLC-S RS-232C

PIN	NAME
1	232 TX
2	232 RX
3	GND
4	D+
5	D-
6	SG

DSUB-9

PIN	NAME
1	N.C
2	232 RX
3	232 TX
4	N.C
5	GND
6	N.C


PLC-S RS-232C

PIN	NAME
1	232 TX
2	232 RX
3	GND
4	D+
5	D-
6	SG


DSUB-9

PIN	NAME
1	N.C
2	232 RX
3	232 TX
4	N.C
5	GND
6	N.C

Подключение с использованием интерфейса RS485

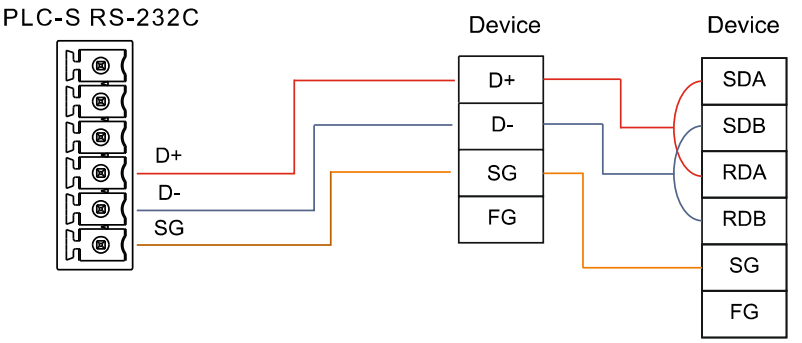

В случае использования интерфейса RS-485, возможны два варианта конфигурации встроенного приемо-передатчика для увеличения помехозащищенности. Конфигурация задается перемычками расположение который показано на рисунке.

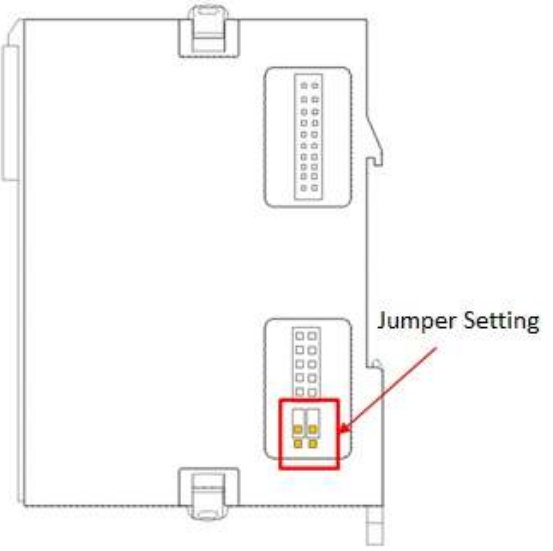

Положение перемычек	Описание
	Настройка по умолчанию. Дальность связи 1.2км.
	Повышенная помехозащищенность. Дальность связи 1 км.