
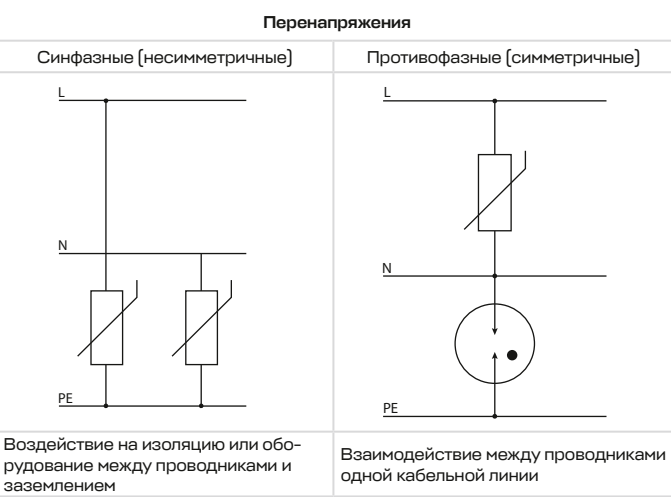


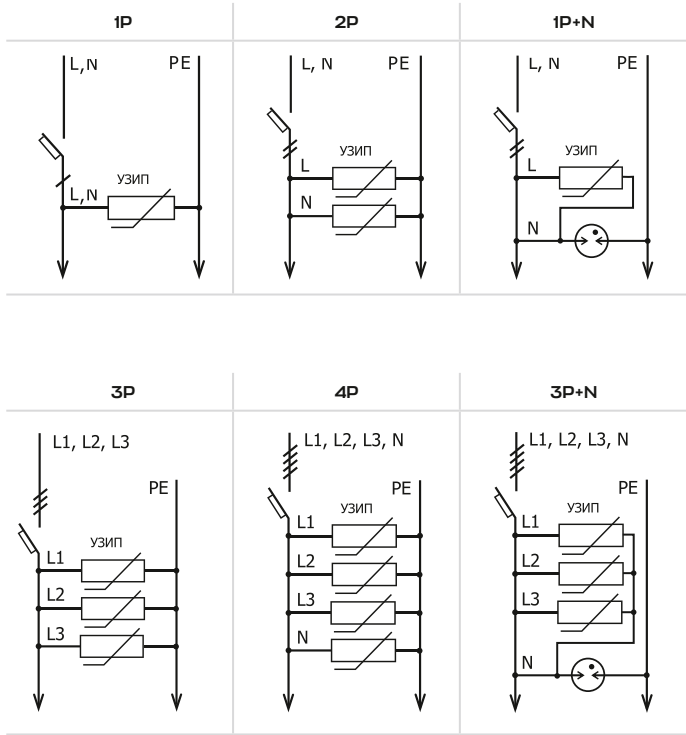

Для сетей TN-S схемы «1+1» («3+1») рекомендуются как максимально подходящие в те моменты, когда источник импульса неизвестен, а схемы «2+0» («4+0») используются, когда импульс перенапряжения развивается от земли


Комплектация

- Устройства защиты от импульсных перенапряжений класс I+II EKF.

Ограничитель импульсных напряжений ОИН EKF защищает электрооборудование от импульсных перенапряжений. Применяется для защиты оборудования от остатков атмосферных и коммутационных перенапряжений, а также осуществляет фильтрацию высокочастотных помех, прошедших через ограничители перенапряжений классов 1, 1+2.



Параметры	Значения
Артикул	орв-оин
Категория исполнения по ГОСТ 14254	IP 20
Сечение присоединяемых проводников, мм ²	От 2,5 до 16
Момент затяжки, Н·м	0,8 - 2,0
Частота, Гц	50-60
Климатическое исполнение	УХЛ4
Номинальный разрядный ток, кА [8/20мкс], In, кА	5
Максимальный разрядный ток [8/20 мкс], Imax, кА	12,5
Номинальное рабочее напряжение Un, В	230
Максимальное длительное рабочее напряжение Uc, В	275
Уровень напряжения защиты Ur, кВ	2,0
Габаритные размеры, мм	83,5*17,5*66

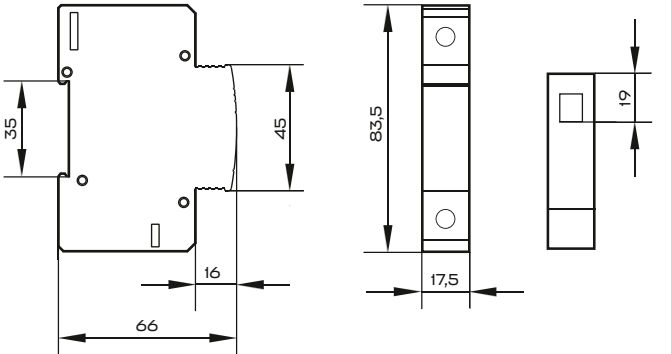

Класс УЗИПа	Схема подключения	Описание
II		Защита потребителей от остаточных бросков напряжений, защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация высокочастотных помех. Устанавливаются непосредственно возле потребителя

Рекомендации по подбору УЗИП для частного домостроения

