


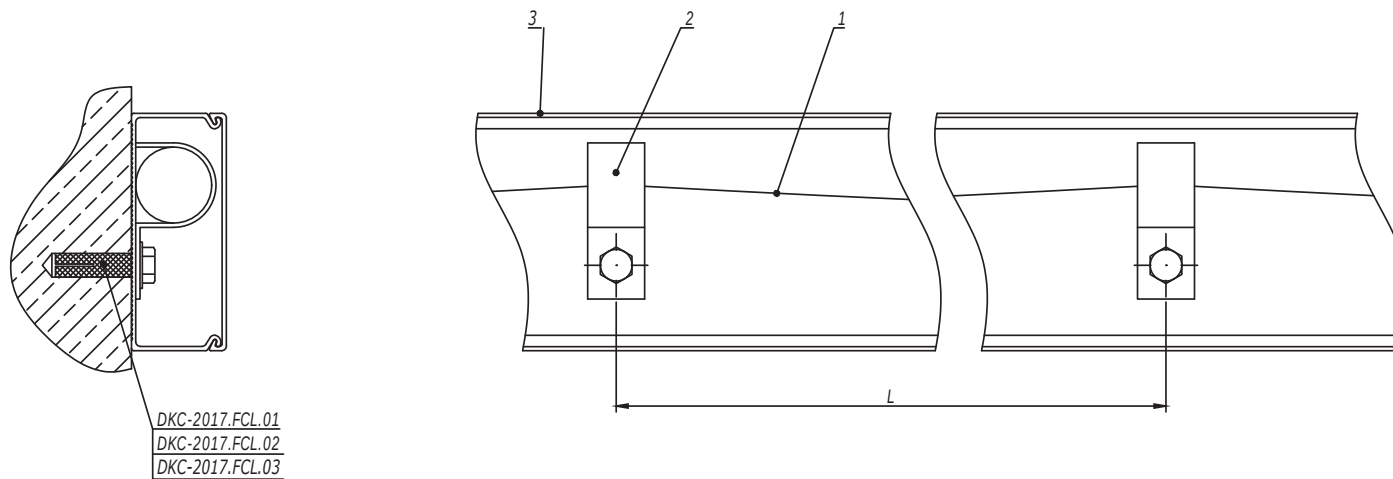

- 1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.03.
- 2. Расстояние L необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

| Поз.            | Наименование                                                                                                 | Код                    | Кол. | Примечание |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|
| 1               | Кабель огнестойкий                                                                                           |                        |      |            |
| 2               | Хомут стальной с внутренней резьбой/Держатель оцинкованный односторонний/Держатель оцинкованный двусторонний | 580**/ 533**/<br>533** |      |            |
| 3               | Кабель-канал "InLiner"                                                                                       |                        |      |            |
| DKC-2017.FCL.16 |                                                                                                              |                        |      | Лист       |
|                 |                                                                                                              |                        |      | 2          |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|--------------|----------------|---------------|