

Крепеж для шпильки к балке вертикальный (тип 6)

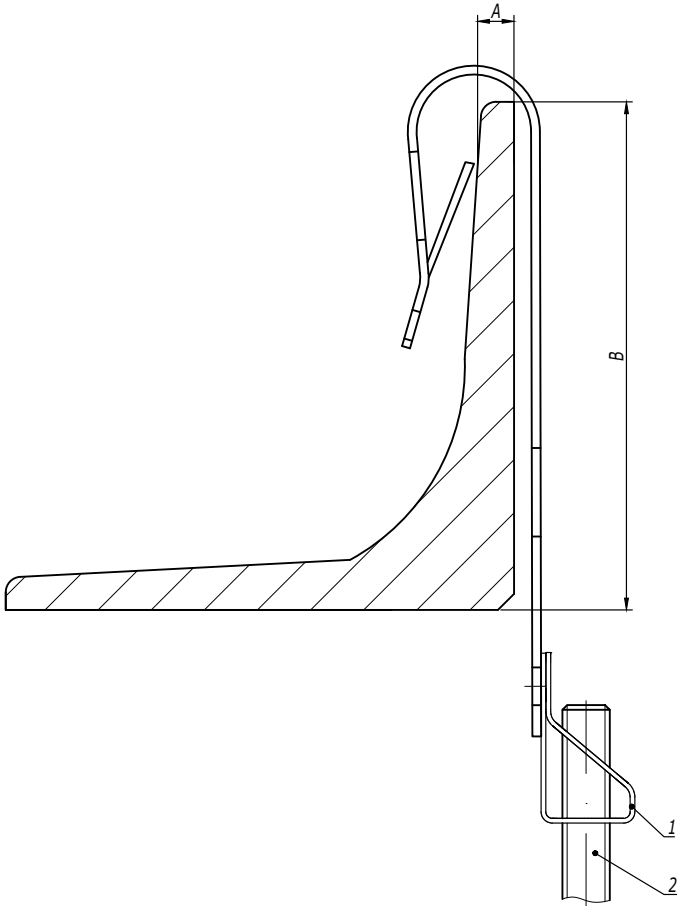


Таблица 1  
Выбор крепежа

| Код крепежа | Диаметр шпильки | Толщина балки А, мм | Минимальное расстояние В, мм | Максимальная нагрузка, кг |
|-------------|-----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| СМ620605    | М6              | 1,5-5               | 30                           | 70                        |
| СМ620607    | М6              | 5-7                 | 30                           | 70                        |
| СМ620805    | М8              | 1,5-5               | 30                           | 70                        |
| СМ620807    | М8              | 5-7                 | 30                           | 70                        |
| СМ620105    | М10             | 1,5-5               | 30                           | 70                        |
| СМ620107    | М10             | 5-7                 | 30                           | 70                        |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |

| Поз.           | Наименование               | Код      | Кол.   | Примечание  |
|----------------|----------------------------|----------|--------|-------------|
| 1              | Крепеж для шпильки к балке |          |        | См. табл. 1 |
| 2              | Шпилька DIN 975/976        | СМ20**** |        |             |
| DKC-2018.M5.04 |                            |          |        | Лист        |
|                |                            |          |        | 6           |
| Изм.           | Кол.уч.                    | Лист     | № док. | Подпись     |
|                |                            |          |        | Дата        |