

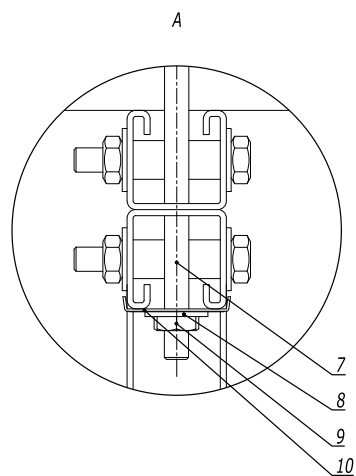


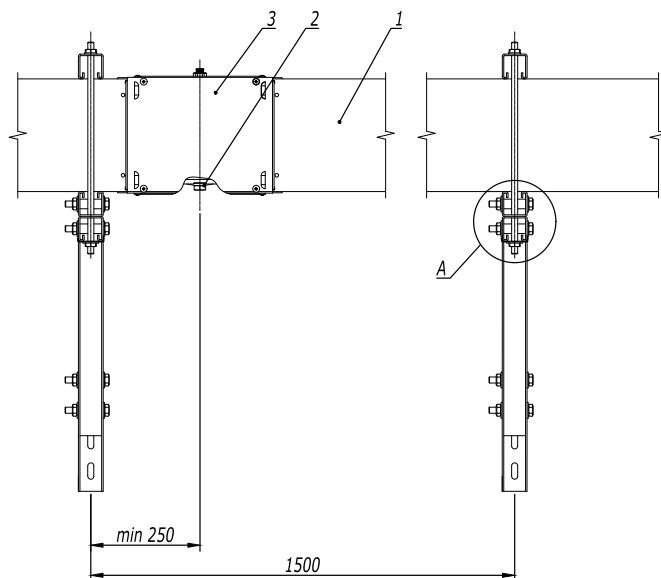

Al 5000 A
Cu 6300 A

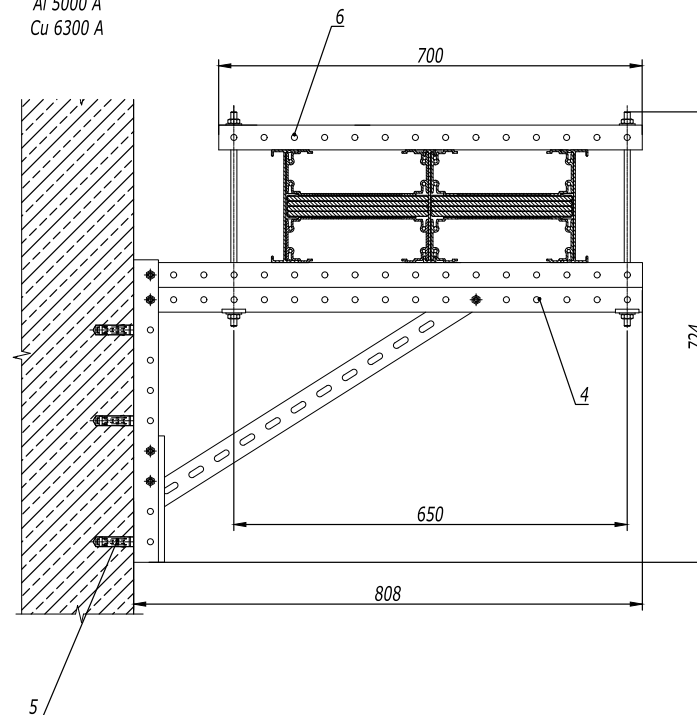

1. Момент затяжки крепежных болтов соединительных секций 75-80 Нм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Секция шинпровода прямая			
2	Секция соединительная	PTN95EMON1AA000		
3	Крышка соединения	PTN90UJCO1AA000	n	
4	Консоль BBD-41, L700	BBD4170	n·2	
5	Анкер стандартный с болтом M10	CM431060	n·6	
6	Профиль С-образный 41х41 мм, 300 мм	BPM4107	n·2	
7	Шпилька резьбовая M10, DIN975/976	CM201001		
8	Шайба кузовная Ø10 DIN9021	CM121000	n·12	
9	Гайка шестигранная M10 DIN934	CM111000	n·8	
10	Опорная пластина для С-образного профиля	BHM4141	n·4	

DKC-2021.PT.26

Лист

2

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата