

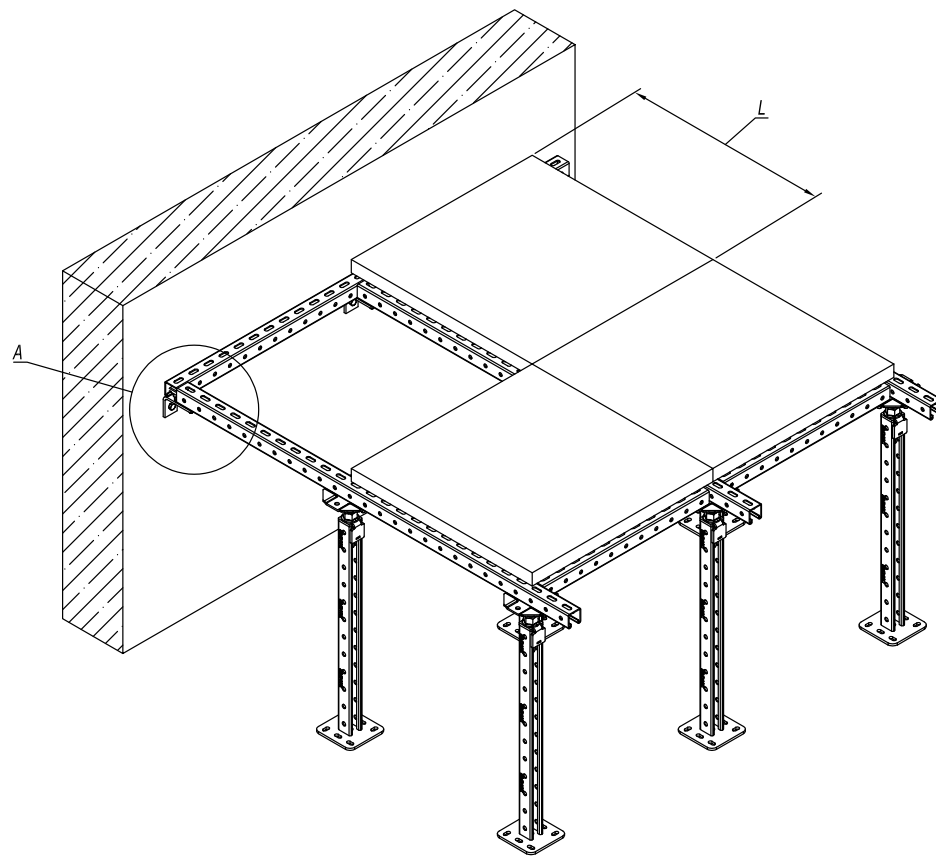
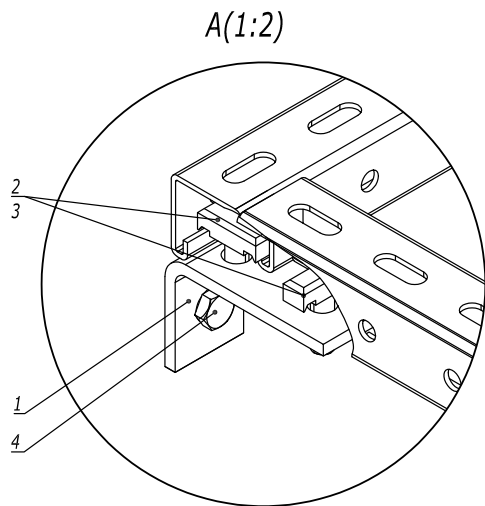


Таблица 1 - Несущая способность фальшпола

Расстояние L, мм	Распределенная нагрузка, кг/м ²
600	1200
500	1250
400	1400
min 300	1700

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Уголок двойной	ВМС1012HDZ		
2	Винт для крепления к С-образному профилю	СМ041030		
3	Гайка М10 с насечкой	СМ101000		
4	Анкер	СМ**		стр. 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
				Дата

DKC-2023.RF.04