


Таблица подбора односторонних
держателей для жестких металлических труб

Внешний диаметр Ø, мм	Код (Сталь, оцинкованная по методу Сендимира)	Держатель оцинкованный односторонний
16	6008-16L3	53341
20	6008-20L3	53342
25	6008-25L3	53344
32	6008-32L3	53345
40	6008-40L3	53346
50	6008-50L3	53347

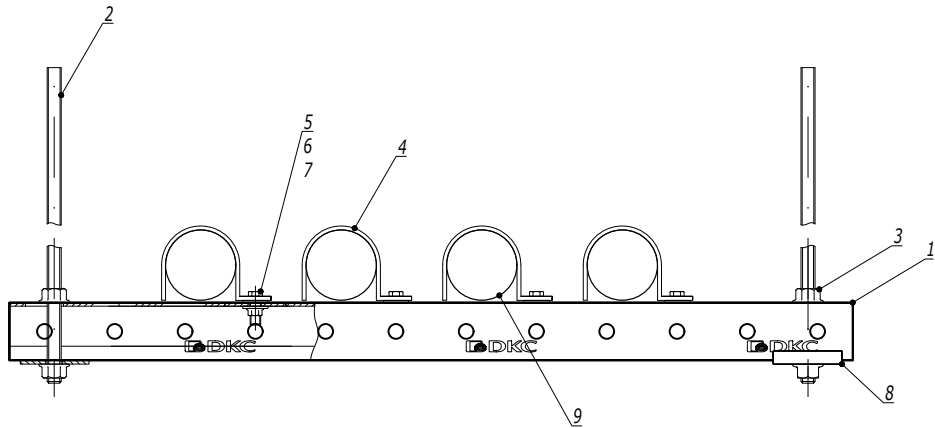

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Профиль С-образный	ВРМ41**		
			2	Шпилька резьбовая	СМ20****		
			3	Гайка с насечкой DIN 6923	СМ10****		
			4	Держатель оцинкованный односторонний	533**	п	
			5	Болт с шестигранной головкой М6х20	СМ020620	п*1	
			6	Шайба М6 кузовная DIN9021	СМ120600	п*2	
			7	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	СМ100600	п*1	
			8	Опорная пластина для С-образного профиля	ВНМ4141		
			9	Труба стальная жесткая	6008-**L3		

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2018.M5.01, DKC-2018.M5.03, DKC-2018.M5.04

Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	DKC-2024.CMS.10		
						Узел по организации прокладки стальных труб с помощью держателя одностороннего на подвесе	Стадия	Лист
								Листов
								1
							DKC	


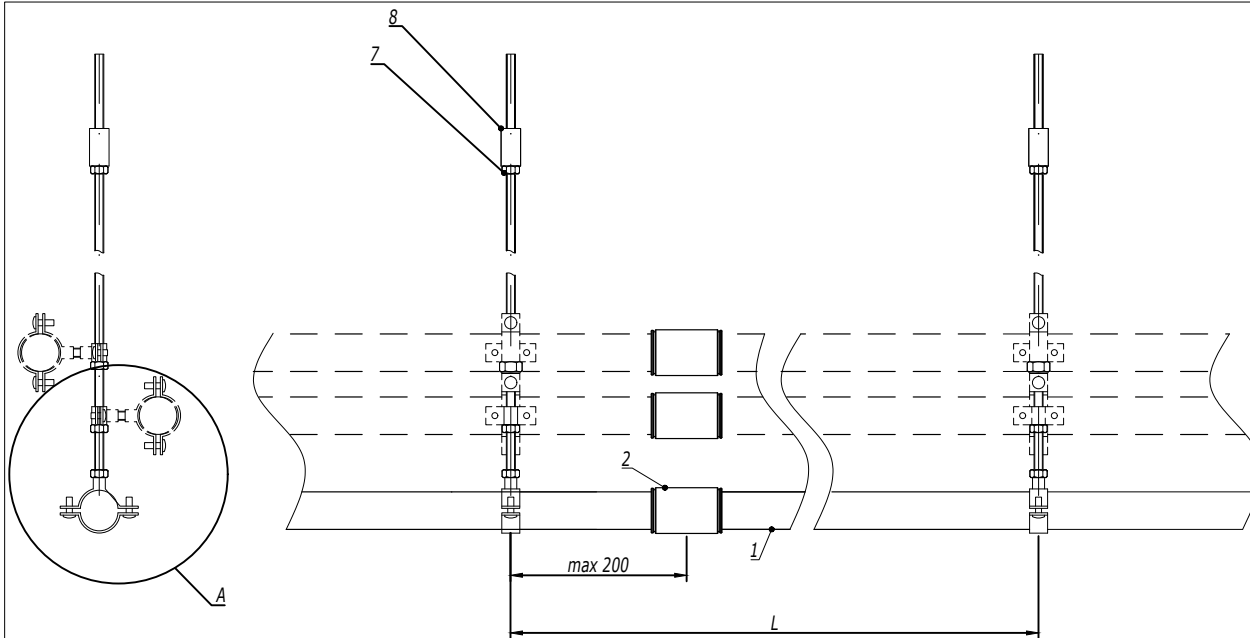


Таблица подбора хомута для оцинкованных жестких металлических труб

Внешний диаметр Ø, мм	Код (Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира)	Хомут стальной с приварной гайкой
16	6008-16L3	6040-P12
20	6008-20L3	6040-P12
25	6008-25L3	6040-P34
32	6008-32L3	6040-P01
40	6008-40L3	6040-P114
50	6008-50L3	6040-P112
63	6008-63L3	6040-P02

Таблица подбора хомута для нержавеющей жестких металлических труб

Диаметр стальной трубы, мм	Труба жесткая стальная AISI 304	Труба жесткая стальная AISI 316L	Хомут для тяжелых нагрузок и нержавеющей стали	
			(AISI 304)	(AISI 316L)
16	6700-16L3	6700A-16L3	6040-038	-
20	6700-20L3	6700A-20L3	6040-012	6040-012X
25	6700-25L3	6700A-25L3	6040-034	6040-034X
32	6700-32L3	6700A-32L3	6040-001	6040-001X
40	6700-40L3	6700A-40L3	6040-114	6040-114X
50	6700-50L3	6700A-50L3	6040-112	6040-112X

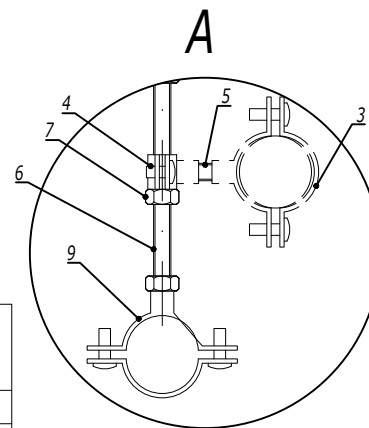

1. Монтаж к опорной поверхности согласно ДКК-2018.М5.01, ДКК-2018.М5.03, ДКК-2018.М5.04
2. Расстояние L необходимо уточнить в соответствующем ТРМ
3. Поз. 7-8 применяются для соединения шпилек
4. Количество элементов в спецификации указано на один подвес

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Труба стальная жесткая	6008-**L3		
			2	Муфта соединительная "труба-труба"	6110-**		
			3	Хомут стальной с внутренней резьбой	580**	n	
			4	Хомут стальной с внутренней резьбой Ø6мм	58006	n	
			5	Шпилька М6 DIN975/976	CM2006**		
			6	Шпилька DIN975/976	CM20****	1	
			7	Гайка шестигранная DIN934	CM11****	n+1	
			8	Гайка соединительная DIN6334	CM21****	1	
			9	Хомут стальной с приварной гайкой	6040-P**	1	

						DKC-2024.CMS.11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№доку.	Подпись	Дата			
						Узел по организации прокладки стальных труб с помощью хомута с приварной гайкой		
						Стадия	Лист	Листов
								1
								