



Анкер стандартный с болтом (тип 1)

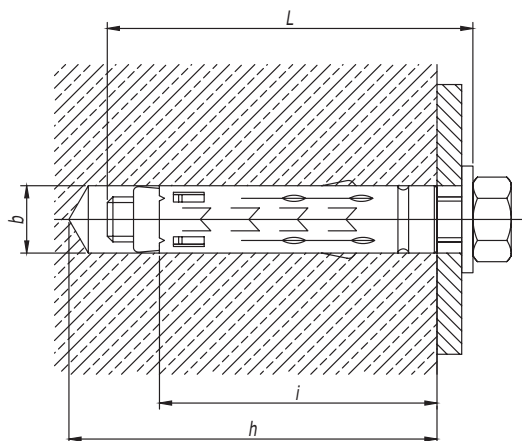

| Диаметр резьбы | Длина резьбы болта L, мм | Диаметр сверла b, мм | Длина гильзы i, мм | Глубина бурения h, мм | Код анкера |
|----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| M6             | 55                       | 10                   | 40                 | 55                    | CM430645   |
| M8             | 60                       | 12                   | 45                 | 60                    | CM430850   |
| M10            | 80                       | 15                   | 52                 | 67                    | CM431060   |
| M12            | 90                       | 18                   | 65                 | 80                    | CM431274   |

Анкер стандартный со шпилькой (тип 2)

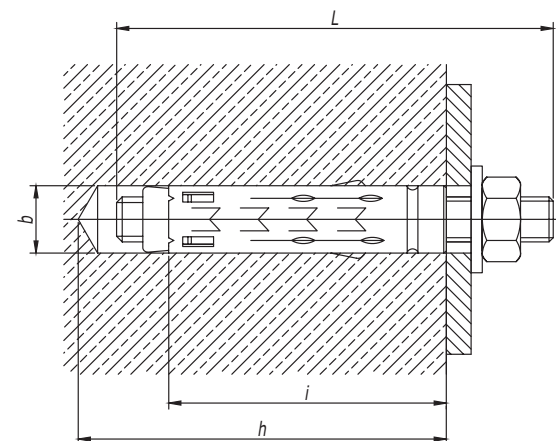

| Диаметр резьбы | Длина шпильки L, мм | Диаметр сверла b, мм | Длина гильзы i, мм | Глубина бурения h, мм | Код анкера |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| M6             | 60                  | 10                   | 40                 | 55                    | CM440645   |
| M8             | 70                  | 12                   | 45                 | 60                    | CM440850   |
| M10            | 90                  | 15                   | 52                 | 67                    | CM441060   |
| M12            | 110                 | 18                   | 65                 | 80                    | CM441274   |

1. Характеристики материалов см. в каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
  - а) Просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие;
  - б) Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта (шпильки и гайки);
  - в) Расклинить анкер, затянув болт (гайку).
3. Стандартный анкер с болтом CM43\*\* можно заменить комплектом из стандартного анкера CM42\*\*, шайбой кузовной DIN 9021 CM12\*\* и болтом DIN 933 CM08\*\*.
4. Стандартный анкер со шпилькой CM44\*\* можно заменить комплектом из стандартного анкера CM42\*\*, шпилькой DIN 975/976 CM20\*\*, шайбой DIN 9021 CM12\*\*, гайкой DIN 934 CM11\*\*.

DKC-2018.M5.01

|            |                  |      |        |         |       |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Анкерный крепеж для твердых перекрытий и стен

| Стация | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 1    | 4      |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.