




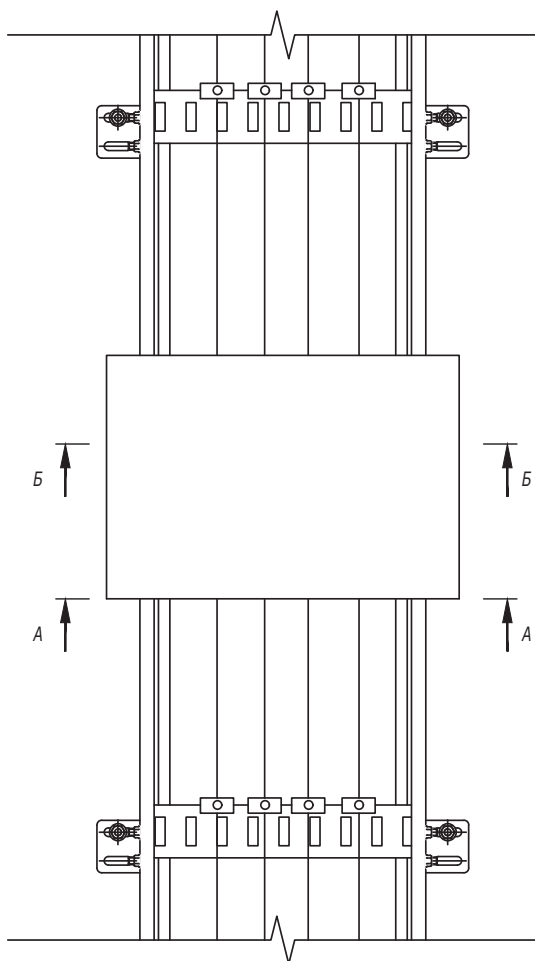

А-А

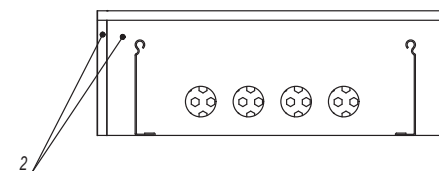

Б-Б

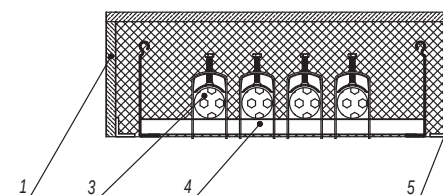

1. Порядок сборки:
  - а) Изготовить П-образную опалубку из огнезащитной плиты DG;
  - б) Установить внутрь плиту из минерального волокна DP;
  - в) Закрыть два противоположных торца оплубли огнезащитной плитой DG;
  - г) Сделать вырезы в плитах по месту для кабельного лотка и кабелей;
  - д) Заполнить все полости между плитами, а также между плитами и кабелем (лотком) огнестойким герметиком DS.
2. Плиты DG крепятся между собой при помощи саморезов.

| Поз.            | Наименование                                          | Код    | Кол.   | Примечание |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| 1               | Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием | DP     |        |            |
| 2               | Плита огнезащитная                                    | DG     |        |            |
| 3               | Кабель огнестойкий                                    |        |        |            |
| 4               | Кабельный лестничный лоток                            |        |        |            |
| 5               | Монтажный уголок огнезащитных плит                    | DG3030 |        |            |
|                 |                                                       |        |        | Лист       |
| DKC-2017.FCL.21 |                                                       |        |        | 2          |
| Изм.            | Кол.уч.                                               | Лист   | № док. | Подпись    |
|                 |                                                       |        |        | Дата       |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |