

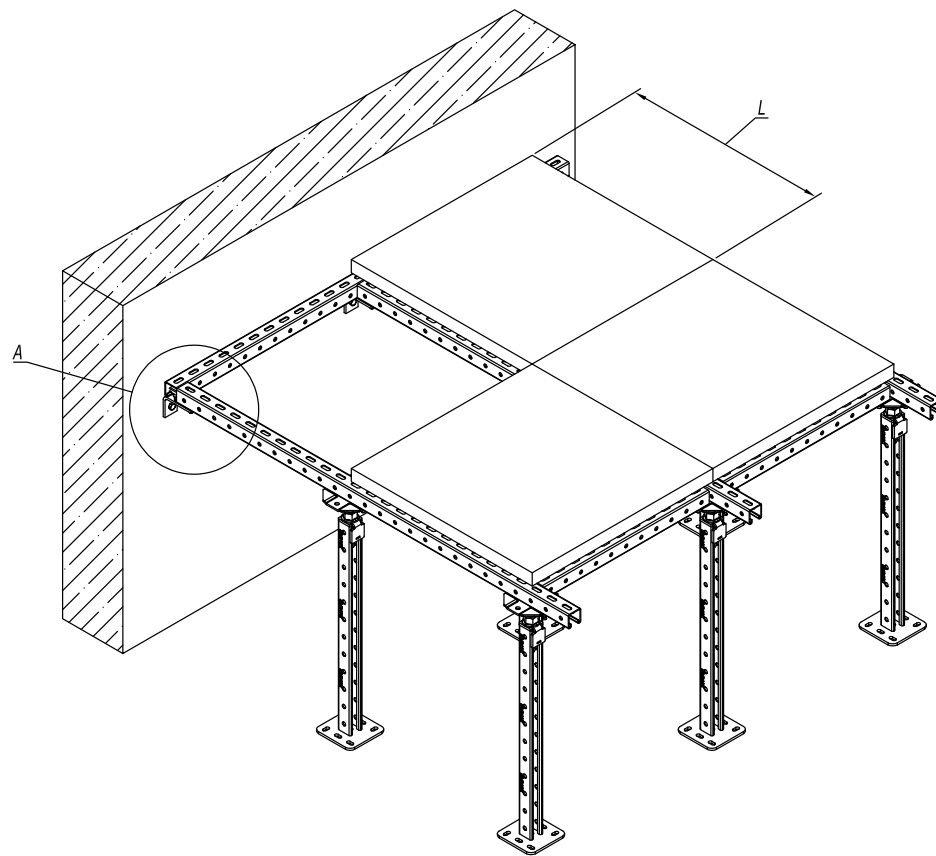
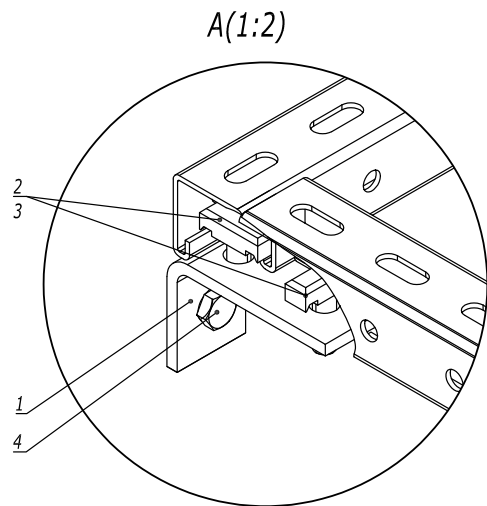


Таблица 1 - Несущая способность фальшпола

| Расстояние L, мм | Распределенная нагрузка, кг/м <sup>2</sup> |
|------------------|--------------------------------------------|
| 600              | 1200                                       |
| 500              | 1250                                       |
| 400              | 1400                                       |
| min 300          | 1700                                       |

| Поз. | Наименование                             | Код        | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------|------------|------|------------|
| 1    | Уголок двойной                           | ВМС1012HDZ |      |            |
| 2    | Винт для крепления к С-образному профилю | СМ041030   |      |            |
| 3    | Гайка М10 с насечкой                     | СМ101000   |      |            |
| 4    | Анкер                                    | СМ**       |      | стр. 11    |

Изм. Кол.уч. Лист №доку. Подпись Дата

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Инв. № подл.

DKC-2023.RF.04

Лист  
2



Таблица 1 - Подбор укосины

| Длина укосины,<br>мм | Минимальная<br>высота стойки | L, мм | Длина укосины,<br>мм | Минимальная<br>высота стойки | L, мм |
|----------------------|------------------------------|-------|----------------------|------------------------------|-------|
| 800                  | 925                          | 785   | 450                  | 625                          | 482   |
| 750                  | 875                          | 744   | 400                  | 575                          | 440   |
| 700                  | 825                          | 775   | 350                  | 525                          | 398   |
| 650                  | 775                          | 654   | 300                  | 475                          | 356   |
| 600                  | 775                          | 609   | 250                  | 425                          | 308   |
| 550                  | 725                          | 569   | 200                  | 425                          | 267   |
| 500                  | 675                          | 525   |                      |                              |       |

1. \*Размеры для справок

| Поз. | Наименование                             | Код      | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------|----------|------|------------|
| 1    | Уголок крепежный двойной 30 гр.          | ВМС1023  |      |            |
| 2    | Уголок крепежный двойной 60 гр.          | ВМС1026  |      |            |
| 3    | Винт для крепления к С-образному профилю | СМ041030 |      |            |
| 4    | Гайка М10 с насечкой                     | СМ101000 |      |            |
| 5    | Анкер                                    | СМ**     |      | стр.11     |

DKC-2023.RF.04

Лист  
4

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Инв. № подл.