

Таблица подбора аксессуаров
для оцинкованных жестких металлических труб

Внешний диаметр Ø, мм	Код (Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира)	Муфта соединительная "труба-труба"
16	6008-16L3	6110-16N
20	6008-20L3	6110-20N
25	6008-25L3	6110-25N
32	6008-32L3	6110-32N
40	6008-40L3	6110-40
50	6008-50L3	6110-50
63	6008-63L3	6110-63N



Таблица подбора аксессуаров
для нержавеющей жестких металлических труб

Диаметр стальной трубы, мм	Труба жесткая стальная AISI 304	Труба жесткая стальная AISI 316L	Муфта соединительная "труба-труба" AISI 303
16	6700-16L3	6700A-16L3	6110-16X
20	6700-20L3	6700A-20L3	6110-20X
25	6700-25L3	6700A-25L3	6110-25X
32	6700-32L3	6700A-32L3	6110-32X
40	6700-40L3	6700A-40L3	6110-40X
50	6700-50L3	6700A-50L3	6110-50X



Инструкция по монтажу аксессуаров на трубу.

- Подготовить аксессуары и трубу необходимого размера. Есть два способа разрезать трубу:
 - при помощи ножовки по металлу или сабельной пилы;
 - использовать труборез.
 (Обращаем ваше внимание, что применение УШМ влечет за собой нагрев и разрушение защитного покрытия трубы)
- Обработать трубу от заусенцев
- Надеть соединительную муфту на трубу простым защелкиванием
- Выполнить стыковку аксессуара с трубой или монтажной коробкой

						DKC-2024.CMS.01		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Соединение "труба-труба"		
						Стадия	Лист	Листов
								1
						DKC		

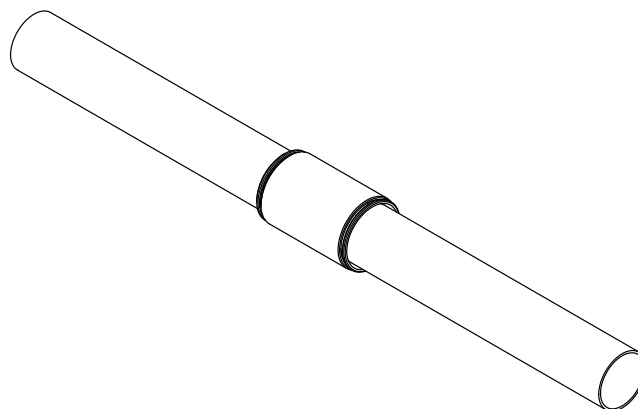

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Труба жесткая оцинкованная	6008-**L3	1	
			2	Муфта "труба-труба", IP66/IP67, никелированная латунь	6110-**N	1	

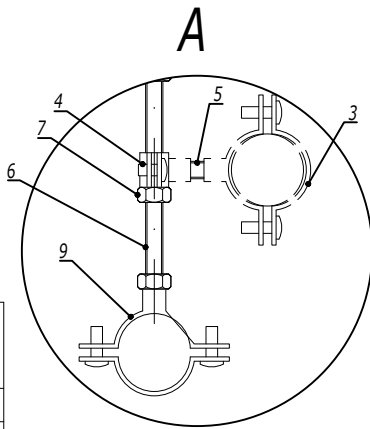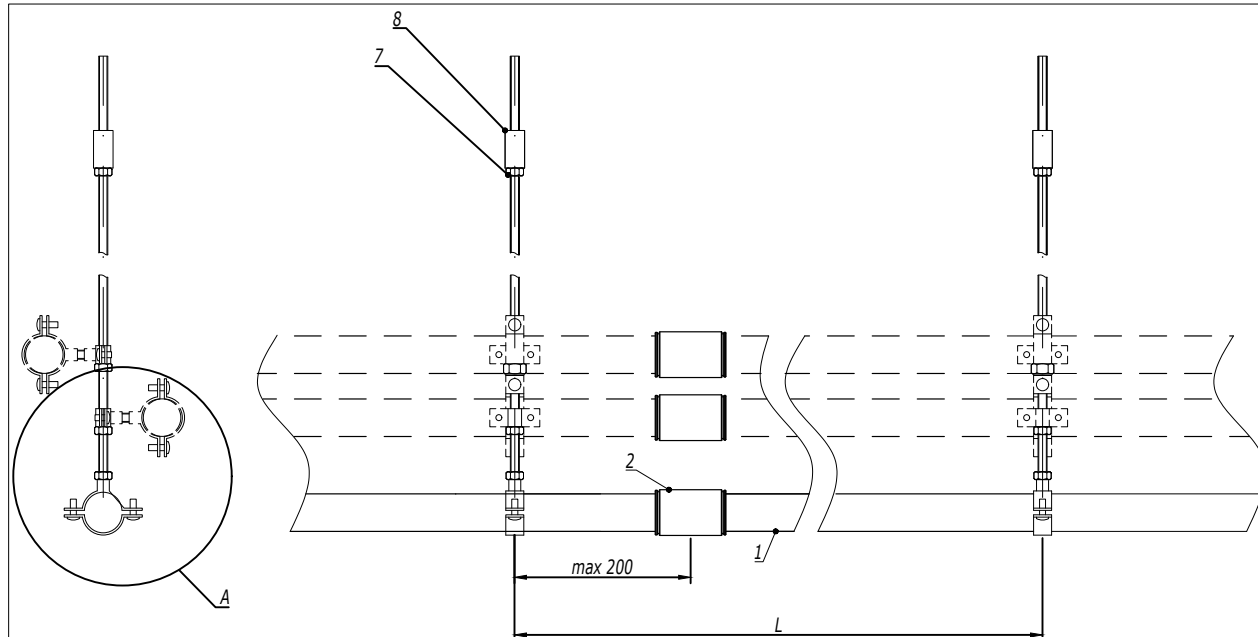

- 1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2018.M5.01, DKC-2018.M5.03, DKC-2018.M5.04
- 2. Расстояние L необходимо уточнить в соответствующем ТРМ
- 3. Поз.7-8 применяются для соединения шпилек
- 4. Количество элементов в спецификации указано на один подвес

Таблица подбора хомута для оцинкованных жестких металлических труб

Внешний диаметр Ø, мм	Код (Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира)	Хомут стальной с приварной гайкой
16	6008-16L3	6040-P12
20	6008-20L3	6040-P12
25	6008-25L3	6040-P34
32	6008-32L3	6040-P01
40	6008-40L3	6040-P114
50	6008-50L3	6040-P112
63	6008-63L3	6040-P02

Таблица подбора хомута для нержавеющей жестких металлических труб

Диаметр стальной трубы, мм	Труба жесткая стальная AISI 304	Труба жесткая стальная AISI 316L	Хомут для тяжелых нагрузок из нержавеющей стали	
			(AISI 304)	(AISI 316L)
16	6700-16L3	6700A-16L3	6040-038	-
20	6700-20L3	6700A-20L3	6040-012	6040-012X
25	6700-25L3	6700A-25L3	6040-034	6040-034X
32	6700-32L3	6700A-32L3	6040-001	6040-001X
40	6700-40L3	6700A-40L3	6040-114	6040-114X
50	6700-50L3	6700A-50L3	6040-112	6040-112X

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Труба стальная жесткая	6008-**L3		
			2	Муфта соединительная "труба-труба"	6110-**		
			3	Хомут стальной с внутренней резьбой	580**	n	
			4	Хомут стальной с внутренней резьбой Ø6мм	58006	n	
			5	Шпилька М6 DIN975/976	CM2006**		
			6	Шпилька DIN975/976	CM20****	1	
			7	Гайка шестигранная DIN934	CM11****	n+1	
			8	Гайка соединительная DIN6334	CM21****	1	
			9	Хомут стальной с приварной гайкой	6040-P**	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2024.CMS.11			
						Узел по организации прокладки стальных труб с помощью хомута с приварной гайкой	Стация	Лист	Листов
									1
							DKC		