

Складной пружинный анкер с кольцом (тип 1)


Диаметр резьбы	Диаметр сверла b, мм	Минимальная глубина пустот f, мм	Максимальная толщина закрепления d, мм	Код анкера
M3	10	25	35	CM510310
M3	12	28	33	CM510312
M4	14	32	31	CM510414

Складной пружинный анкер с крюком (тип 2)

Диаметр резьбы	Диаметр сверла b, мм	Минимальная глубина пустот f, мм	Максимальная толщина закрепления d, мм	Код анкера
M3	10	25	35	CM520310
M4	14	32	31	CM520414

Складной пружинный анкер с винтом (тип 3)

Диаметр резьбы	Диаметр сверла b, мм	Минимальная глубина пустот f, мм	Максимальная толщина закрепления d, мм	Код анкера
M3	10	25	45	CM530310
M4	14	32	40	CM530414

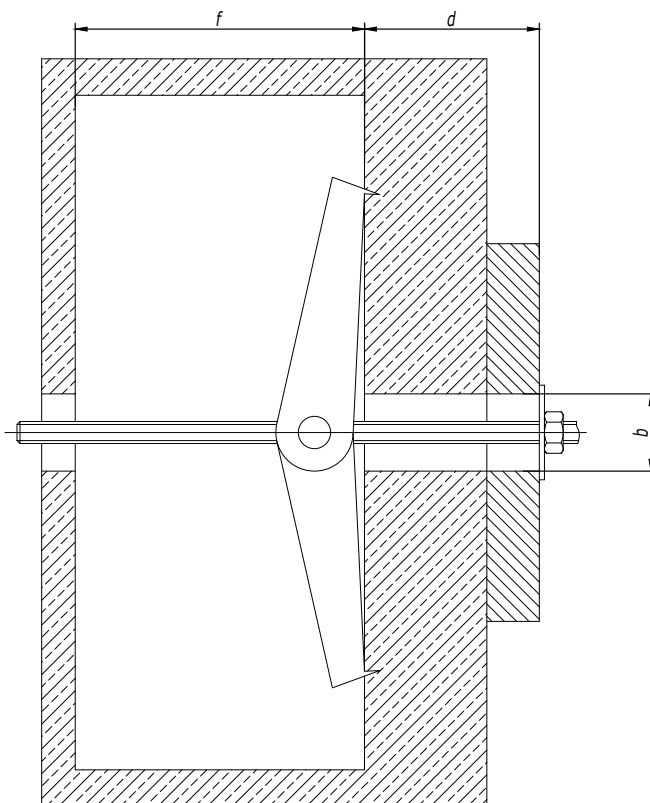

1. Характеристики материалов см. в каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
 - а) Просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие при помощи молотка;
 - б) Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью гайки из комплекта анкера. В пустоте стопорные крылья под воздействием пружины раскрываются;
 - в) Зафиксировать анкер, затянув гайку.

DKC-2018.M5.02

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18



Крепеж для пустотелых конструкций

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

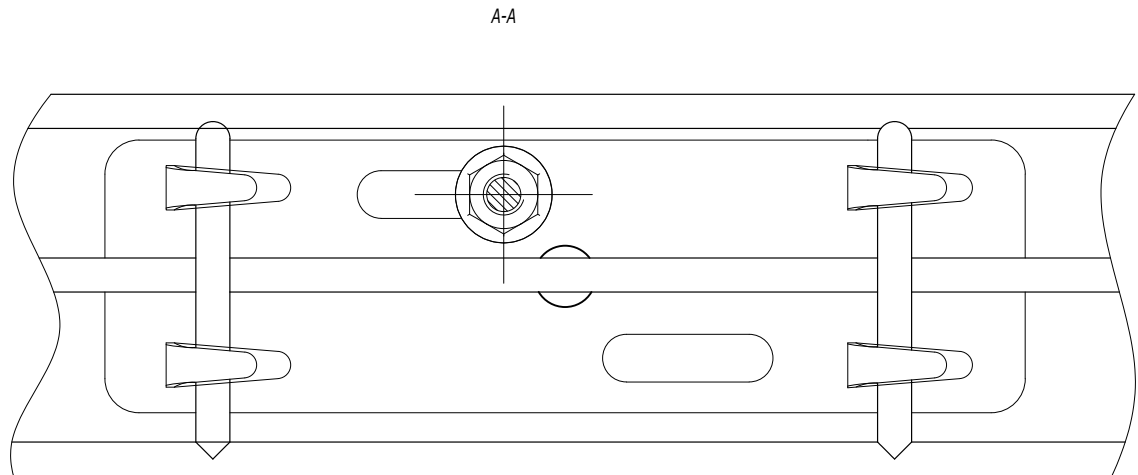
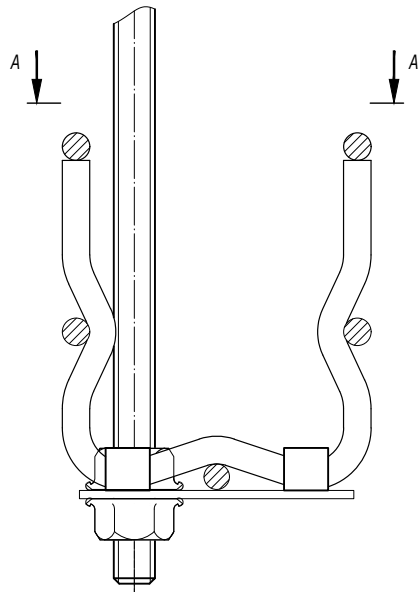


1. *Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 50 мм			
2	Держатель для проволочного лотка с основанием 50 мм	FC37305	1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	2	
4	Шпилька резьбовая М6	CM200600	1	

						DKC-2018.F5.11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Подвес лотка шириной 50 мм на шпильке и держателе проволочного лотка с основанием 50 мм	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18				
Проверил	Череди́нченко Г.А.				09.18				1
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				
									

Подвес на параллельные прутки

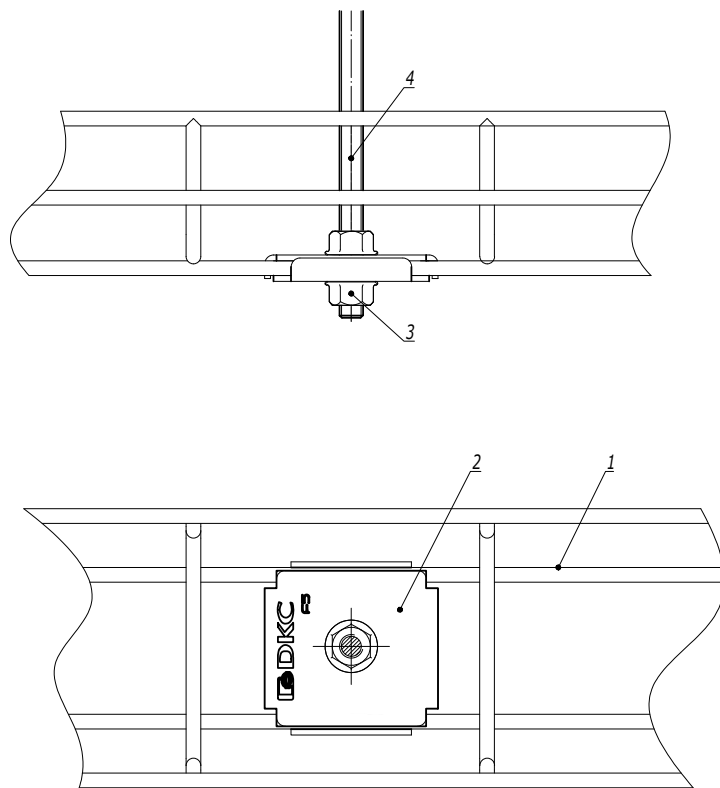



1. *Для лотка шириной 150мм подвесы расположить в шахматном порядке.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100-300 мм			
2	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	FC37311	2	
3	Гайка с насечкой М8 DIN 6923	CM100800	2	
4	Шпилька резьбовая М8	CM200801	1	

						DKC-2018.F5.12		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Подвес лотка шириной 100-300 мм на шпильке и пластине для подвеса проволочного лотка		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18	Стадия Лист Листов 1 2 		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №



Подвес на пересекающиеся прутки

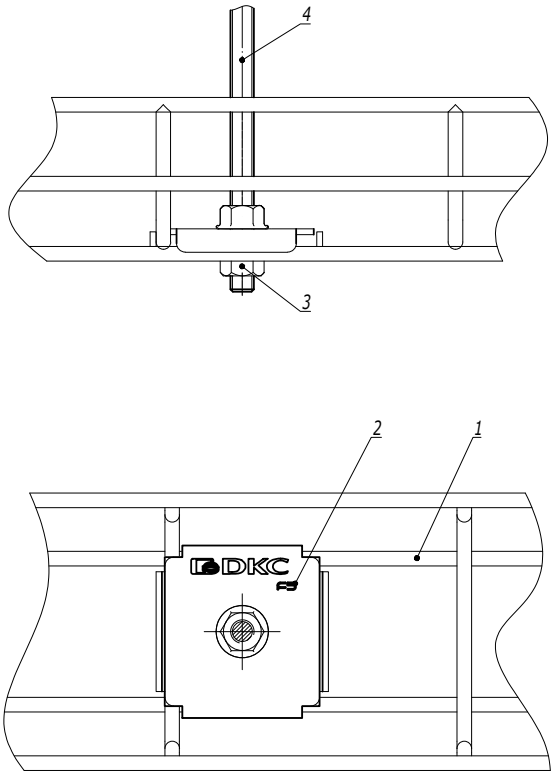

1. *Для лотка шириной 150мм подвесы расположить в шахматном порядке.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100-300 мм			
2	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	FC37311	2	
3	Гайка с насечкой М8 DIN 6923	CM100800	2	
4	Шпилька резьбовая М8	CM200801	1	
		DKC-2018.F5.12		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Дата
				Лист
				2

Горизонтальный монтаж

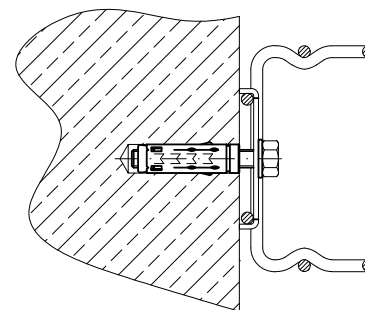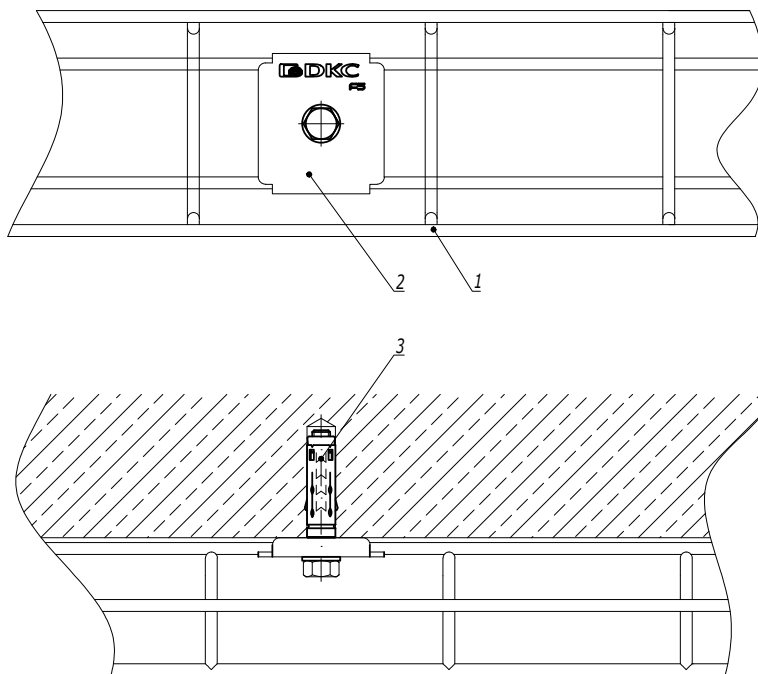

1. *Для лотка шириной 150мм крепления расположить в шахматном порядке.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100-600 мм			
2	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	FC37311	1	
3	Стандартный анкер с болтом М8	CM430850	1	DKC-2018.M5.01

						DKC-2018.F5.13		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление проволочного лотка шириной 100-600 мм к стене при помощи пластины для подвеса проволочного лотка		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Череди́нченко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Крепление проволочного лотка шириной
100-600 мм к стене при помощи пластины
для подвеса проволочного лотка

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №