




Стойка из П-образного профиля

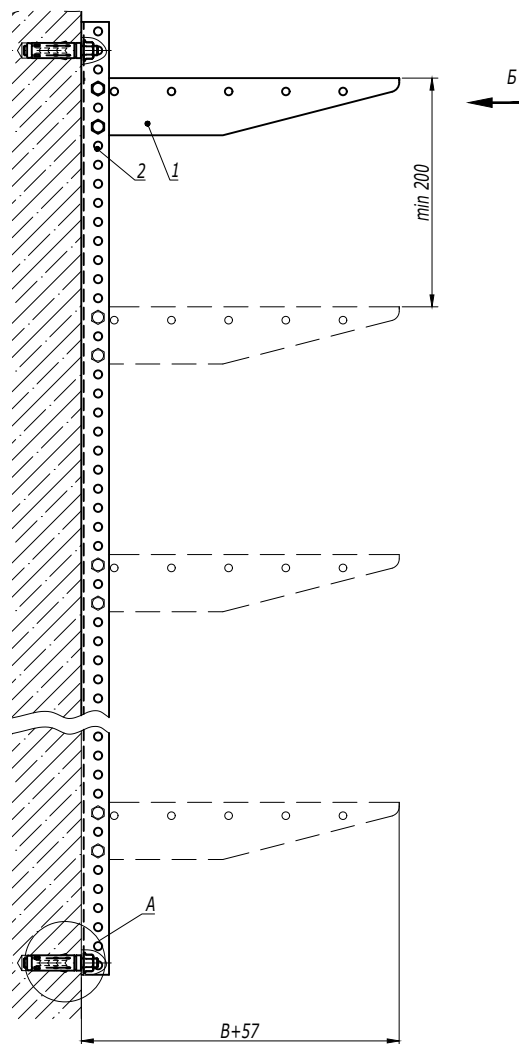

1. В - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВМ-50/ВВЛ-30	ВВМ50**/ВВЛ30**	n	
2	Профиль ВРЛ-29/ВРМ-29	ВРЛ29**/ ВРМ29**	1	
3	Анкер стандартный со шпилькой М10	СМ441060	2	DKC-2018.M5.01
4	Болт с шестигранной головкой и частичной резьбой М8х60	СМ020860	n-2	
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8	СМ100800	n-2	



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.B5.21

Лист
2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №
--------------	----------------	---------------

Держатель BHR-20 (тип 2)

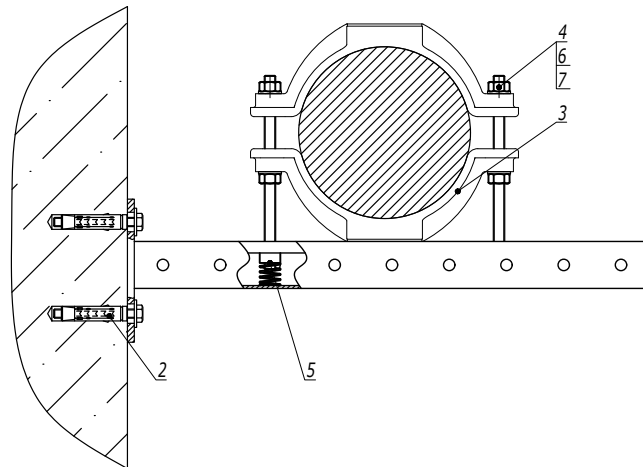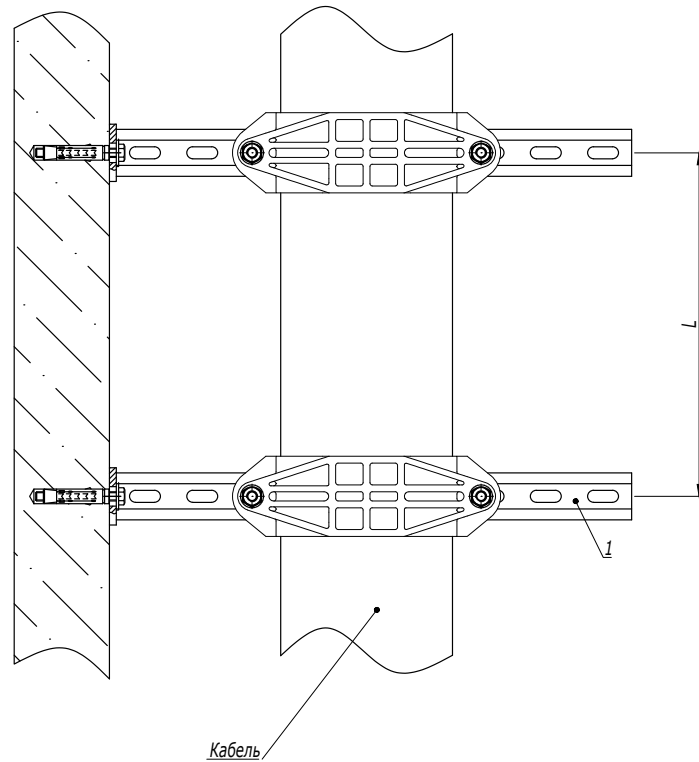Таблица 1
Подбор шпильки

Код держателя	Размер шпильки	Код шпильки
BHR2009	M12x150	CM201215
BHR2010	M12x150	CM201215
BHR2012	M12x200	CM201220
BHR2015	M12x200	CM201220

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание		
1	Консоль ВВР-41		2			
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01		
3	Кабельный держатель BHR-20	BHR2009/BHR2010/ BHR2012/BHR2015	2			
4	Шпилька		4	См. таблицу 1		
5	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) M12x40	CM161200	4			
6	Шайба с узкими полями M12	CM241200	8			
7	Гайка шестигранная M12	CM111200	8			
		DKC-2018.B5.29			Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	4

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №