


Таблица подбора аксессуаров для металлорукава в стальной оплетке

| Номинальный диаметр<br>металлорукава, мм | Муфты двойной фиксации для металлорукава в<br>стальной оплетке |                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          | с гладкой изоляцией<br>(серия 607ETX)                          | в герметичной изоляции,<br>(серия 607IT) |
| 10                                       | T06014-1016                                                    | T16014-1016                              |
| 12                                       | T06014-16A                                                     | T16014-16A                               |
| 15                                       | T06014-20A                                                     | T16014-20A                               |
| 20                                       | T06014-2020                                                    | T16014-2020                              |
| 20                                       | T06014-25A                                                     | T16014-25A                               |
| 26                                       | T06014-32A                                                     | T16014-32A                               |
| 35                                       | T06014-4035                                                    | T16014-4035                              |
| 40                                       | T06014-40A                                                     | T16014-40A                               |
| 40                                       | T06014-5040                                                    | T16014-5040                              |
| 50                                       | T06014-50A                                                     | T16014-50A                               |
| 50                                       | T06014-6350                                                    | T16014-6350                              |

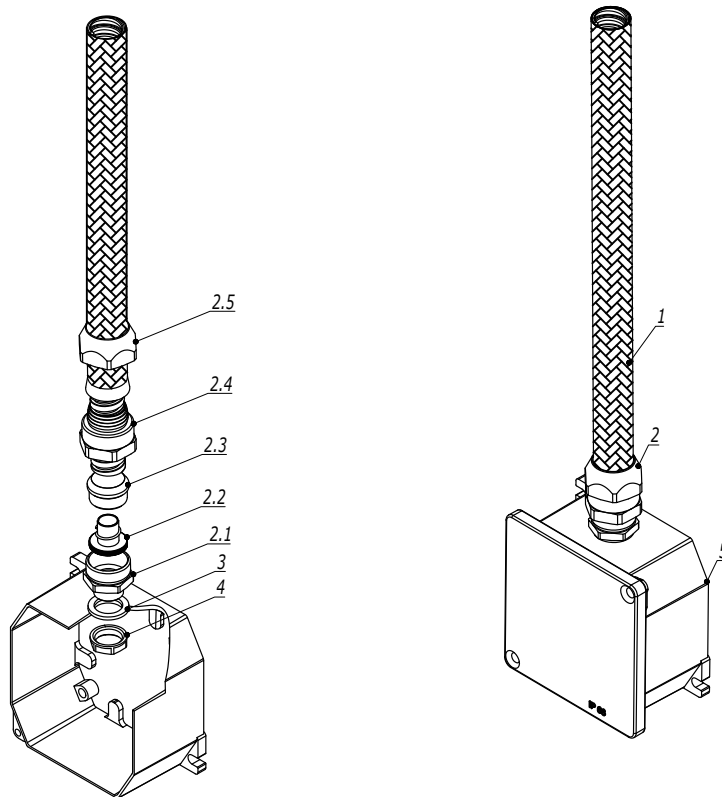

## Инструкция по монтажу аксессуаров на металлорукав.

- Вначале следует надеть на металлорукав зажимную гайку
- Установить промежуточный корпус под оплетку, предварительно удалив скотч с металлорукава (для облегчения резки металлорукава в оплетке рекомендуем плотно обмотать место реза самоклеящейся лентой или скотчем до начала работ). Плотнo зафиксировать гайку и промежуточный корпус между собой, тем самым закрепив оплетку металлорукава в аксессуаре
- При использовании металлорукава в гладкой оболочке – перейти к пункту 4. При использовании герметичного металлорукава необходимо накрутить на край уплотнительную муфту для металлорукава для получения герметичного соединения. Совет: сдвиньте оплетку от края для удобства монтажа уплотнительной муфты
- Наденьте зажимное уплотнительное кольцо красного цвета на металлорукав. Уплотнительное кольцо надевается стороной с утолщением под зажимную гайку
- Ввинтите в металлорукав втулку по часовой стрелке до упора
- Сдвиньте гайку, промежуточный корпус и уплотнительное кольцо на край металлорукава
- Соедините промежуточный корпус и корпус муфты. Надежно затяните с помощью ключей гайку, промежуточный корпус и корпус муфты для получения заявленной степени IP и надежности фиксации оплетки металлорукава

| Поз. | Наименование                                                       | Код         | Кол. | Примечание |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|
| 1    | Металлорукав в стальной оплетке                                    |             | 1    |            |
| 2    | Муфта двойной фиксации для металлорукава в стальной оплетке        | T*6014-**** | 1    |            |
| 2.1  | Корпус муфты                                                       |             | 1    |            |
| 2.2  | Втулка                                                             |             | 1    |            |
| 2.3  | Зажимное кольцо из полиамида                                       |             | 1    |            |
| 2.4  | Промежуточный корпус                                               |             | 1    |            |
| 2.5  | Зажимная гайка                                                     |             | 1    |            |
| 3    | Уплотнительная прокладка                                           |             | 1    |            |
| 4    | Гайка никелированная латунь                                        | 6006-**A    | 1    |            |
| 5    | Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная, IP66/IP67, RAL 9006 | 6530*       | 1    |            |

|      |         |      |         |         |      |                                                                |        |      |        |
|------|---------|------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата | DKC-2024.CMS.07                                                |        |      |        |
|      |         |      |         |         |      | Соединение "металлорукав-коробка" с фиксацией стальной оплетки | Стация | Лист | Листов |
|      |         |      |         |         |      |                                                                |        |      | 1      |
|      |         |      |         |         |      |                                                                | DKC    |      |        |
|      |         |      |         |         |      |                                                                |        |      |        |