

SPARTA

Модель разработана и запатентована компанией CSVТ на территории РФ. Патент RU 181901 U1.

IP40

IP54

230B

LED

УХЛ 3.1

A+

RAL

A

DALI

DALI2

Zigbee


0-10 V dimming

Ультратонкая LED панель с равномерной торцевой засветкой со встроенным LED драйвером

Компания CSVТ разработала и запатентовала ультратонкую светодиодную панель с LED драйвером, установленным внутри корпуса. Уникальное техническое решение позволяет использовать светильники CSVТ для любого вида монтажа, в т.ч. накладного. В светильнике SPARTA в качестве рассеивателя компания CSVТ использует светотехнические листы собственного производства с обобщенным индексом комфорта UGR < 19 – OPAL-SAND и MICROPRISMA-UGR.


Светотехнический лист OPAL-SAND имеет двухстороннее тиснение мелкой шагренью. Тиснение с двух сторон – необходимое условие для достижения правильного светорассеивающего эффекта в ультратонких светодиодных панелях.

Геометрия призматического рисунка MICROPRISMA-UGR разработана техническим отделом компании CSVТ для достижения максимального правильного эффекта светорассеивания.

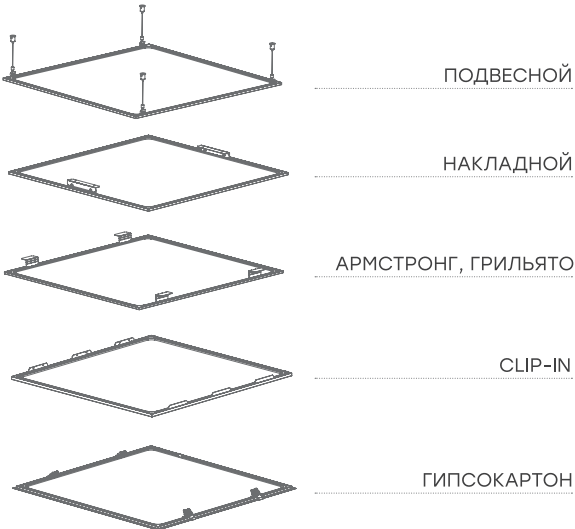

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

Базовый цвет: белый.
Виды монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый в потолки Армстронг, Грильято, Clip-in, в гипсокартон.



Размер без крепежных элементов, мм	595x595x18	295x595x18	295x1195x18
Мощность, Вт	30 34	17	36
Световой поток, лм	3200 3800	1800	4000
Энергоэффективность, лм/Вт	> 105 > 110	> 105	> 110
Коэффициент мощности	> 0,95		
Коэффициент пульсации, %	< 1		
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500		
Индекс цветопередачи, CRI	> 80 > 90		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40 IP54		
Рассеиватель	Microprisma-UGR / Opal-sand		