

>>> Миниатюрные реле общего назначения RKE



RKE2C0



RKE4C0



Описание

- > 2 полюса 7A; 4 полюса 5A
- > Имеет встроенный светодиод
- > Имеет блокируемую тест-кнопку и механический индикатор
- > Цветовая маркировка тест-кнопки по типу катушки
(AC - красная /DC - синяя)
- > Соответствует директиве RoHs

Информация для заказа

Вид контакта

2C: 2C0

4C: 4C0

Варианты монтажа

O: втычное

Код катушки

Код	006	012	024	036	048	110	220		
Напряжение (В DC)	6	12	24	36	48	110	220		
Код	506	512	524	536	548	615	730	740	880
Напряжение (В AC)	6	12	24	36	48	115	230	240	380

Опции

LT: светодиод + тест-кнопка

LTD: светодиод + тест-кнопка + диод (13-,14+)

LTD1: светодиод + тест-кнопка + диод (13+,14-)

A: для сигнала управления (Ваш выбор + A, т.е. LTA, LTDA, LSA)

Технические характеристики

Конфигурация		2C	4C
Контакты	Номинальный ток/ Резистивная нагрузка	7A/250BAC 30BDC	5A/250BAC 30BDC
	Номинальное напряжение/ Нагрузка двигателя	1/6HP 240BAC	
	Номинальная мощность (AC-1)	1750BA, 210Вт	1250BA 150Вт
	Начальное сопротивление контакта	≤50мΩ	
	Материал	сплав серебра	
	Электрическая прочность (110% номинального напряжения, 55°C)	≥20 x 10 ⁴ (1800 цикл/ч)	
	Электрическая прочность (при норм. температуре)	≥40 x 10 ⁴ (360 цикл/ч)	
	Механическая прочность	≥2000 x 10 ⁴ (18000 цикл/ч)	
	Напряжение втягивания (23°C)	DC:≤75% (номинального напряжения), AC:≤80% 50/60Гц (номинального напряжения)	
	Напряжение опускания (23°C)	DC:≥10% (номинального напряжения), AC:≥30% 50/60Гц (номинального напряжения)	
Макс. напряжение (23°C)		110% (номинального напряжения)	
Сопротивление изоляции		≥500MΩ (500BDC)	
Рабочая мощность катушки	DC (Вт)	приблизительно 0,9	
	AC (ВА)	приблизительно 1,2	
Время срабатывания (при номинальном напряжении)		≤20 мс	
Время разъединения (при номинальном напряжении)		≤20 мс	
Напряжение пробоя	между открытыми контактами	1000BAC/1мин (ток утечки 1мА)	
	между полюсами	2000BAC/1мин (ток утечки 1мА)	
	между контактами и катушкой	2000BAC/1мин (ток утечки 1мА)	
Окружающая температура		-55~+70°C	
Влажность		35%~85% относительной влажности	
Давление воздуха		86~106KPa	
Ударопрочность		10G (полусинусоидальный ударный импульс: 11мс)	
Виброустойчивость		10~55Гц двойная амплитуда: 1,0 мм	
Монтаж		втычное	
Вес изделия		35г	

zakaz@shenler.pro
www.shenler.pro

8-495-663-663-5
8-800-600-4909



www.owenkomplekt.ru



Технические характеристики катушки (23°C)

Номинальное напряжение В DC	6	12	24	36	48	110	220		
Сопротивление катушки Ω	40	180	640	1500	2600	13000	42000		
Номинальное напряжение В AC	6	12	24	36	48	115	230	240	380
Сопротивление катушки Ω	11,5	40	180	370	640	4430	16500	18790	42000

Примечание: при напряжении катушки 110В сопротивление катушки измеряется с допуском $\pm 10\% \Omega$, если напряжение катушки превышает 110В, сопротивление катушки измеряется с допуском $\pm 15\% \Omega$.

Технические характеристики контактов

RKE2CO

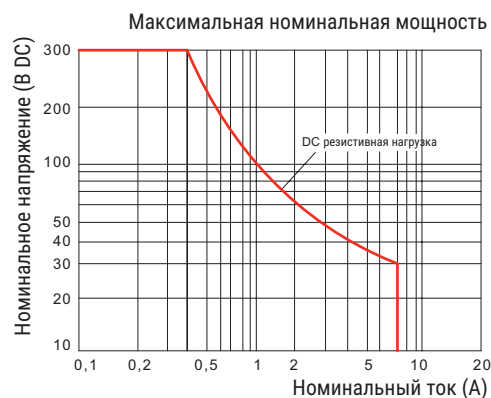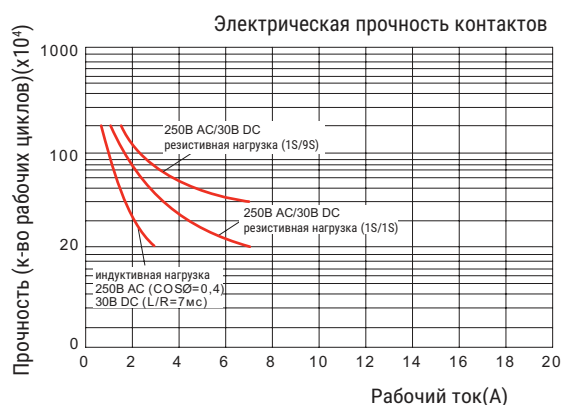

RKE4CO

