EKF

ПАСПОРТ

Удлинители серии LUX

2 USB + 2 USB Type-C

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Удлинитель бытовой серии LUX предназначен для использования внутри помещения для подключения одного или нескольких электрических потребителей к сети до 230 В частоты 50 Гц мощностью до 3680 Вт.

1.2 Удлинитель соответствует стандарту ТР ТС 004/2011.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<table>
<tr><th colspan="2">Параметр</th><th colspan="3">Значение</th></tr>
<tr><td colspan="2">Артикул</td><td>UBA-LUX-515-TC</td><td>UBA-LUX-503-TC</td><td>UBA-LUX-505-TC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Длина кабеля</td><td>1,5 м</td><td>3 м</td><td>5 м</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Количество розеток</td><td>AC outlets</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>USB-A</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>Type-C</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Номинальный ток, А</td><td colspan="3">16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Номинальное напряжение, В</td><td colspan="3">230</td></tr>
<tr><td colspan="2">Номинальная мощность, Вт</td><td colspan="3">3680</td></tr>
<tr><td colspan="2">Частота тока, Гц</td><td colspan="3">50/60</td></tr>
<tr><td colspan="2">Входное напряжение, В (USB ввод)</td><td colspan="3">100 - 250</td></tr>
<tr><td rowspan="3">USB вывод, выходное напряжение, В</td><td>USB-A</td><td colspan="3" rowspan="3">5</td></tr>
<tr><td>Type-C</td></tr>
<tr><td>Total</td></tr>
<tr><td rowspan="3">USB вывод, выходной ток, А</td><td>USB-A</td><td colspan="3">2,4</td></tr>
<tr><td>Type-C</td><td colspan="3">3</td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="3">3,4</td></tr>
</table>

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

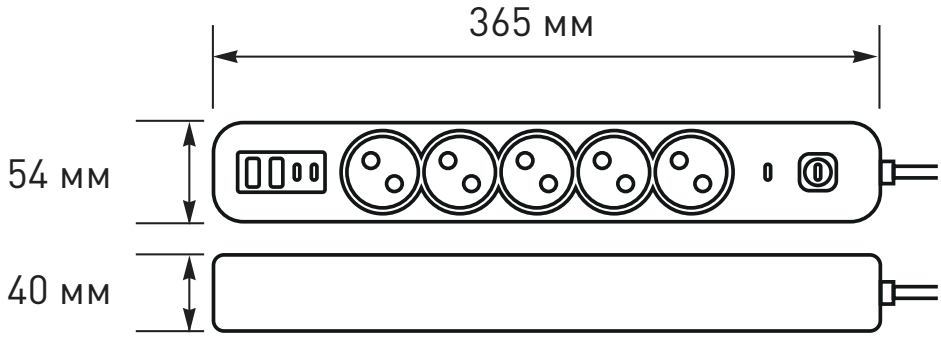

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки удлинителя входят:
– Удлинитель — 1 шт.
Вся документация доступна по QR-коду на боковой стороне упаковки.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При использовании данного удлинителя не превышайте максимальную мощность.
5.2. Не накрывайте удлинитель во время использования.
5.3. Не используйте его во влажной среде.
5.4. Не разбирайте и не модифицируйте его самостоятельно.
5.5. Не скручивайте кабель удлинительного кабеля
5.6. Не используйте удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах.

6 УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Размотать кабель удлинителя.
6.2. Включить удлинитель с помощью вилки в сеть 230В.
6.3. Подключить к удлинителю электроприборы.
6.4. Нажать кнопку включения на корпусе удлинителя для включения приборов, загорится световой индикатор; для отключения всех приборов отжать кнопку включения, световой индикатор погаснет.
6.5. Удлинители не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.
6.6. При выходе из строя удлинителя заменить его, изделие не подлежит ремонту.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от -40°С до +50°С и относительной влажность воздуха не более 70%.

7.2. Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 95% при +25 °С.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя удлинители следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

8.2 Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Удлинитель признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:
Информация указана на упаковке изделия

Штамп технического контроля изготовителя

ОТК 3

EKF

v3

ekfgroup.com

EKF