

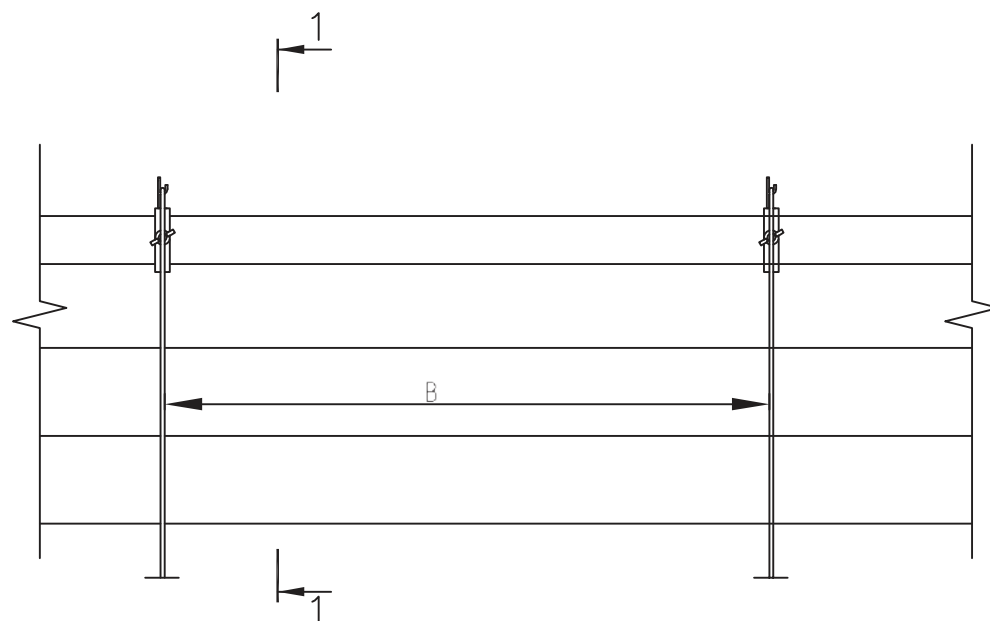


Узел крепления прута $\phi 6-10$ мм на коньке черепичной крыши

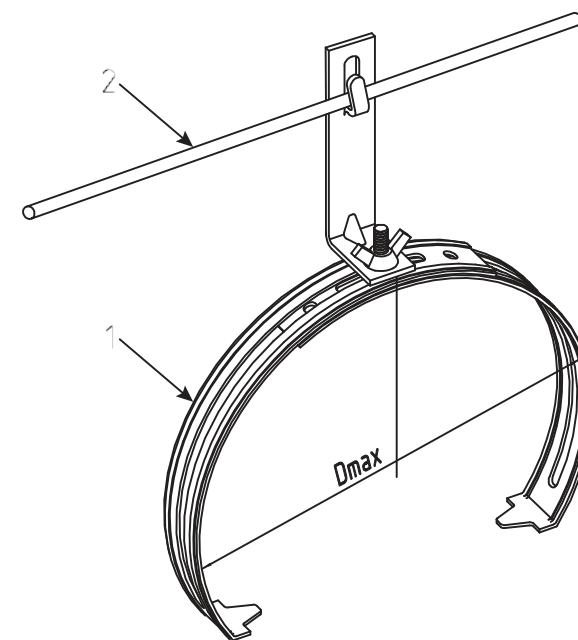

1 - 1

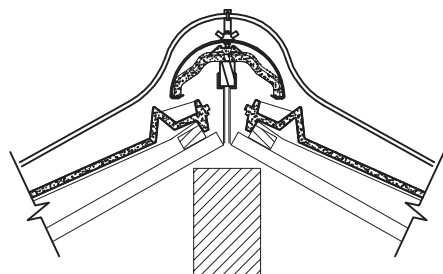

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель коньковый регулируемый	lp-d2205	шт	0,148
2	Проводник	круг ст. оц. $\phi 6, \phi 8, \phi 10$ мм	кг	$\phi 6 - 0,22$ кг/1м.п. $\phi 8 - 0,40$ кг/1м.п. $\phi 10 - 0,63$ кг/1м.п.

Примечание:

1. "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.
2. Диаметр D_{max} позиции "1" зависит от диаметра коньковой черепицы (см. спецификацию по артикулу 32300);
3. $D_{max}=130-240$ мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута $\phi 6-10$ мм на коньке черепичной крыши	Лист
------	------	----------	---------	------	--	------