



RB71

35mm
6mm




Корпус выполнен из поликарбоната, не поддерживающего горение

Наименование	Номинальный ток магистраль/ответвления, А	Сечение магистрального проводника, мм ²	Сечение ответвительного проводника, мм ²	Артикул
РБП 35 125/50А ЕКФ PROxima	125/50	4-35	1,5-6	RBP-35-50
РБП 95 232/100А ЕКФ PROxima	232/100	16-95	6-16	RBP-95-100

Параметр	Значение	
	RBP-35-50	RBP-95-100
Номинальное напряжение, В	660	
Номинальная частота, Гц	50...60	
Момент затяжки винтов, Н·м	2,0 (винт М5), 2,5 (винт М6)	2,5 (винт М7), 3,5 (винт М8)
Диапазон рабочих температур, С°	-40...+70	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ3	
Напряжение пробоя, кВ	8	
Сопротивление изоляции, МОм	> 1000 при 1000 В DC	
Относительная влажность воздуха, %	5...95	

РБП 35

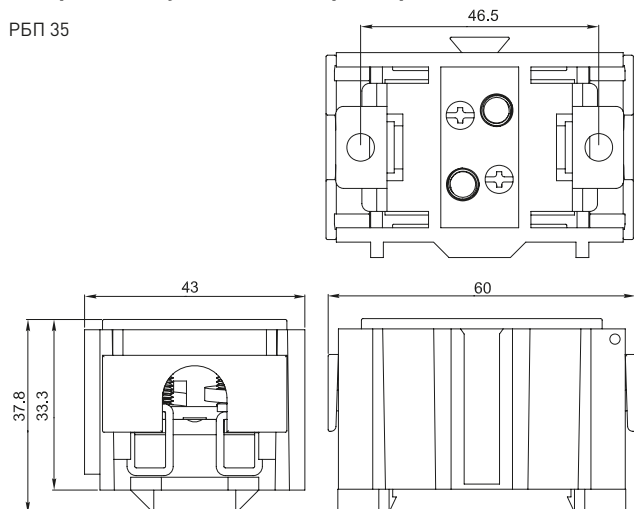

РБП 95

