
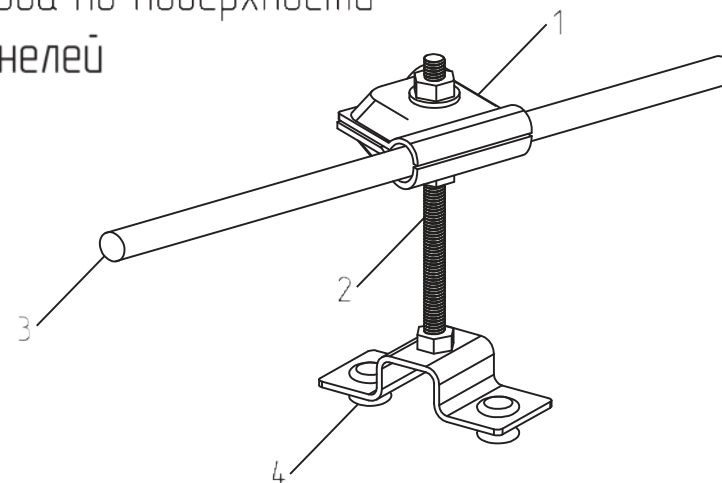


Узел крепления токоотвода по поверхности сэндвич-панелей

держатель проводника для горизонтальных и вертикальных поверхностях

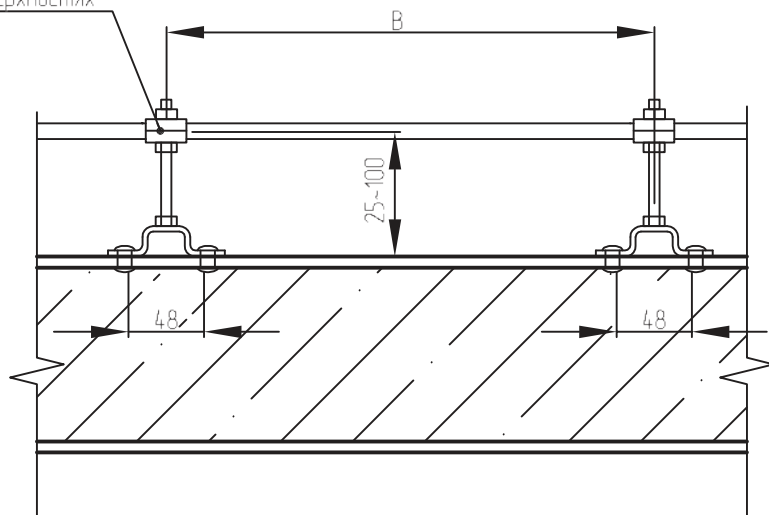

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель проводника для горизонтальных и вертикальных поверхностях	Ір-35025	шт	0,080
2	Держатель проводника для горизонтальных и вертикальных поверхностях	Ір-35080 Ір-35110	шт	0,095 0,110
3	Прут	круг ст. оц. φ6, φ8, φ10 мм	кг	φ6 - 0,22 кг/1м.п. φ8 - 0,40 кг/1м.п. φ10 - 0,63 кг/1м.п.
4	Заклепка	-	шт	0,0085

Примечание:

1. Высота шпильки поз. "3" зависит от кода применяемого держателя
2. "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
3. Позиция "4" - заклепки в комплект поставки держателя не идет;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Узел крепления токоотвода по поверхности сэндвич-панелей

Лист