


Наконечник заземлителя

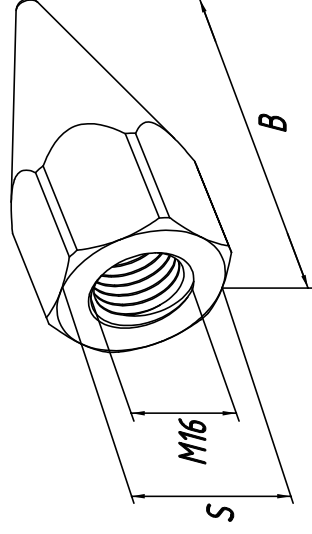



* служит для упрощения забивания вертикального стержневого заземлителя. Комплектуется со штырем, код **дс-е1202**

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Покрытие
	B	S			
gc-e1402	60	24	0,125	Сталь	OG, OC

[illegible]

Формат А4

Узел крепления наконечника заземлителя

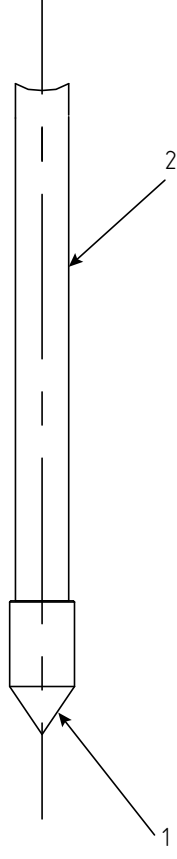

Применяемые материалы

Поз	Наименование	Артикул	Ед. изм	Вес, кг
1	Лаксациончик взвешивающий	gs-e1402	шт	0,125
2	Шпатель взвешивающий	gs-e1202	шт	2,370

Примечание:

1. Наконечник заземлителя служит для упрощения забивания вертикального стержневого заземлителя штырем.


Вам	Ауди	№	ссыл	Телеф

4.3.6.1. КРЕДИТНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИКА

$$\overline{\omega(\mathcal{M})} = \beta^*$$

AUCN

Муфта соединительная

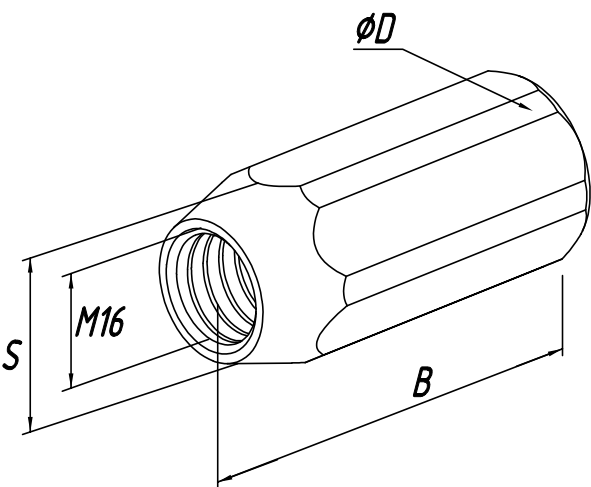


* служит для соединения между собой штырей заземления и штыря с ударным болтом. Главная функция - обеспечение надежного соединения штырей между собой. Внимание! Перед монтажом на резьбовое соединение нанести электропроводящую смазку ЭПС-98! Надежность соединения при использовании смазки подтверждена протоколом испытания №9979/3 от 19.07.2017 г.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	B	D	S			
гс-е1304	72	25	24	0,155	Сталь	ОГ, ОС

Изм. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Муфта соединительная		
	Разраб.					Заземление		
	Проб.							
	Н.контр.							
	Утвердил							
						Лист	Лист	Листов
						EKF		

Формат А4

Винт ударный

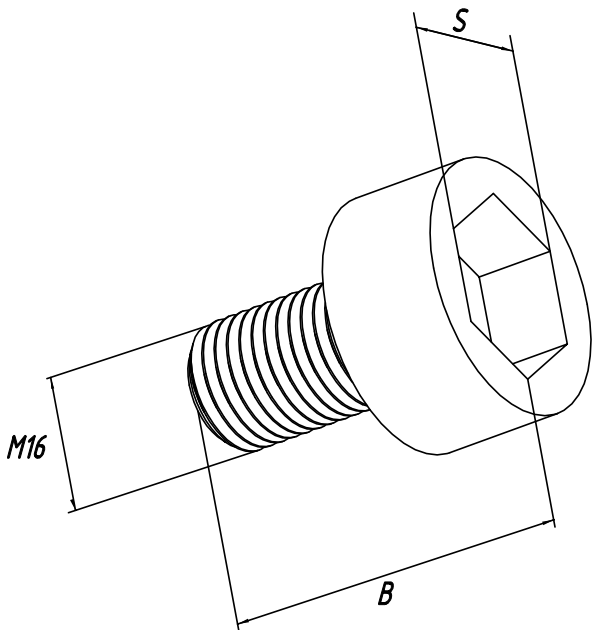


* применяется при монтаже системы заземления для присоединения штыря заземления к вибромолоту. Принимает основную осевую нагрузку на себя, является расходным материалом

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Покрытие
	B	S			
гс-е1404	40-55	14	0,090	Сталь	ОС

Изм. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Винт ударный		
	Разраб.					Заземление		
	Проб.							
	Н.контр.							
	Утвердил							
						Лист	Лист	Листов
						EKF		

Формат А4

SDS Max для забивки стержней заземления

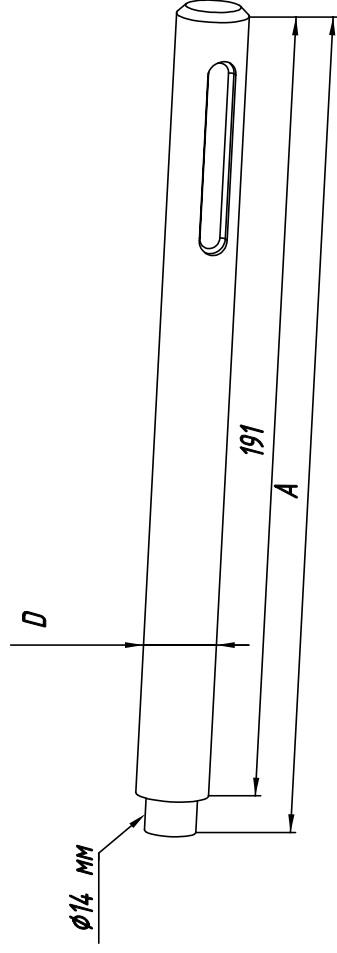



* предназначен для использования совместно с перфоратором SDS-Max для глубинной установки стержней заземления

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал
	A	D		
gc-sds-max	200	17	0,362	Сталь

[illegible]

формат Δ_{ii}

Применение расходных материалов для монтажа заземлителя

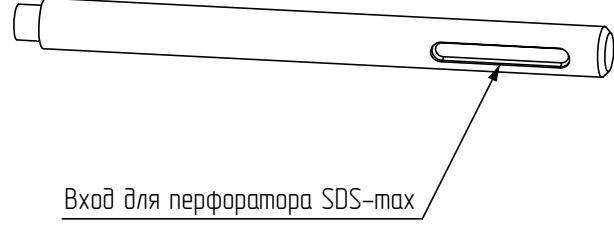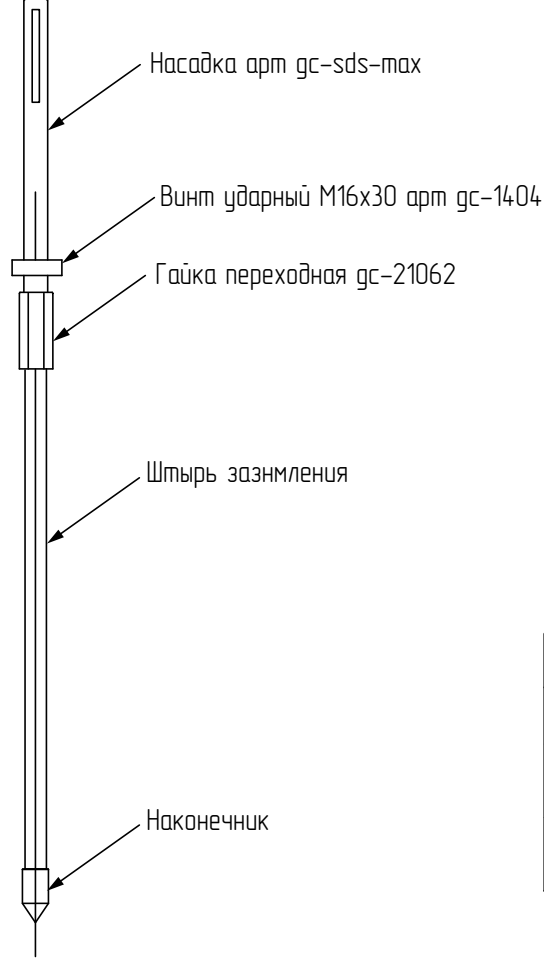

Применяемые материалы


Поз	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Гайка-шайба	gc-sds-max	шт	0,362
2	Винт	gc-1404	шт	0,090
3	Гайка переходная М16	gc-21062	шт	0,160

Примечание:

1. Насадка ударная предназначена для использования совместно с перфоратором SDS-Max для глубинной установки стержней заземления

					ՀԱՅԱՔՐԵՄԱՆԱՅ ԲԱՐՈՅՈՒՆ (ԴՐԱՄԱՆ)	ԱՄԵՐ
Քամ	Ամս	Կ՝ ընթերց	Դասարան	Լոգո		

Штырь заземлителя с заострением

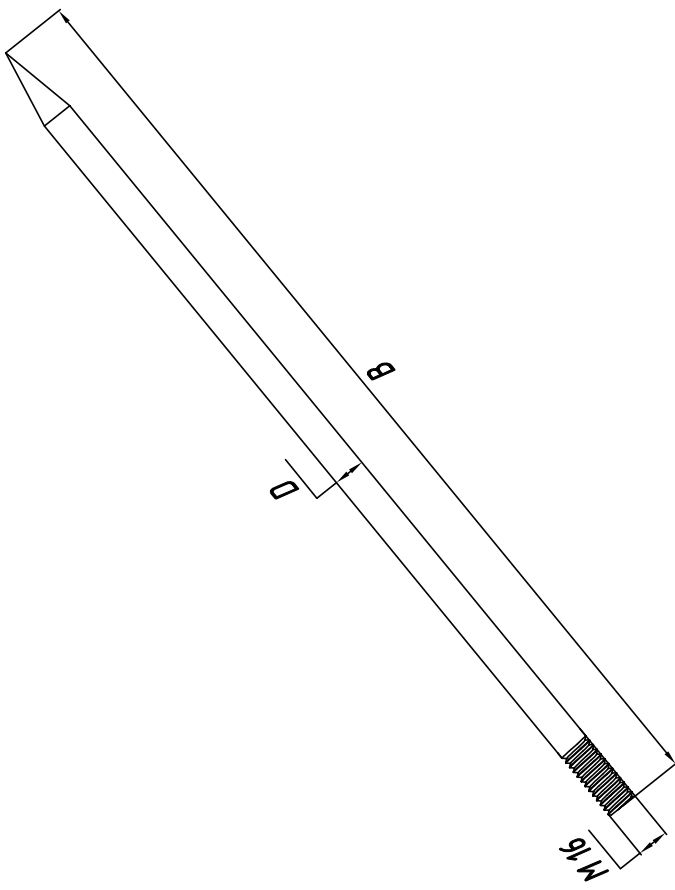

* используется при выполнении вертикального заземления

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Покрытие
	B	D			
gc-21150	1500	16	2,370	Сталь	OG

Штырь заземлителя с заострением			
Изм./лист	№ док-м	Подпись	Дата
Разработ			
Проб			
Инженер			
Утвердил			

Инд № подл


Подпись и дата

Взам. инд №

Лист

Всего листов

Узел крепления штыря заземлителя с заострением

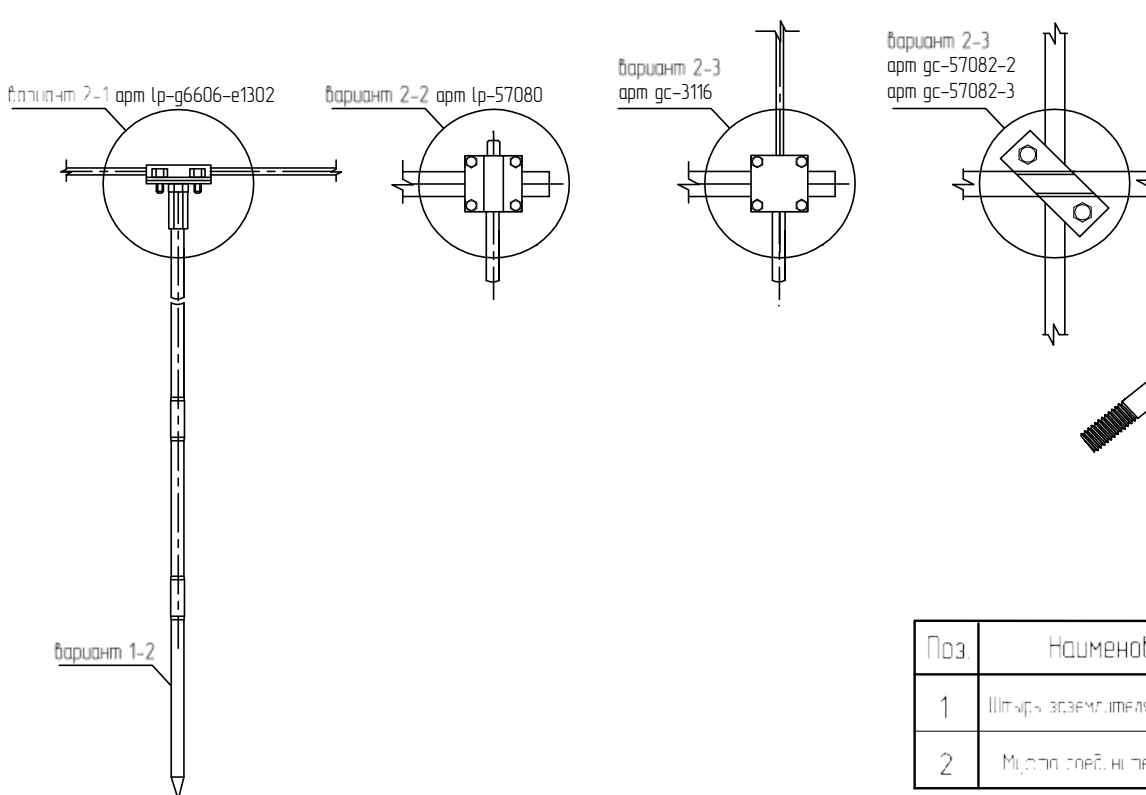

Применяемые материалы

Поз	Наименование	Артикул	Ед. изм	Вес, кг
1	Штырь заземлителя с заострением	gc-21150	шт	2,370
2	Муфта резьбы паянная	gc-e1304	шт	0,155

Примечание:

1. Штырь заземлителя с заострением используется при выполнении вертикального заземления

Узел крепления штыря заземлителя с заострением					Лист
Изм./лист	№ док-м	Подпись	Дата	Взам. инд №	Лист

35

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ