Муфты заливные EKF PROxima

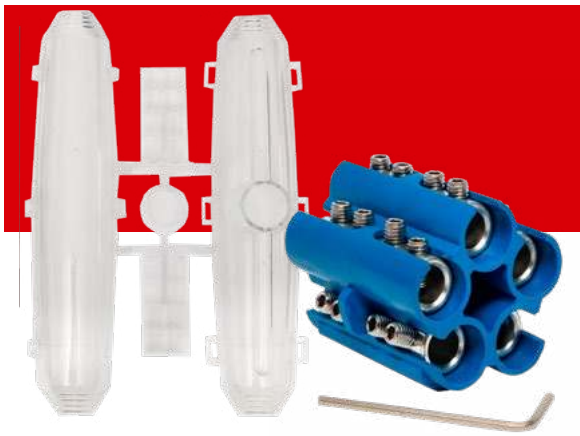

Муфты заливные предназначены для защиты соединения кабелей и проводов. Муфты, выполненные по заливной технологии, могут применяться в местах, где есть ограничение на применение открытого пламени или нагрева. Для кабелей с броней имеются комплекты непаянного заземления.

Используется там, где запрещено открытое пламя и нагрев, а значит, традиционная термоусадка

Двухкомпонентный компаунд смешивается внутри одного пакета, без грязи

Прозрачный корпус позволяет визуально контролировать процесс заливки



Есть комплектации для бронированных кабелей

Изображение	Наименование	Диапазон сечений проводника, мм²	Клеммник в комплекте	Наличие комплекта заземления	Артикул
	Муфта МКС 1,5-6 мм² EKF	1,5–6,0	–	–	mks-2
	Муфта МКС 6-25 мм² EKF	6,0–25,0	–	–	mks-3
	Муфта МКС(Б) 1,5-6 мм² (клеммник) EKF	1,5–6,0	Да	Да	mks-2-k-b
	Муфта МКС(Б) 6-25 мм² (клеммник) EKF	6,0–25,0	Да	Да	mks-3-k-b

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	mks-2 / mks-2-k-b	mks-3 / mks-3-k-b
Степень защиты	IP68	
Диапазон рабочих температур, °C	От -40 до +80	
Температура монтажа, °C	< +10	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Компаунд	Двухкомпонентный, на основе эпоксидной смолы	
Диапазон сечений проводника, мм²	1,5–6	6–25

Габаритные и установочные размеры

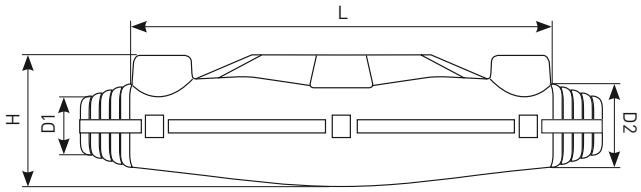

Артикул	L, мм	H, мм	D1, мм	D2, мм
mks-2	190	36	6	28
mks-3	260	48	16	32
mks-2-k-b	190	36	6	28
mks-3-k-b	260	48	16	32