
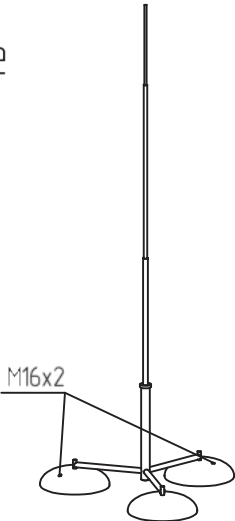


Узел крепления молниеприемника на треноге

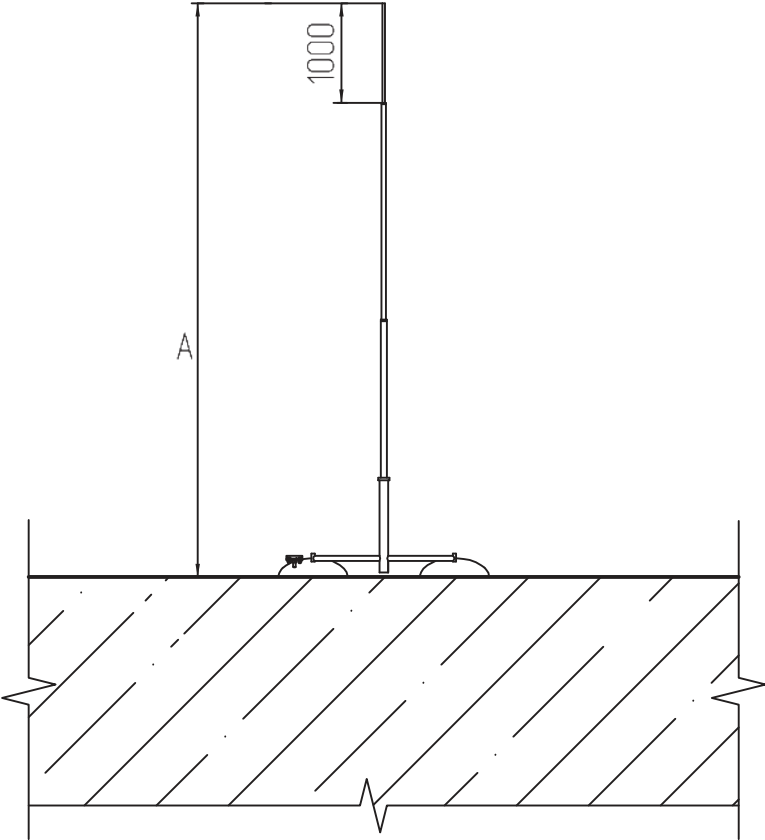

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Молниеприемная мачта	lp-l5000 lp-l6000 lp-l7000	шт	-	1
2	Тренога	lp-l0700	шт	8,00	1
3	Бетонное основание	lp-l0500	шт	40,000	3
4	Зажим прута	lp-g6606-e1302	шт	0,277	1

- Примечание:
- 1. Высота "А"- 5000-7000 мм меняется в зависимости от кода молниеприемной мачты.
 - 2. Комплект предназначен для защиты отдельно стоящих элементов, расположенных на крышах зданий от разряда молнии;
 - 3. NI материал стабилизатора:нержавеющая труба TP 304