
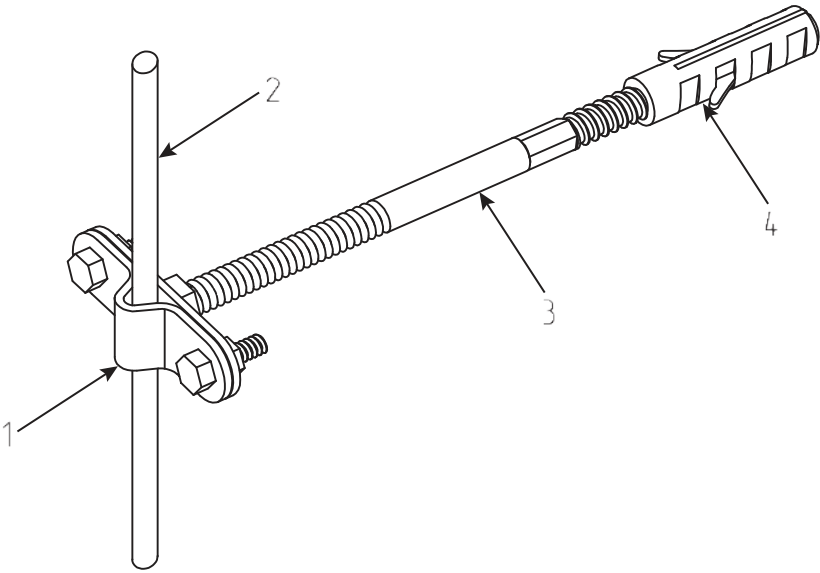


Узел крепления проводника на фасаде здания

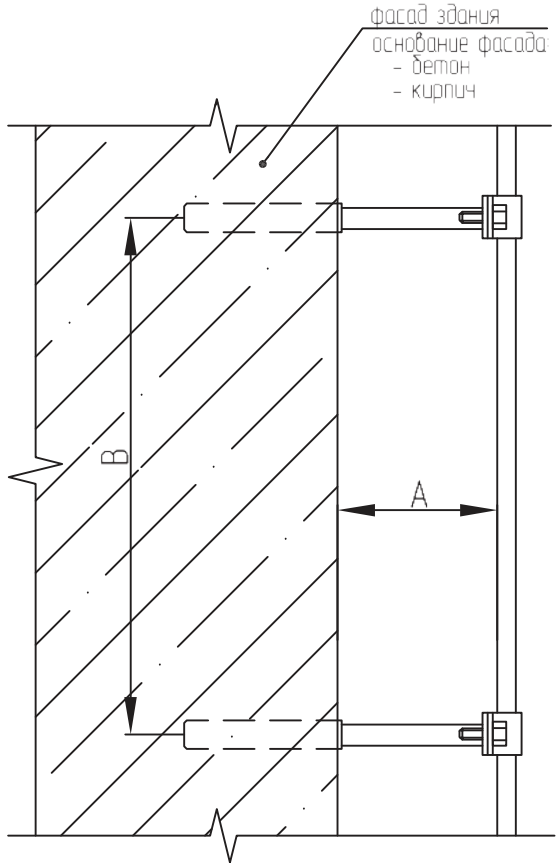

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фасадный с резьбовым соединением	Ір-31000	шт	0,054
2	Проводник	круг ст.ц. φ8, φ10 мм	кг	φ8 - 0,40 кг/м.п. φ10 - 0,63 кг/м.п.
3	Шуруп-шпилька М8 L=100 ~ 400 мм	-	шт	-
4	Дюбель 12х60	-	шт	0,001

Примечание:

- 1. Расстояние А зависит от кода применяемого держателя
- 2. "В" – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.