
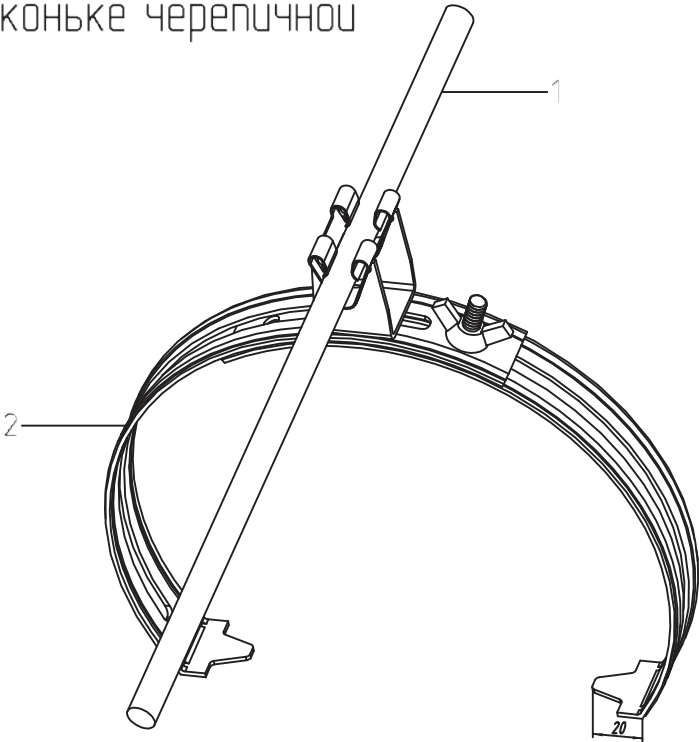


Узел крепления прута $\phi 8$ мм на коньке черепичной крыши

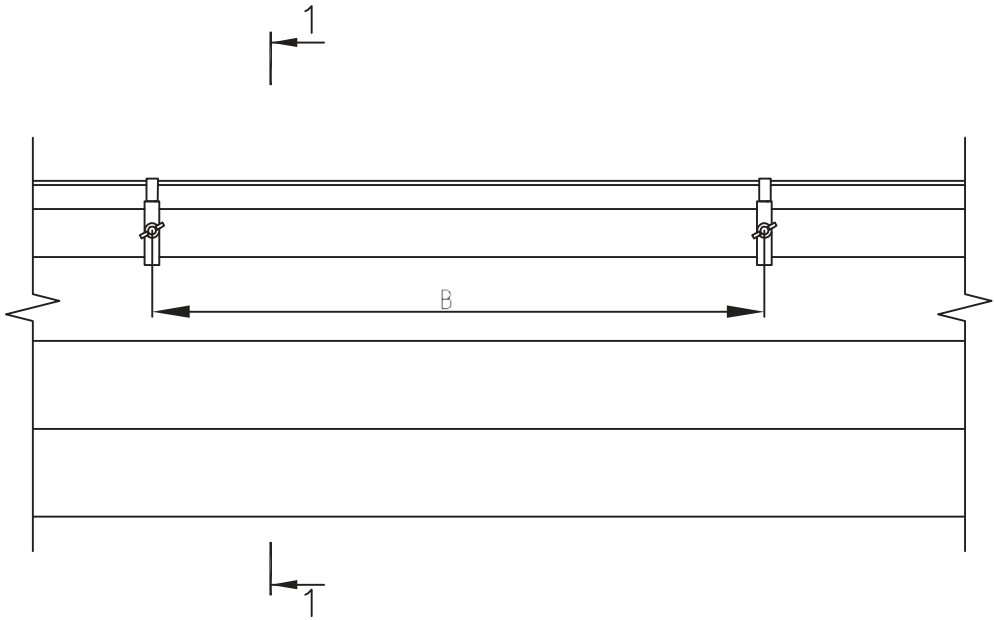


Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем	lr-34300	шт	0,150
2	Проводник	криг стоц $\phi 8$ мм	кг	$\phi 8 - 0,40$ кг/1м.п.

Примечание:

- 1. "B" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.
- 2. Диаметр Dmax позиции "1" зависит от диаметра коньковой черепицы.

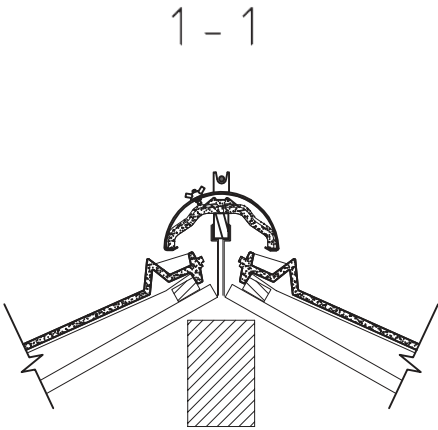

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута $\phi 8$ мм на коньке черепичной крыши	Лист
------	------	----------	---------	------	---	------