
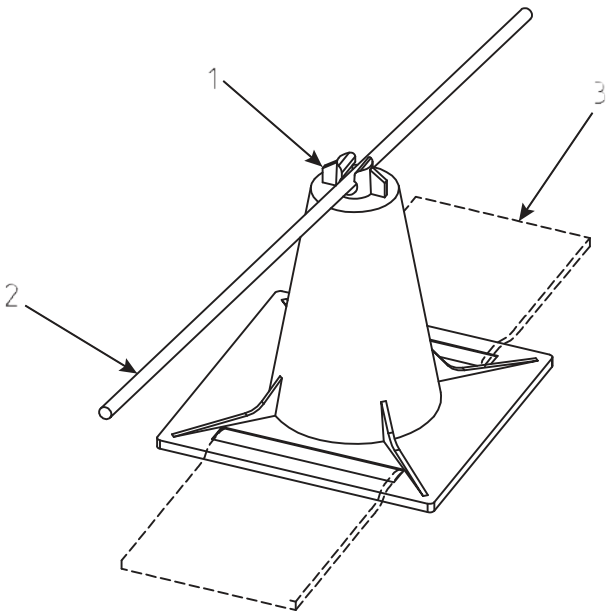


Узел фиксации проводника на мягкой кровле

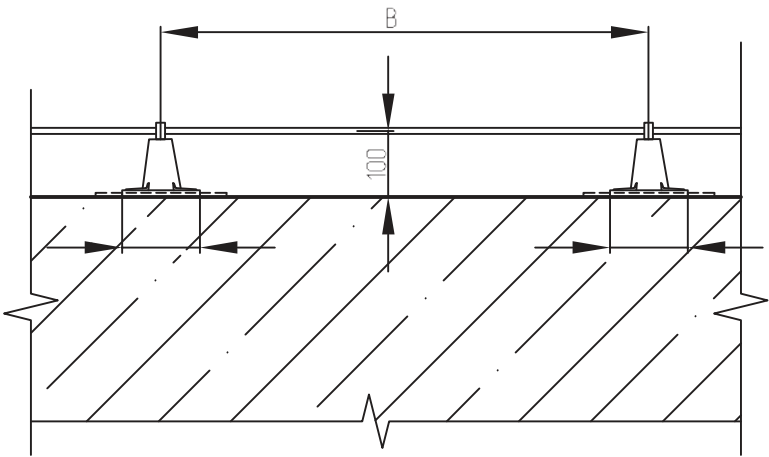

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель кровельный пластиковый для мягкой кровли Н- 110	lp-d2104	шт	0,060
2	Проводник	круг ст. оц. φ8, φ10	кг	φ8 - 0,40 кг/1м.п. φ10 - 0,63 кг/1м.п.
3	Битумная лента	-	-	-

- Примечание:
- 1. "В" – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.
 - 2. Фиксация держателя на мягкой кровле осуществляется при помощи битумной полосы, путем протягивания ее в монтажные прорези держателя

					Узел фиксации проводника на мягкой кровле	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		