


ПМЕ 25А пускатели

Решения, проверенные временем



Сферы применения

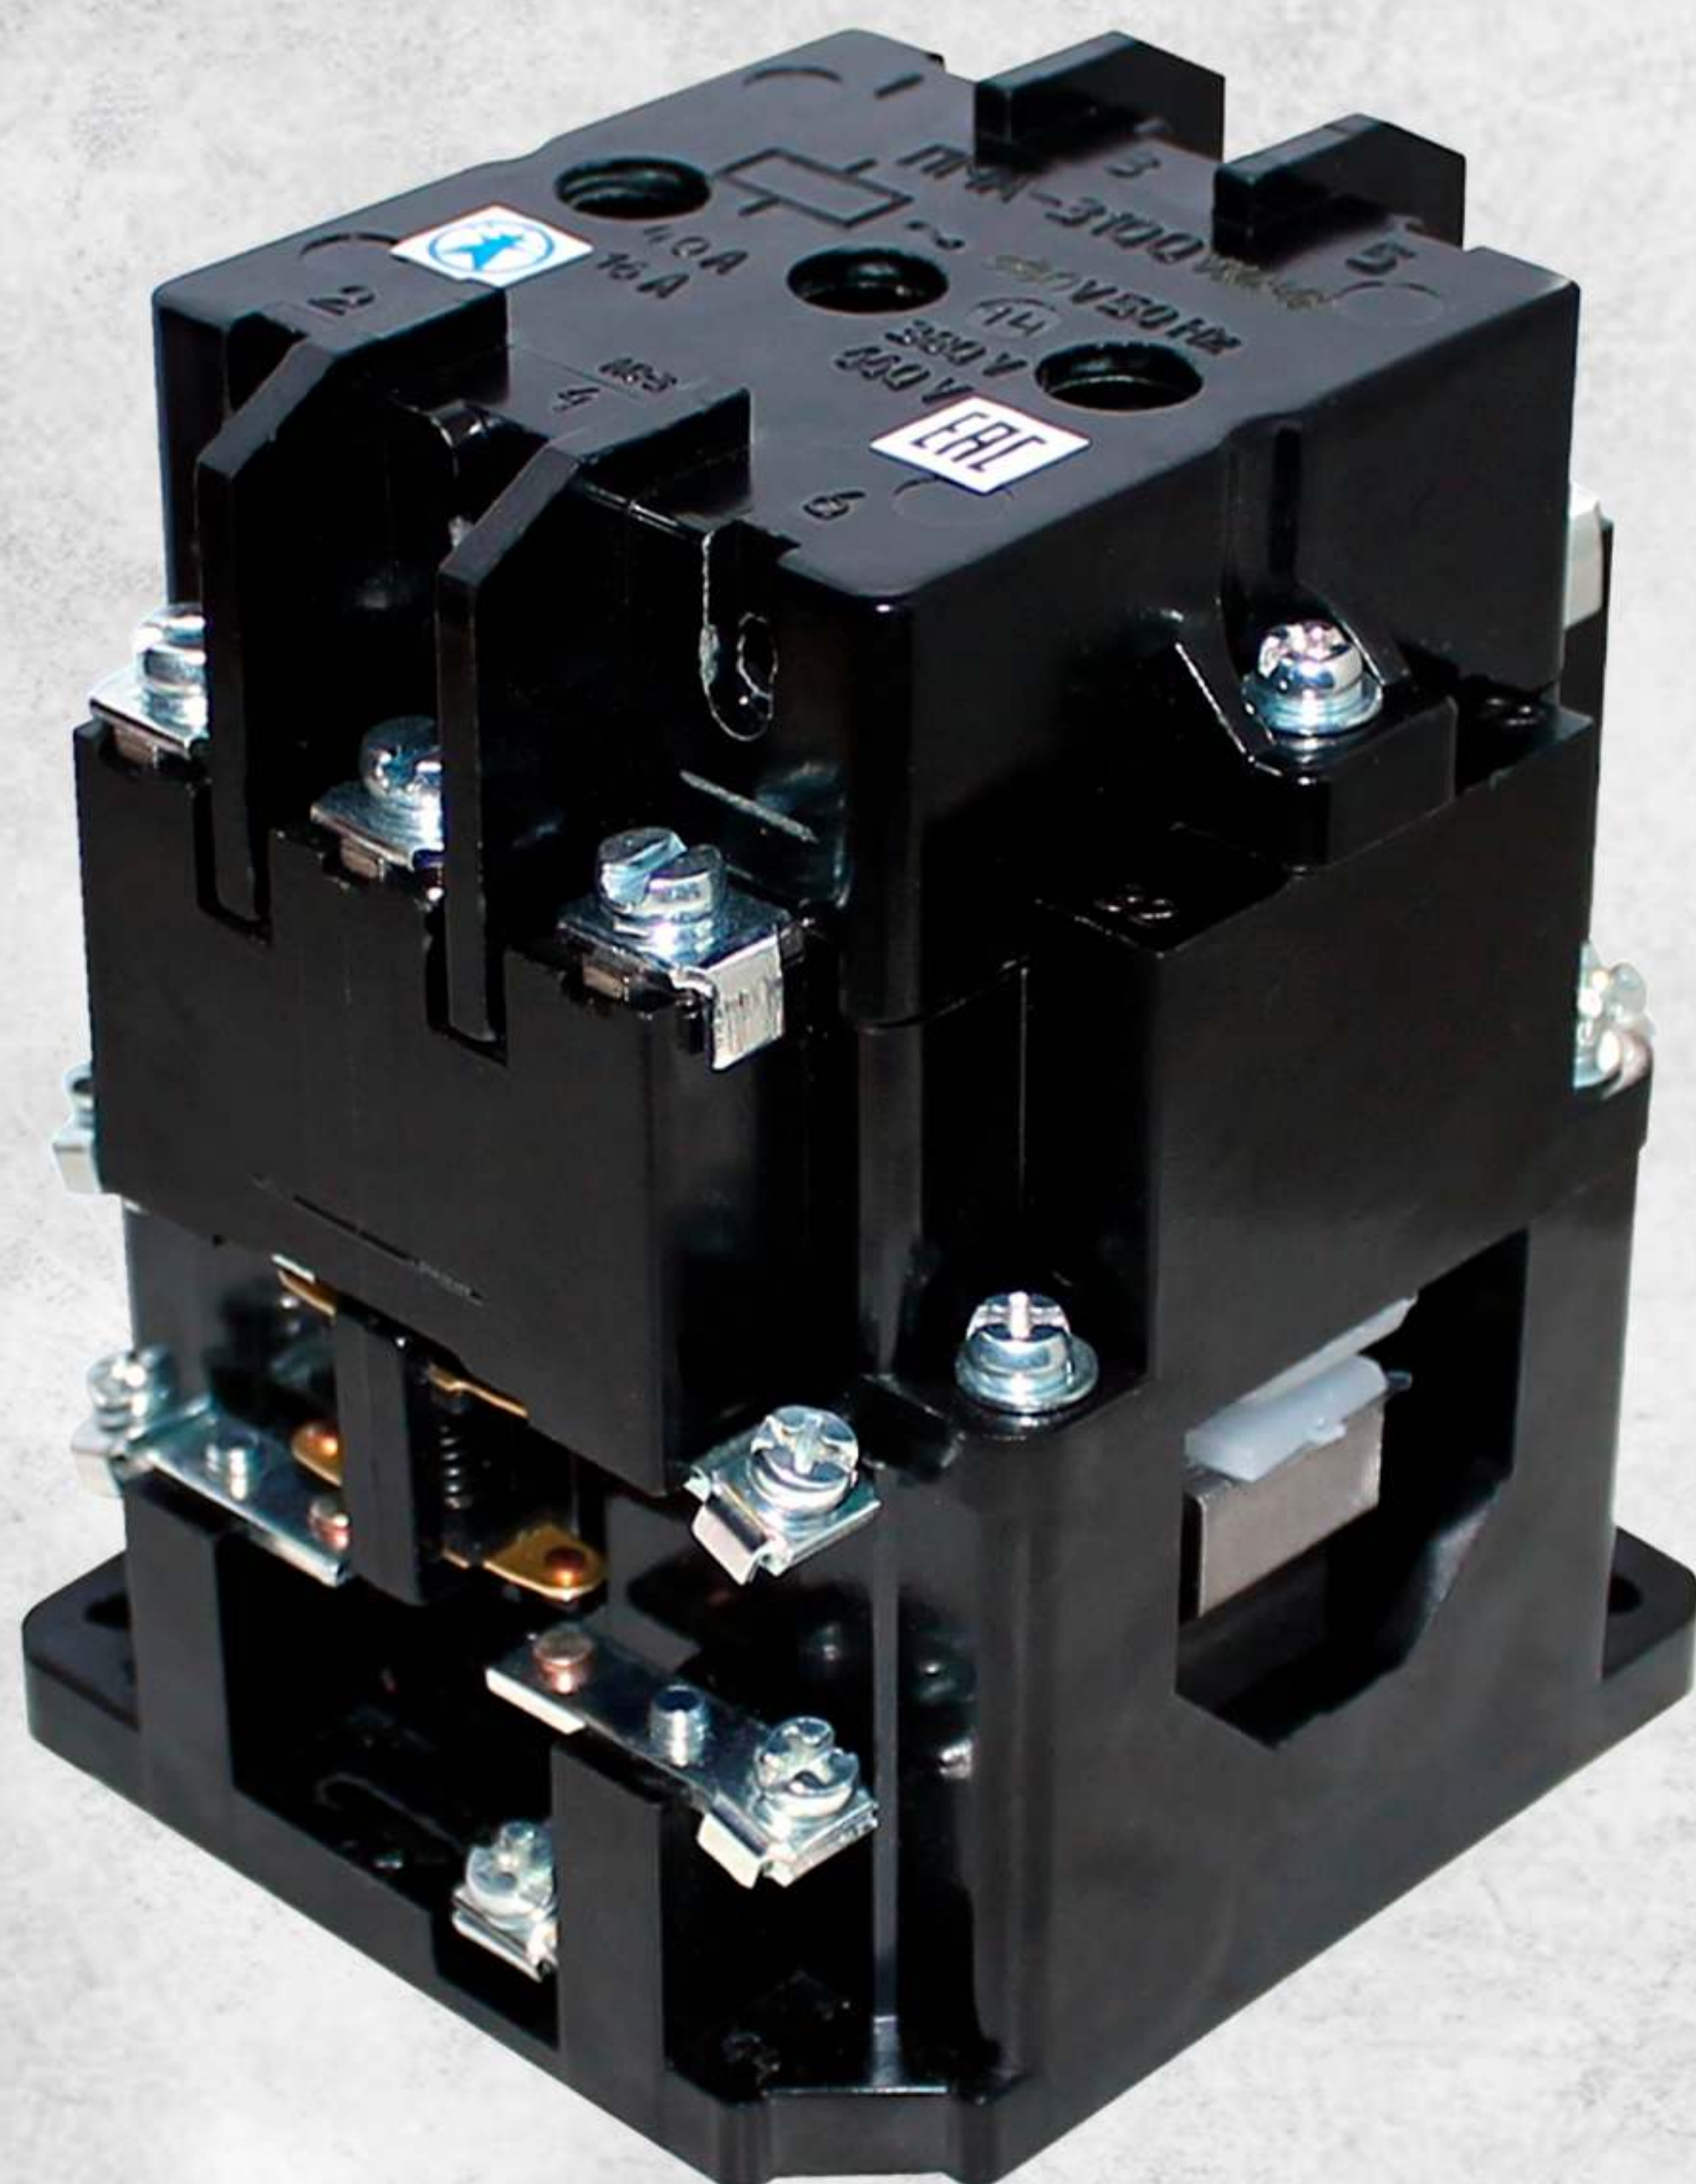

Промышленное
оборудование



Системы управления
электродвигателями
на производстве




Подъёмно-транспортные
механизмы

Преимущества и особенности конструкции



Простота монтажа
и технического
обслуживания

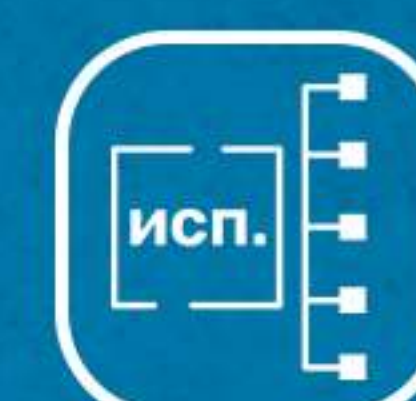

Различные варианты
исполнения для решения
широкого спектра задач



Эффективная защита электродвигателей
от перегрузок при совместной работе
с тепловым реле

Технические характеристики

Наименование параметров			ПМЕ-200
Количество полюсов			3
Номинальное рабочее напряжение U_e , В, при частоте сети 50Гц			220, 380, 660
Номинальное напряжение изоляции U_i , В			660
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ			6
Номинальный рабочий ток I_n , категория применения AC-3, А	380В		25
	660В		14
Условный тепловой ток I_{th} ($t^\circ \geq 40^\circ$) в категории применения AC-1, А			32
Номинальный рабочий ток контактов главной цепи контактора и пускателя в продолжительном и прерывисто-продолжительном режимах работы, А (при напряжениях и частоте 50Гц, 60Гц, категория AC-3)	380В	IP00	25
		IP40	23
	415В, 440В, 500В	IP00	25
		IP40	23
	660В	IP00	14
		IP40	14
Номинальная коммутируемая мощность в категории применения AC-3, кВт		220В	5,5
		380В	11
		660В	15
Коммутационная износостойкость, млн. циклов/частота включений в час			0,3/1200
Механическая износостойкость, млн. циклов/частота включений в час			5/3600
Номинальное сечение внешних проводников главных контактов, мм ²			6,0
Размер резьбы винта главных контактов, мм			M5,0
Крутящий момент при затягивании винта главных контактов, Нм			1,2
Масса контактора, кг			1,07



ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru