

## Габаритные и установочные размеры

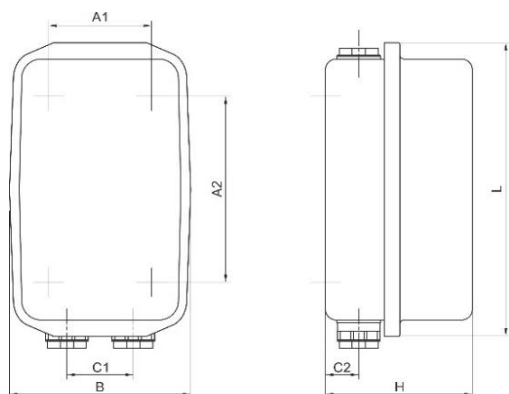


Рисунок 2. Пускатель ПМ12 100-250А в защитном корпусе. Степень защиты IP40.

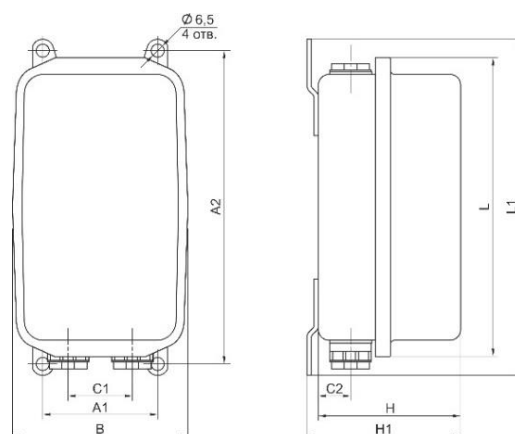


Рисунок 3. Пускатель ПМ12 100-250А в защитном корпусе. Степень защиты - IP54.

Таблица 1. Габаритные, установочные размеры и масса пускателя ПМ12 100-250А в защитном корпусе IP40.

| Модель      | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |     |    | Масса, кг |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
|             | L                                     | H   | B   | A1  | A2  | C1  | C2 |           |
| ПМ12-100140 | 468                                   | 200 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 5,7       |
| ПМ12-100160 | 468                                   | 205 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 5,8       |
| ПМ12-100240 | 468                                   | 205 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 7,0       |
| ПМ12-100260 | 468                                   | 205 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 7,1       |
| ПМ12-125140 | 468                                   | 200 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 5,7       |
| ПМ12-125160 | 468                                   | 205 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 5,8       |
| ПМ12-125240 | 468                                   | 205 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 7,0       |
| ПМ12-125260 | 468                                   | 205 | 248 | 150 | 370 | 75  | 58 | 7,1       |
| ПМ12-160140 | 440                                   | 215 | 322 | 222 | 335 | 120 | 68 | 11,3      |
| ПМ12-160160 | 440                                   | 220 | 322 | 222 | 335 | 120 | 68 | 11,4      |
| ПМ12-160240 | 555                                   | 220 | 322 | 222 | 457 | 120 | 68 | 12,3      |
| ПМ12-160260 | 555                                   | 220 | 322 | 222 | 457 | 120 | 68 | 12,4      |
| ПМ12-180140 | 440                                   | 215 | 322 | 222 | 335 | 120 | 68 | 11,3      |
| ПМ12-180160 | 440                                   | 220 | 322 | 222 | 335 | 120 | 68 | 11,4      |
| ПМ12-180240 | 555                                   | 220 | 322 | 222 | 457 | 120 | 68 | 12,3      |
| ПМ12-180260 | 555                                   | 220 | 322 | 222 | 457 | 120 | 68 | 12,4      |
| ПМ12-250210 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -  | -         |
| ПМ12-250220 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -  | -         |
| ПМ12-250240 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -  | -         |
| ПМ12-250260 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -  | -         |

Таблица 2. Габаритные, установочные размеры и масса пускателя ПМ12 100-250А в защитном корпусе IP54.

| Модель      | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |     |     |    |    | Масса, кг |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|
|             | L                                     | L1  | H   | H1  | B   | A1  | A2  | C1 | C2 |           |
| ПМ12-100110 | 468                                   | 504 | 200 | 210 | 248 | 150 | 488 | 75 | 68 | 5,9       |
| ПМ12-100120 | 468                                   | 504 | 205 | 215 | 248 | 150 | 488 | 75 | 68 | 6         |
| ПМ12-100210 | 468                                   | 504 | 205 | 215 | 248 | 150 | 488 | 75 | 68 | 7,2       |
| ПМ12-100220 | 468                                   | 504 | 205 | 215 | 248 | 150 | 488 | 75 | 68 | 7,3       |
| ПМ12-125110 | 468                                   | 504 | 200 | 210 | 248 | 150 | 488 | 75 | 68 | 5,9       |

| Модель      | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |     |     |     |    | Масса, кг |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
|             | L                                     | L1  | H   | H1  | B   | A1  | A2  | C1  | C2 |           |
| ПМ12-125120 | 468                                   | 504 | 205 | 215 | 248 | 150 | 488 | 75  | 68 | 6         |
| ПМ12-125210 | 468                                   | 504 | 205 | 215 | 248 | 150 | 488 | 75  | 68 | 7,2       |
| ПМ12-125220 | 468                                   | 504 | 205 | 215 | 248 | 150 | 488 | 75  | 68 | 7,3       |
| ПМ12-160110 | 440                                   | 470 | 215 | 230 | 322 | 222 | 457 | 120 | 75 | 11,5      |
| ПМ12-160120 | 440                                   | 470 | 220 | 235 | 322 | 222 | 457 | 120 | 75 | 11,6      |
| ПМ12-160210 | 555                                   | 591 | 220 | 235 | 322 | 222 | 571 | 120 | 75 | 12,5      |
| ПМ12-160220 | 555                                   | 591 | 220 | 235 | 322 | 222 | 571 | 120 | 75 | 12,6      |
| ПМ12-180110 | 440                                   | 470 | 215 | 230 | 322 | 222 | 457 | 120 | 75 | 11,5      |
| ПМ12-180120 | 440                                   | 470 | 220 | 235 | 322 | 222 | 457 | 120 | 75 | 11,6      |
| ПМ12-180210 | 555                                   | 591 | 220 | 235 | 322 | 222 | 571 | 120 | 75 | 12,5      |
| ПМ12-180220 | 555                                   | 591 | 220 | 235 | 322 | 222 | 571 | 120 | 75 | 12,6      |
| ПМ12-250110 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -   | -   | -  | -         |
| ПМ12-250120 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -   | -   | -  | -         |
| ПМ12-250140 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -   | -   | -  | -         |
| ПМ12-250160 | 600                                   | -   | 250 | -   | 300 | -   | -   | -   | -  | -         |