

Технические характеристики

Модельный ряд

ОЩВ-6	ОЩВ-12
	

Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Номинальное рабочее напряжение U_e , В, при частоте сети 50Гц	220/380
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Класс автоматических выключателей	C
Номинальная отключающая способность вводного автоматического выключателя, кА	4,5
Номинальная отключающая способность автоматических выключателей групповых цепей, кА	4,5
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	10
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Системы заземлений	TN-C, TN-S

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Номинальный рабочий ток I_e , вводного автомата, А	Номинальный рабочий ток I_e , автоматов в групповой цепи, А	Количество автоматов	Степень защиты
ЕТ543090	ОЩВ-12 УХЛ4	63	16	12	IP31
ЕТ004194	ОЩВ-12 УХЛ4	63	16	12	IP54
ЕТ543091	ОЩВ-12 УХЛ4	63	25	12	IP31
ЕТ004195	ОЩВ-12 УХЛ4	63	25	12	IP54
ЕТ006590	ОЩВ-12 УХЛ4	63	6x25+6x16	12	IP54
ЕТ543094	ОЩВ-12 УХЛ4	100	16	12	IP31
ЕТ004196	ОЩВ-12 УХЛ4	100	16	12	IP54
ЕТ543095	ОЩВ-12 УХЛ4	100	25	12	IP31
ЕТ004197	ОЩВ-12 УХЛ4	100	25	12	IP54
ЕТ543088	ОЩВ-6 УХЛ4	63	16	6	IP31
ЕТ004198	ОЩВ-6 УХЛ4	63	16	6	IP54
ЕТ006589	ОЩВ-6 УХЛ4	63	2x20+3x16+1x6	6	IP31
ЕТ543089	ОЩВ-6 УХЛ4	63	25	6	IP31
ЕТ004199	ОЩВ-6 УХЛ4	63	25	6	IP54
ЕТ012062	ОЩВ-6 УХЛ4	63	4x25+2x16	6	IP31
ЕТ543092	ОЩВ-6 УХЛ4	100	16	6	IP31
ЕТ004200	ОЩВ-6 УХЛ4	100	16	6	IP54
ЕТ543093	ОЩВ-6 УХЛ4	100	25	6	IP31
ЕТ004205	ОЩВ-6 УХЛ4	100	25	6	IP54

Принципиальные электрические схемы

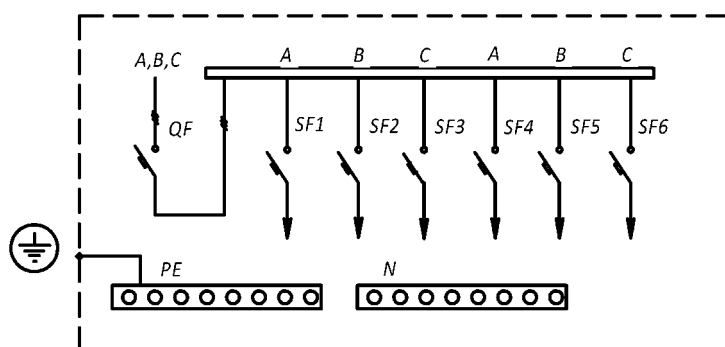


Схема электрическая принципиальная щитков осветительных ОЩВ-6

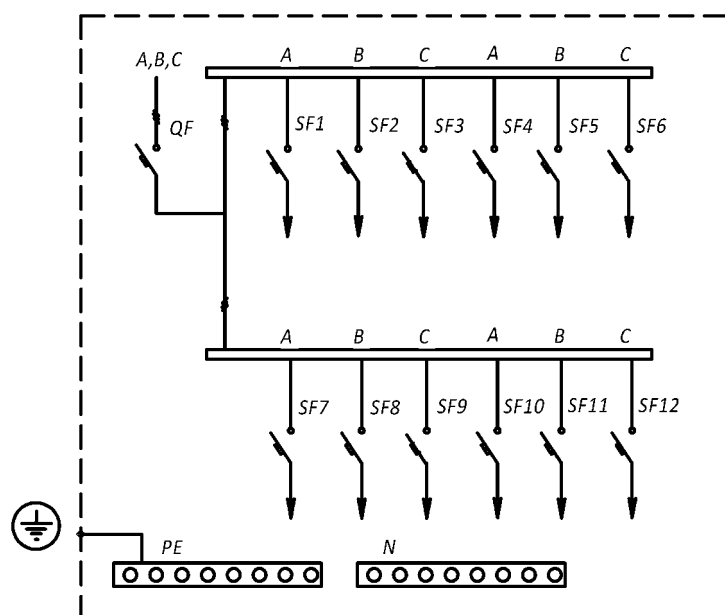


Схема электрическая принципиальная щитков осветительных ОЩВ-12